


穴あけ用

F1リーマ

DX-DHSR形

1. 仕上げ面粗さ $1\mu\text{m}$ 以下を実現!!
2. 拡大 $5\mu\text{m}$ 以下
3. 研磨加工を切削加工にできます
4. TiCNコーティング採用で長寿命
5. 右刃左ねじれ採用で切りくず排出性向上

- 内部給油式(油穴付)
- 貫通穴仕上げ用

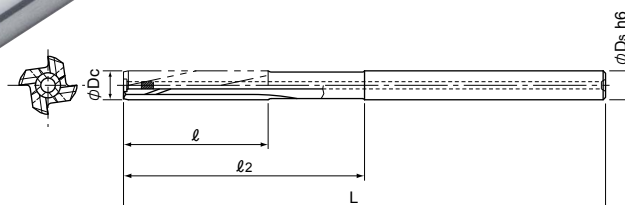

材種: DXコート(TiCN系)

形 番	在庫	寸 法 (mm)					
		ϕDc	l	l_2	L	ϕDs	タップ サイズ
DX-DHSR-OH-030	■	3	20	35	70	3	
DX-DHSR-OH-031	■	3.1	20	35	70	4	
DX-DHSR-OH-032	■	3.2	20	35	70	4	
DX-DHSR-OH-033	■	3.3	20	35	70	4	M4×0.7
DX-DHSR-OH-034	■	3.4	20	35	70	4	
DX-DHSR-OH-035	■	3.5	20	35	70	4	
DX-DHSR-OH-036	■	3.6	20	35	70	4	
DX-DHSR-OH-037	■	3.7	20	35	70	4	
DX-DHSR-OH-038	■	3.8	20	35	70	4	
DX-DHSR-OH-039	■	3.9	20	35	70	4	
DX-DHSR-OH-040	■	4	20	35	70	4	
DX-DHSR-OH-041	■	4.1	20	40	80	5	
DX-DHSR-OH-042	■	4.2	20	40	80	5	M5×0.8
DX-DHSR-OH-043	■	4.3	20	40	80	5	
DX-DHSR-OH-044	■	4.4	20	40	80	5	
DX-DHSR-OH-045	■	4.5	25	40	80	5	
DX-DHSR-OH-046	■	4.6	25	40	80	5	
DX-DHSR-OH-047	■	4.7	25	40	80	5	
DX-DHSR-OH-048	■	4.8	25	40	80	5	
DX-DHSR-OH-049	■	4.9	25	40	80	5	
DX-DHSR-OH-050	■	5	25	40	80	5	M6×1.0
DX-DHSR-OH-051	■	5.1	30	50	95	6	
DX-DHSR-OH-052	■	5.2	30	50	95	6	
DX-DHSR-OH-053	■	5.3	30	50	95	6	
DX-DHSR-OH-054	■	5.4	30	50	95	6	
DX-DHSR-OH-055	■	5.5	30	50	95	6	
DX-DHSR-OH-056	■	5.6	30	50	100	6	
DX-DHSR-OH-057	■	5.7	30	50	100	6	
DX-DHSR-OH-058	■	5.8	30	50	100	6	
DX-DHSR-OH-059	■	5.9	30	50	100	6	
DX-DHSR-OH-060	■	6	30	50	100	6	
DX-DHSR-OH-061	■	6.1	30	50	100	8	
DX-DHSR-OH-062	■	6.2	30	50	100	8	

形 番	在庫	寸 法 (mm)					
		ϕDc	l	l_2	L	ϕDs	タップ サイズ
DX-DHSR-OH-063	■	6.3	30	50	100	8	
DX-DHSR-OH-064	■	6.4	30	50	100	8	
DX-DHSR-OH-065	■	6.5	30	50	100	8	
DX-DHSR-OH-066	■	6.6	30	50	100	8	
DX-DHSR-OH-067	■	6.7	30	50	100	8	
DX-DHSR-OH-068	■	6.8	30	50	100	8	M8×1.5
DX-DHSR-OH-069	■	6.9	30	50	100	8	
DX-DHSR-OH-070	■	7	30	50	100	8	
DX-DHSR-OH-071	■	7.1	30	50	100	8	
DX-DHSR-OH-072	■	7.2	30	50	100	8	
DX-DHSR-OH-073	■	7.3	30	50	100	8	
DX-DHSR-OH-074	■	7.4	30	50	100	8	
DX-DHSR-OH-075	■	7.5	30	60	115	8	
DX-DHSR-OH-076	■	7.6	30	60	115	8	
DX-DHSR-OH-077	■	7.7	30	60	115	8	
DX-DHSR-OH-078	■	7.8	30	60	115	8	
DX-DHSR-OH-079	■	7.9	30	60	115	8	
DX-DHSR-OH-080	■	8	30	60	115	8	
DX-DHSR-OH-081	■	8.1	30	60	120	10	
DX-DHSR-OH-082	■	8.2	30	60	120	10	
DX-DHSR-OH-083	■	8.3	30	60	120	10	
DX-DHSR-OH-084	■	8.4	30	60	120	10	
DX-DHSR-OH-085	■	8.5	30	60	120	10	M10×1.5
DX-DHSR-OH-086	■	8.6	30	60	120	10	
DX-DHSR-OH-087	■	8.7	30	60	120	10	
DX-DHSR-OH-088	■	8.8	30	60	120	10	
DX-DHSR-OH-089	■	8.9	30	60	120	10	

■直徑寸法許容差(mm)


直徑 ϕDc	許容差
3	+0.007 +0.002
3をこえ6以下	+0.009 +0.004
6をこえ10以下	+0.012 +0.007
10をこえ12以下	+0.015 +0.010

814

穴あけ用

F1リーマ

DX-DHSR形

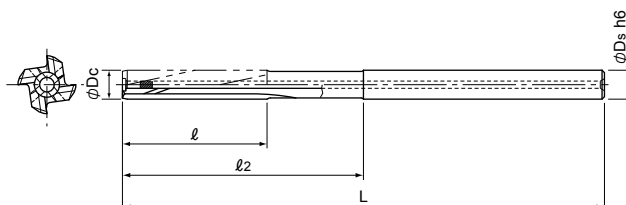

(前ページの続き)

形 番	在庫	寸 法 (mm)					
		ϕDc	ℓ	ℓ_2	L	ϕDs	タップ サイズ
DX-DHSR-OH-090	■	9	30	60	120	10	
DX-DHSR-OH-091	■	9.1	30	60	125	10	
DX-DHSR-OH-092	■	9.2	30	60	125	10	
DX-DHSR-OH-093	■	9.3	30	60	125	10	
DX-DHSR-OH-094	■	9.4	30	60	125	10	
DX-DHSR-OH-095	■	9.5	30	60	125	10	
DX-DHSR-OH-096	■	9.6	30	60	125	10	
DX-DHSR-OH-097	■	9.7	30	60	125	10	
DX-DHSR-OH-098	■	9.8	30	60	125	10	
DX-DHSR-OH-099	■	9.9	30	60	125	10	
DX-DHSR-OH-100	■	10	30	60	125	10	
DX-DHSR-OH-101	■	10.1	50	65	130	12	
DX-DHSR-OH-102	■	10.2	50	65	130	12	
DX-DHSR-OH-103	■	10.3	50	65	130	12	M12×1.75
DX-DHSR-OH-104	■	10.4	50	65	130	12	
DX-DHSR-OH-105	■	10.5	50	65	130	12	
DX-DHSR-OH-106	■	10.6	50	65	130	12	
DX-DHSR-OH-107	■	10.7	50	65	130	12	
DX-DHSR-OH-108	■	10.8	50	65	130	12	
DX-DHSR-OH-109	■	10.9	50	65	130	12	
DX-DHSR-OH-110	■	11	50	65	130	12	
DX-DHSR-OH-111	■	11.1	50	70	135	12	
DX-DHSR-OH-112	■	11.2	50	70	135	12	
DX-DHSR-OH-113	■	11.3	50	70	135	12	
DX-DHSR-OH-114	■	11.4	50	70	135	12	
DX-DHSR-OH-115	■	11.5	50	70	135	12	
DX-DHSR-OH-116	■	11.6	50	70	135	12	
DX-DHSR-OH-117	■	11.7	50	70	135	12	
DX-DHSR-OH-118	■	11.8	50	70	135	12	
DX-DHSR-OH-119	■	11.9	50	70	135	12	
DX-DHSR-OH-120	■	12	50	70	135	12	