


ソリッドフライスカッタ

SDFM形

流通在庫品

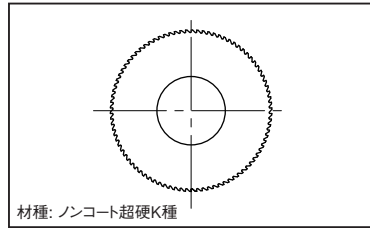

材種: ノンコート超硬K種

外径 D	穴径 d	厚さ W		刃数 N	在庫
		寸法 Dimensions	許容差 Tolerance		
20 +0.2 0	6.0 +0.012 0	0.10	±0.01	60	☐
		0.15			☐
		0.20			☐
		0.25			☐
		0.30			☐
		0.35			☐
		0.40			☐
		0.45			☐
		0.50			☐
		0.60			☐
		0.70			☐
		0.80			☐
		0.90			☐
		1.00			☐
		1.10			☐
		1.20			☐
		1.30			☐
		1.40			☐
25 +0.2 0	6.0 +0.012 0	0.10	±0.01	60	☐
		0.20			☐
		0.30			☐
		0.40			☐
		0.50			☐
		0.60			☐
		0.70			☐
		0.80			☐
		0.90			☐
		1.00			☐
		1.10			☐
		1.20			☐
		1.30			☐
		1.40			☐
		1.50			☐
		1.60			☐
		1.70			☐
30 +0.2 0	6.0 +0.012 0	0.10	±0.01	90	☐
		0.15			☐

外径 D	穴径 d	厚さ W		刃数 N	在庫
		寸法 Dimensions	許容差 Tolerance		
30 +0.2 0	6.0 +0.012 0	0.20	±0.01	90	☐
		0.25			☐
		0.30			☐
		0.35			☐
		0.40			☐
		0.45			☐
		0.50			☐
		0.55			☐
		0.60			☐
		0.65			☐
		0.70			☐
		0.75			☐
		0.80			☐
		0.85			☐
		0.90			☐
		0.95			☐
		1.00			☐
		1.05			☐
		1.10			☐
		1.15			☐
		1.20			☐
45 +0.2 0	12.7 +0.012 0	1.25	±0.01	90	☐
		1.30			☐
		1.35			☐
		1.40			☐
		1.45			☐
		1.50			☐
		1.55			☐
		1.60			☐
		1.65			☐
		1.70			☐
		1.75			☐
		1.80			☐
45 +0.2 0	12.7 +0.012 0	1.85	±0.01	90	☐
		1.90			☐
		1.95			☐
		2.00			☐
		2.10			☐
		2.20			☐
		2.30			☐
		2.40			☐
		2.50			☐
		2.60			☐
		2.70			☐
		2.80			☐
45 +0.2 0	12.7 +0.012 0	0.10	±0.01	90	☐
		0.15			☐
		0.20			☐
		0.10			☐
		0.15			☐
		0.20			☐


外径 D	穴径 d	厚さ W		刃数 N	在庫
		寸法 Dimensions	許容差 Tolerance		
45 +0.2 0	12.7 +0.012 0	0.25	±0.01	90	☐
		0.30			☐
		0.35			☐
		0.40			☐
		0.45			☐
		0.50			☐
		0.55			☐
		0.60			☐
		0.65			☐
		0.70			☐
		0.75			☐
		0.80			☐
		0.85			☐
		0.90			☐
		0.95			☐
		1.00			☐
		1.05			☐
		1.10			☐
		1.15			☐
		1.20			☐
		1.25			☐
45 +0.2 0	12.7 +0.012 0	1.30	±0.01	90	☐
		1.35			☐
		1.40			☐
		1.45			☐
		1.50			☐
		1.55			☐
		1.60			☐
		1.65			☐
		1.70			☐
		1.75			☐
		1.80			☐
		1.85			☐
45 +0.2 0	12.7 +0.012 0	1.90	±0.01	90	☐
		1.95			☐
		2.00			☐
		2.10			☐
		2.20			☐
		2.30			☐
		2.40			☐
		2.50			☐
		2.60			☐
		2.70			☐
		2.80			☐
		2.90			☐
45 +0.2 0	12.7 +0.012 0	3.00	±0.01	90	☐
		3.00			☐
		3.00			☐
		3.00			☐
		3.00			☐
		3.00			☐

841

ソリッドフリースカッタ

SDFM形

(前ページの続き)



材種: ノンコート超硬K種

外 径	穴 径	厚 さ		刃 数	在庫
		W			
		寸法	許容差		
D	d	Dimensions	Tolerance	N	
45 +0.2 0	12.7 +0.012 0	0.10	±0.01	120	☐
		0.20			☐
		0.30			☐
		0.40			☐
		0.50			☐
		0.60			☐
		0.70			☐
		0.80			☐
		0.90			☐
		1.00			☐
		1.10			☐
		1.20			☐
		1.30			☐
		1.40			☐
		1.50			☐
		1.60			☐
		1.70			☐
		45 +0.2 0			15.875 +0.018 0
0.15	☐				
0.20	☐				
0.25	☐				
0.30	☐				
0.35	☐				
0.40	☐				
0.45	☐				
0.50	☐				
0.55	☐				
0.60	☐				
0.65	☐				
0.70	☐				
0.75	☐				
0.80	☐				
0.85	☐				
0.90	☐				
0.95	☐				
1.00	☐				
1.05	☐				
1.10	☐				
1.15	☐				
1.20	☐				
1.25	☐				

外 径	穴 径	厚 さ		刃数	在庫
		W			
D	d	寸法 Dimensions	許容差 Tolerance	N	
45 +0.2 0	15.875 +0.018 0	1.30	±0.01	90	☐
		1.35			☐
		1.40			☐
		1.45			☐
		1.50			☐
		1.55			☐
		1.60			☐
		1.65			☐
		1.70			☐
		1.75			☐
		1.80			☐
		1.85			☐
		1.90			☐
		1.95			☐
		2.00			☐
		2.10			☐
		2.20			☐
		2.30			☐
		2.40			☐
		45 +0.2 0			15.875 +0.018 0
2.60	☐				
2.70	☐				
2.80	☐				
2.90	☐				
3.00	☐				
0.10	☐				
0.20	☐				
0.30	☐				
0.40	☐				
0.50	☐				
0.60	☐				
0.70	☐				
0.80	☐				
0.90	☐				
1.00	☐				
1.10	☐				
1.20	☐				
1.30	☐				
1.40	☐				
1.50	☐				
1.60	☐				
1.70	☐				
1.80	☐				
1.90	☐				
2.00	☐				
2.50	☐				

[illegible]