

穴あけ用


ソリッドドリル(ロングタイプ)

SDSL形




1. バリエーション豊富な汎用超硬ドリルのロングセラー
2. 鋳鉄に最適
軟鋼・アルミ合金に適用

- 汎用
- ねじれ角30°
- ロングタイプ

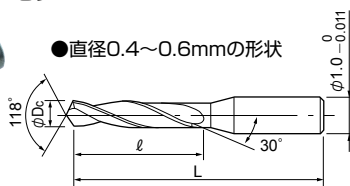

●直径0.4~0.6mmの形状

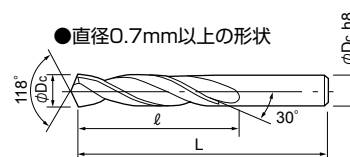

●直径0.7mm以上の形状

■直径寸法許容差(mm)

直径φDc	許容差
3以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.014 \end{smallmatrix}$
3をこえ6以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.018 \end{smallmatrix}$
6をこえ10以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.022 \end{smallmatrix}$
10をこえ18以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.027 \end{smallmatrix}$

形 番	在庫	寸 法 (mm)			
		φDc	ℓ	L	
SDSL-004	☐	0.4	15	60	
SDSL-005	☐	0.5	15	60	
SDSL-006	☐	0.6	20	65	
SDSL-007	☐	0.7	20	65	
SDSL-008	☐	0.8	25	75	
SDSL-009	☐	0.9	25	75	
SDSL-010	☐	1	35	75	
SDSL-011	☐	1.1	35	75	
SDSL-012	☐	1.2	35	75	
SDSL-013	☐	1.3	35	75	
SDSL-014	☐	1.4	35	75	
SDSL-015	☐	1.5	35	75	
SDSL-016	☐	1.6	35	75	
SDSL-017	☐	1.7	35	75	
SDSL-018	☐	1.8	35	75	
SDSL-019	☐	1.9	35	75	
SDSL-020	☐	2	35	75	
SDSL-021	☐	2.1	35	75	
SDSL-022	☐	2.2	35	75	
SDSL-023	☐	2.3	35	75	
SDSL-024	☐	2.4	50	100	
SDSL-025	☐	2.5	50	100	
SDSL-026	☐	2.6	50	100	
SDSL-027	☐	2.7	50	100	
SDSL-028	☐	2.8	50	100	
SDSL-029	☐	2.9	50	100	
SDSL-030	☐	3	50	100	
SDSL-031	☐	3.1	50	100	
SDSL-032	☐	3.2	50	100	
SDSL-033	☐	3.3	50	100	
SDSL-034	☐	3.4	50	100	
SDSL-035	☐	3.5	50	100	
SDSL-036	☐	3.6	50	100	

形 番	在庫	寸 法 (mm)			
		φDc	ℓ	L	
SDSL-037	☐	3.7	50	100	
SDSL-038	☐	3.8	50	100	
SDSL-039	☐	3.9	50	100	
SDSL-040	☐	4	50	100	
SDSL-041	☐	4.1	50	100	
SDSL-042	☐	4.2	50	100	
SDSL-043	☐	4.3	50	100	
SDSL-044	☐	4.4	50	100	
SDSL-045	☐	4.5	50	100	
SDSL-046	☐	4.6	50	100	
SDSL-047	☐	4.7	50	100	
SDSL-048	☐	4.8	50	100	
SDSL-049	☐	4.9	50	100	
SDSL-050	☐	5	75	150	
SDSL-051	☐	5.1	75	150	
SDSL-052	☐	5.2	75	150	
SDSL-053	☐	5.3	75	150	
SDSL-054	☐	5.4	75	150	
SDSL-055	☐	5.5	75	150	
SDSL-056	☐	5.6	75	150	
SDSL-057	☐	5.7	75	150	
SDSL-058	☐	5.8	75	150	
SDSL-059	☐	5.9	75	150	
SDSL-060	☐	6	75	150	
SDSL-065	☐	6.5	75	150	
SDSL-068	☐	6.8	75	150	
SDSL-070	☐	7	75	150	
SDSL-075	☐	7.5	75	150	
SDSL-078	☐	7.8	75	150	
SDSL-080	☐	8	75	150	
SDSL-085	☐	8.5	100	200	
SDSL-090	☐	9	100	200	
SDSL-095	☐	9.5	100	200	


穴あけ用

ソリッドドリル(ロングタイプ)

SDSL形

1. バリエーション豊富な汎用超硬ドリルのロングセラー
2. 鋳鉄に最適
軟鋼・アルミ合金に適用

- 汎用
- ねじれ角30°
- ロングタイプ

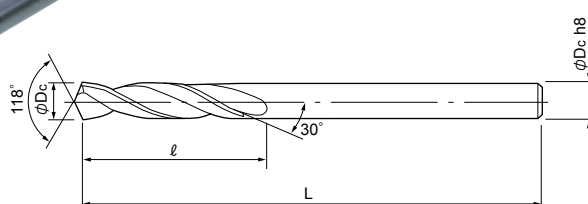

(前ページの続き)

形 番	在庫	寸 法 (mm)			
		ϕD_c	ℓ	L	
SDSL-100	☐	10	100	200	
SDSL-103	☐	10.3	145	250	
SDSL-105	☐	10.5	145	250	
SDSL-110	☐	11	145	250	
SDSL-115	☐	11.5	145	250	
SDSL-120	☐	12	145	250	
SDSL-125	☐	12.5	145	250	
SDSL-130	☐	13	145	250	

■直径寸法許容差(mm)

直径 ϕD_c	許容差
3以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.014 \end{smallmatrix}$
3をこえ6以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.018 \end{smallmatrix}$
6をこえ10以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.022 \end{smallmatrix}$
10をこえ18以下	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.027 \end{smallmatrix}$

5543