


Carbide Oil Hole Non Step Borer for Cast Iron (10D)
鑄鉄用 超硬OHノンステップボーラー (10D)



平面二段・S-X形シンニング
Plane, S-X thinning

※ 1 印
溝全体コーティングです。
Completely coated

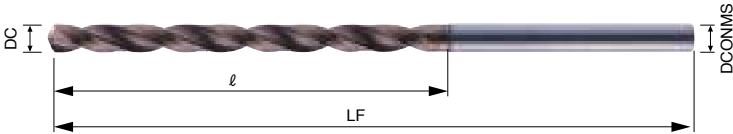

10FWHNSB-TH

切削条件表 E94
Cutting Conditions

Table with 6 columns: 商品コード (Item code), 在庫 (Stock), 寸法 Size (mm) (DC, LF, DCONMS), and 全長 (Overall length). Rows list various borer models from 10FWHNSB0300-TH to 10FWHNSB0720-TH.

Table with 6 columns: 商品コード (Item code), 在庫 (Stock), 寸法 Size (mm) (DC, LF, DCONMS), and 全長 (Overall length). Rows list various borer models from 10FWHNSB0730-TH to 10FWHNSB1150-TH.

Table with 6 columns: 商品コード (Item code), 在庫 (Stock), 寸法 Size (mm) (DC, LF, DCONMS), and 全長 (Overall length). Rows list various borer models from 10FWHNSB1160-TH to 10FWHNSB1300-TH.

10~30FWHNSB直径公差表
Table of Tolerance on tool dia.

直径3.0、4.0、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0はh8となります。
上記以外のアイテムは下表の直径公差になります。
h8 for diameters of 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0 and 12.0. For other items, the diameter tolerance will be as in the table below.

Table with 5 columns: 10~30FWHNSB, DC<3.0, 3.0<DC<6.0, 6.0<DC<10.0, 10.0<DC<13.0. Rows show upper and lower limits for Max and Min.

対応被削材 Applicable work materia

Applicable work material of 10FWHNSB-TH

Table with 10 columns: 軟鋼 (Mild steel), 炭素鋼 (Carbon steel), 合金鋼 (Alloy steel), 調質鋼 (Heat-treated steel), 工具鋼 (Tool steel), 焼入れ鋼 (Hardened steel), ステンレス鋼 (Stainless steel), 耐熱鋼 (Heat-resistant steel), 鋳鉄 (Cast iron), アルミ合金 (Aluminum alloy).

再研磨対応外径範囲

Re-grinding compatibility range

Table with 2 columns: 商品コード (Item code), エンド (End (mm)). Row shows 10FWHNSB-TH with range 3 ~ 13.

印：特定代理店在庫です。弊社営業へお問い合わせください。： Stocked by specified distributor. Contact with our sales department.