


エポックじゅうおう-J


レギュラー刃長・コーナR付き Regular, Corner radius



 外径公差
0~ -0.02

h6

(mm)

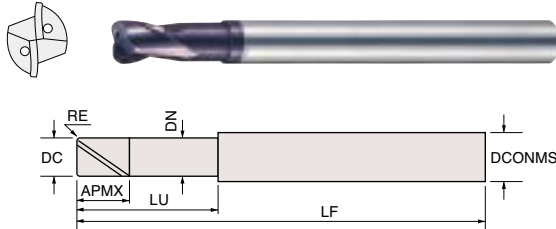

 切削
条件表
A448
Cutting Conditions

 超硬
C
Helix angle 30°

EPJS20000-00-J

商品コード Item code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)						
		外径 Tool dia.	コーナ半径 Corner radius	刃長 Flute length	首径 Neck dia.	首下長 Under neck length	全長 Overall length	シャンク径 Shank dia.
		DC	RE	APMX	DN	LU	LF	DCONMS
EPJS2040-03-J	☐	4	0.3	6	3.8	14	70	4
EPJS2060-05-J	☐	6	0.5	9	5.8	21	90	6
EPJS2060-10-J	☐		1	9	5.8	21	90	6
EPJS2080-05-J	☐	8	0.5	12	7.7	28	100	8
EPJS2080-10-J	☐		1	12	7.7	28	100	8
EPJS2100-05-J	☐	10	0.5	15	9.7	35	100	10
EPJS2100-10-J	☐		1	15	9.7	35	100	10
EPJS2100-20-J	☐		2	15	9.7	35	100	10
EPJS2120-05-J	☐	12	0.5	18	11.7	42	110	12
EPJS2120-10-J	☐		1	18	11.7	42	110	12
EPJS2120-20-J	☐		2	18	11.7	42	110	12


ロングシャンク・コーナR付き Long Shank, Corner radius



 外径公差
0~ -0.02

h6

(mm)

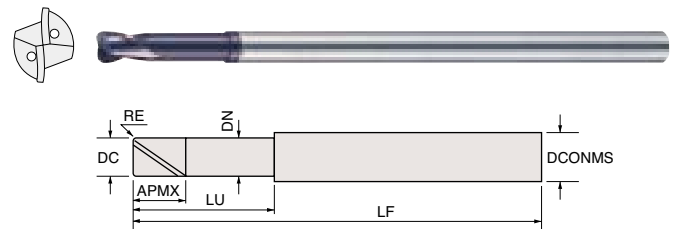

 切削
条件表
A448
Cutting Conditions

 超硬
C
Helix angle 30°

EPJSLS20000-00-J

商品コード Item code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)						
		外径 Tool dia.	コーナ半径 Corner radius	刃長 Flute length	首径 Neck dia.	首下長 Under neck length	全長 Overall length	シャンク径 Shank dia.
		DC	RE	APMX	DN	LU	LF	DCONMS
EPJSLS2040-03-J	☐	4	0.3	6	3.8	24	100	4
EPJSLS2060-05-J	☐	6	0.5	9	5.8	36	120	6
EPJSLS2060-10-J	☐		1	9	5.8	36	120	6
EPJSLS2080-05-J	☐	8	0.5	12	7.7	48	135	8
EPJSLS2080-10-J	☐		1	12	7.7	48	135	8
EPJSLS2100-05-J	☐	10	0.5	15	9.7	60	150	10
EPJSLS2100-10-J	☐		1	15	9.7	60	150	10
EPJSLS2100-20-J	☐		2	15	9.7	60	150	10
EPJSLS2120-05-J	☐	12	0.5	18	11.7	72	160	12
EPJSLS2120-10-J	☐		1	18	11.7	72	160	12
EPJSLS2120-20-J	☐		2	18	11.7	72	160	12

EPJS-J、EPJSLS-J の対応被削材

Applicable work material of EPJS-J, EPJSLS-J

炭素鋼 合金鋼 Carbon steel Alloy steel	プリハー ド鋼 Pre-hardened steel	高硬度 Hardened steel			ステン レス鋼 Stainless steel	チタン合金 耐熱合金 Titanium alloy Heat-resistant alloy	銅合金 Copper alloy	アルミ 合金 Aluminum alloy
	> 45HRC ≤ 45HRC	> 45HRC ≤ 55HRC	> 55HRC ≤ 65HRC	> 65HRC				
○	○	○	○		○	○	○	○

□印：特定代理店在庫です。弊社営業へお問合せください。 □：Stocked by specified distributor. Contact with our sales department.