


Epoch SUS Wave エポックSUSウェーブ



レギュラー刃長

Regular



外径公差
Dia. tolerance 0~0.05


h5 h6
φ6~12 φ16, φ20

(mm)



ステンレス鋼の低剛性マシンや・弱クランプ環境での安定加工へ対応。

For stable cutting of stainless steel in environments using low-rigidity machines and weak clamps.

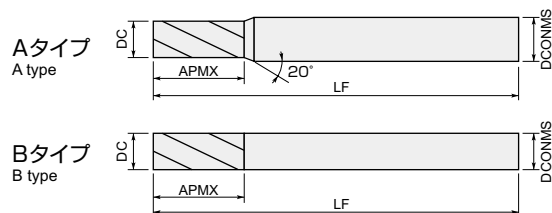

EPSW-PPN



商品コード Item code	在庫 Stock	寸法 Size(mm)					刃数 No. of flutes	形状 Shape	希望小売価格(円) Suggested retail price(¥)
		外径 Tool dia.	刃長 Flute length	全長 Overall length	シャンク径 Shank dia.	コーナ 面取り幅 Corner chamfering width			
		DC	APMX	LF	DCONMS				
EPSW3040-PN	●	4	10	56	6	0.3	3	A	11,760
EPSW3045-PN	□	4.5	11.3	56	6	0.3	3	A	—
EPSW3050-PN	●	5	12.5	56	6	0.3	3	A	13,230
EPSW3055-PN	□	5.5	13.8	56	6	0.3	3	A	—
EPSW4060-PN	●	6	15	56	6	0.4	4	B	14,340
EPSW4065-PN	□	6.5	16.3	63	8	0.4	4	A	—
EPSW4070-PN	●	7	17.5	63	8	0.4	4	A	16,670
EPSW4075-PN	□	7.5	18.8	63	8	0.4	4	A	—
EPSW4080-PN	●	8	20	63	8	0.5	4	B	16,670
EPSW4085-PN	□	8.5	21.3	74	10	0.5	4	A	—
EPSW4090-PN	●	9	22.5	74	10	0.5	4	A	19,020
EPSW4095-PN	□	9.5	23.8	74	10	0.5	4	A	—
EPSW4100-PN	●	10	25	74	10	0.5	4	B	19,020
EPSW4105-PN	□	10.5	26.3	86	12	0.5	4	A	—
EPSW4110-PN	●	11	27.5	86	12	0.5	4	A	23,210
EPSW4115-PN	□	11.5	28.8	86	12	0.5	4	A	—
EPSW4120-PN	●	12	30	86	12	0.5	4	B	23,210
EPSW4130-PN	□	13	32.5	105	16	0.7	4	A	—
EPSW4140-PN	□	14	35	105	16	0.7	4	A	—
EPSW4150-PN	□	15	37.5	110	16	0.7	4	A	—
EPSW4160-PN	●	16	40	110	16	0.7	4	B	52,010
EPSW4170-PN	□	17	42.5	120	20	0.7	4	A	—
EPSW4180-PN	□	18	45	120	20	0.7	4	A	—
EPSW4190-PN	□	19	47.5	125	20	0.7	4	A	—
EPSW4200-PN	●	20	50	125	20	0.7	4	B	75,630

対応被削材 Applicable work material

炭素鋼 合金鋼 Carbon steel Alloy steel	プリハードン 鋼 Pre-hardened steel	高硬度 Hardened steel	ステン レス 鋼 Stainless steel	チタン合金 耐熱合金 Titanium alloy Heat-resistant alloy	銅合金 Copper alloy	アルミ 合金 Aluminum alloy
○	○	> 45HRC ≤ 55HRC > 65HRC	○	○	○	○

再研磨対応外径範囲 Re-grinding compatibility range

商品コード Item code	外周 Outer dia. (mm)	エンド End (mm)
EPSW-PN	6 ~ 20	6 ~ 20

●印：標準在庫品です。 □印：特定代理店在庫です。弊社営業へお問合せください。
● : Stocked items. □ : Stocked by specified distributor. Contact with our sales department.