

AGRERS-R


AG ミル ラフィング ラジアス AG-mill Roughing Radius

- 鋼からステンレスまで隅 R・溝部の高能率粗加工ができます。

This end mill is suitable for high efficiency rough milling of corner R and slot milling from Steel to Stainless Steel.



HSS Co AG 30° h7 6-25
工具材料 コーティング ねじれ角 シャンク径許容差 外径範囲

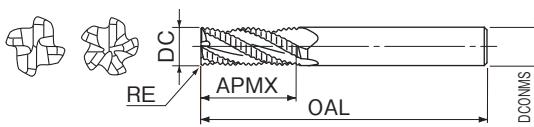

LIST 6422

オーダ方法 商品記号

切削条件 Cutting Condition → E-56

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	外径 DC	コネ径 RE	刃長 APMX	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	刃数 CEDC	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
AGRERS6R0.5	6	0.5	15	60	6			10,600
AGRERS6R1		1						10,600
AGRERS8R0.5	8	0.5	20	65				11,700
AGRERS8R1		1						11,700
AGRERS10R1		1						13,100
AGRERS10R1.5	10	1.5	25	75				13,100
AGRERS10R2		2						13,100
AGRERS12R1		1						17,000
AGRERS12R1.5	12	1.5	30	80	12			17,000
AGRERS12R2		2						17,000
AGRERS16R2		2						20,500
AGRERS16R2.5	16	2.5	40	95	16			20,500
AGRERS16R3		3						20,500
AGRERS16R4		4						20,500
AGRERS20R2.5		2.5						24,400
AGRERS20R3	20	3	45	110	20			24,400
AGRERS20R4		4						24,400
AGRERS25R2.5		2.5						32,400
AGRERS25R3	25	3	50	120	25	5		32,400
AGRERS25R4		4						32,400

外径許容差 Outer diameter tolerance : ± 0.1mm



一般構造用鋼	炭素鋼	合金鋼	ブリードン鋼	調質鋼 ダイス鋼	高硬度鋼
SS400	S45C S50C	SCM SCR	NAK	30~45HRC	45~55HRC 55~60HRC
◎	◎	◎	◎	○	×
高硬度鋼	ステンレス鋼 耐熱合金	Ti 合金 耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金	銅合金 グラファイト
60~66HRC	SUS304 SUS316	Ti Ni Alloy	FC FCD	Al AC/ADC	Cu Graphite
×	◎	○	○	○	○

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used -:推奨しません Not recommended

AGREX-R


AG ミル ラフィング ロングシャンク ラジアス SX 形 AG-mill Roughing Long Shank Radius SX Type

- 鋼からステンレスまでの深い位置の隅 R 加工に最適です。

This end mill is suitable for corner radius milling, from Steel to Stainless Steel.



HSS Co AG 30° h7 10-50
工具材料 コーティング ねじれ角 シャンク径許容差 外径範囲

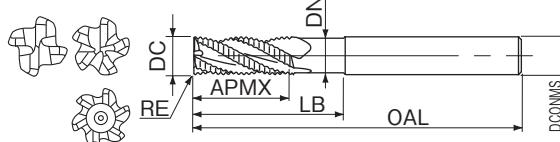

切削条件 Cutting Condition → E-59

オーダ方法 商品記号

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	外径 DC	コネ径 RE	刃長 APMX	首長さ LB	首径 DN	全長 OAL	シャンク DCONMS	刃数 CEDC	在庫 Stock
AGREX10R2	10	2	20						
AGREX10R2.5		2.5							
AGREX12R2	12	2	24						
AGREX12R2.5		2.5							
AGREX12R3		3							
AGREX16R2	16	2	32	64	14.3	170	16		
AGREX16R2.5		2.5							
AGREX16R3		3							
AGREX16R3.5		3.5							
AGREX16R4		4							
AGREX20R2	20	2	38	80	18	195	20		
AGREX20R2.5		2.5							
AGREX20R3		3							
AGREX20R3.5		3.5							
AGREX20R4		4							
AGREX20R5		5							
AGREX25R2	25	2	100	23	210				
AGREX25R2.5		2.5							
AGREX25R3		3							
AGREX25R3.5		3.5							
AGREX25R4		4							
AGREX25R5		5							
AGREX30R2	30	2	45						
AGREX30R2.5		2.5							
AGREX30R3		3							
AGREX30R3.5		3.5							
AGREX30R4		4							
AGREX30R5		5							
AGREX35R3	35	3	53						
AGREX35R3.5		3.5							
AGREX35R4		4							
AGREX35R5		5							
AGREX40R3	40	3	63						
AGREX40R3.5		3.5							
AGREX40R4		4							
AGREX40R5		5							
AGREX50R3	50	3	75						
AGREX50R3.5		3.5							
AGREX50R4		4							
AGREX50R5		5							
AGREX50R10		10							

外径許容差 Outer diameter tolerance : ± 0.1mm

新商品

超硬ドリル

タップ

超硬エンドミル

ハイスエンドミル

パック・セット商品
その他

精密工具

技術資料
索引