

AQDEXOH35D

アクアドリル EX オイルホール 35D

AQUA Drills EX Oil-Hole 35D

●ドリル径の 35 倍までの高性能穴加工用です。

High performance up to 35x drill diameter.



AQDEXOH40D

アクアドリル EX オイルホール 40D

AQUA Drills EX Oil-Hole 40D

●ドリル径の 40 倍までの高性能穴加工用です。

High performance up to 40x drill diameter.

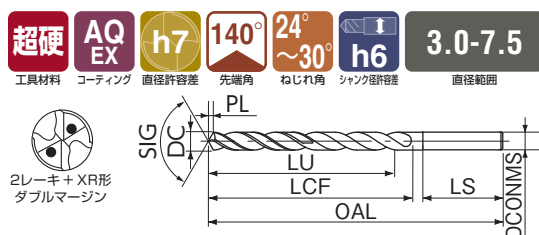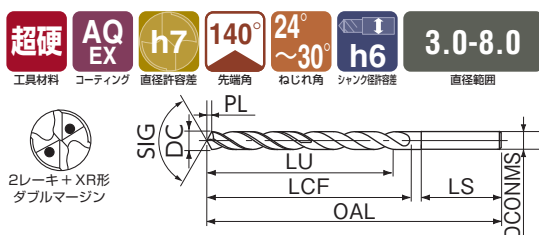

オダ方法 商品記号		切削条件 Cutting Condition ▶▶A-188										単位 (Unit) : mm	
商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock					
AQDEXOH35D0300	3.0	110	114.5	47	164.5	3	0.5						
AQDEXOH35D0310	3.1	129		46.5									
AQDEXOH35D0320	3.2	128.8		46.6									
AQDEXOH35D0330	3.3	128.7	133.6	46.7	183.6		0.6						
AQDEXOH35D0340	3.4	128.5		46.7									
AQDEXOH35D0350	3.5	128.4		46.8									
AQDEXOH35D0360	3.6	147.3		46.9			0.7						
AQDEXOH35D0370	3.7	147.2		47									
AQDEXOH35D0380	3.8	147	152.7	46.5	202.7								
AQDEXOH35D0390	3.9	146.9		46.6									
AQDEXOH35D0400	4.0	146.7		46.7									
AQDEXOH35D0410	4.1	165.6	171.7	46.8	221.7		0.8						
AQDEXOH35D0420	4.2	165.5		46.7									
AQDEXOH35D0430	4.3	165.4	171.8	46.8	221.8								
AQDEXOH35D0440	4.4	165.2		46.8									
AQDEXOH35D0450	4.5	165.1		46.8									
AQDEXOH35D0460	4.6	183.9	190.8	46.9	240.8		0.9						
AQDEXOH35D0470	4.7			47									
AQDEXOH35D0480	4.8	183.7	190.9	46.5	240.9								
AQDEXOH35D0490	4.9	183.6		46.6									
AQDEXOH35D0500	5.0	183.4		46.7									
AQDEXOH35D0510	5.1	202.3	209.9	46.8	259.9		1						
AQDEXOH35D0520	5.2	202.1		46.8									
AQDEXOH35D0530	5.3			46.9									
AQDEXOH35D0540	5.4	201.9	210	46.5	260								
AQDEXOH35D0550	5.5	201.8		46.6									
AQDEXOH35D0560	5.6	220.6	229	46.7	279		1.1						
AQDEXOH35D0570	5.7	220.5		46.8									
AQDEXOH35D0580	5.8	220.4		46.9									
AQDEXOH35D0590	5.9	220.3	229.1	46.5	279.1								
AQDEXOH35D0600	6.0	220.1		46.6									
AQDEXOH35D0610	6.1	239	248.1	46.7	298.1		1.2						
AQDEXOH35D0620	6.2	238.8		46.8									
AQDEXOH35D0630	6.3	238.7		46.9									
AQDEXOH35D0640	6.4	238.6	248.2	46.5	298.2								
AQDEXOH35D0650	6.5	238.5		46.6									
AQDEXOH35D0660	6.6	257.3	267.2	46.7	317.2		1.3						
AQDEXOH35D0670	6.7	257.2		46.8									
AQDEXOH35D0680	6.8	257		46.9									
AQDEXOH35D0690	6.9		267.3	47	317.3								
AQDEXOH35D0700	7.0	256.8		46.5									
AQDEXOH35D0710	7.1	275.7		46.6									
AQDEXOH35D0720	7.2	275.5	286.3	46.7	336.3		1.4						
AQDEXOH35D0730	7.3	275.4		46.8									
AQDEXOH35D0740	7.4	275.2		46.9									
AQDEXOH35D0750	7.5		286.4	46.5	336.4								
AQDEXOH35D0760	7.6	294		46.6									
AQDEXOH35D0770	7.7	293.9	305.4	46.7	355.4								
AQDEXOH35D0780	7.8	293.7		46.8									
AQDEXOH35D0790	7.9	293.6		46.9									
AQDEXOH35D0800	8.0	293.5	305.5	47	355.5		1.5						

オダ方法 商品記号		切削条件 Cutting Condition ▶▶A-188										単位 (Unit) : mm	
商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock					
AQDEXOH40D0300	3.0	125	129.5	47	179.5	3	0.5						
AQDEXOH40D0310	3.1	147		46.5									
AQDEXOH40D0320	3.2	146.8		46.6									
AQDEXOH40D0330	3.3	146.7	151.6	46.7	201.6		0.6						
AQDEXOH40D0340	3.4	146.5		46.8									
AQDEXOH40D0350	3.5	146.4		46.9									
AQDEXOH40D0360	3.6	167.3		47			0.7						
AQDEXOH40D0370	3.7	167.2		46.5									
AQDEXOH40D0380	3.8	167	172.7	46.6	222.7								
AQDEXOH40D0390	3.9	166.9		46.7									
AQDEXOH40D0400	4.0	166.7		46.8									
AQDEXOH40D0410	4.1	188.6	194.7	46.9	244.7		0.8						
AQDEXOH40D0420	4.2	188.5		46.6									
AQDEXOH40D0430	4.3	188.4	194.8	46.7	244.8								
AQDEXOH40D0440	4.4	188.2		46.8									
AQDEXOH40D0450	4.5	188.1		46.8									
AQDEXOH40D0460	4.6	208.9	215.8	46.9	265.8		0.9						
AQDEXOH40D0470	4.7			47									
AQDEXOH40D0480	4.8	208.7	215.9	46.5	265.9								
AQDEXOH40D0490	4.9	208.6		46.6									
AQDEXOH40D0500	5.0	208.4		46.7									
AQDEXOH40D0510	5.1	230.3	237.9	46.8	287.9		1						
AQDEXOH40D0520	5.2	230.1		46.9									
AQDEXOH40D0530	5.3			46.5									
AQDEXOH40D0540	5.4	229.9	238	46.6	288								
AQDEXOH40D0550	5.5	229.8		46.7									
AQDEXOH40D0560	5.6	250.6	259	46.8	309		1.1						
AQDEXOH40D0570	5.7	250.5		46.9									
AQDEXOH40D0580	5.8	250.4		46.5									
AQDEXOH40D0590	5.9	250.3	259.1	46.6	309.1								
AQDEXOH40D0600	6.0	250.1		46.7									
AQDEXOH40D0610	6.1	272	281.1	46.8	331.1		1.2						
AQDEXOH40D0620	6.2	271.8		46.9									
AQDEXOH40D0630	6.3	271.7		46.5									
AQDEXOH40D0640	6.4	271.6	281.2	46.6	331.2								
AQDEXOH40D0650	6.5	271.5		46.7									
AQDEXOH40D0660	6.6	292.3	302.2	46.8	352.2		1.3						
AQDEXOH40D0670	6.7	292.2		46.9									
AQDEXOH40D0680	6.8	292		46.5									
AQDEXOH40D0690	6.9		302.3	47	352.3								
AQDEXOH40D0700	7.0	291.8		46.6									
AQDEXOH40D0710	7.1	313.7		46.7									
AQDEXOH40D0720	7.2	313.5	324.3	46.8	374.3		1.4						
AQDEXOH40D0730	7.3	313.4		46.9									
AQDEXOH40D0740	7.4	313.2		46.5									
AQDEXOH40D0750	7.5		324.4	46.6	374.4								

ガイド穴が必要です。深穴加工方法はI-