


●耐熱合金難削材用に耐磨耗性と耐チップング性を両立させたドリルです。

This drill has both wear and chipping resistance for Heat Resistant Alloy that are Difficult-to-Cut Material.

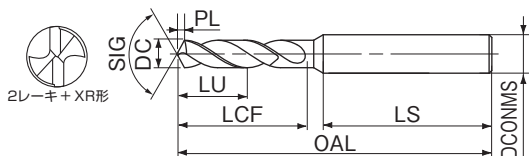

オーガ方法 商品記号

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AQDEXRN0300	3.0	15	19.5	30	49.5	3	0.5	
AQDEXRN0310	3.1	20						
AQDEXRN03175	3.175	19.8						
AQDEXRN0320	3.2	19.8	24.6	34	60.6		0.6	
AQDEXRN0330	3.3	19.7						
AQDEXRN0340	3.4	19.5						
AQDEXRN0350	3.5	19.4				4		
AQDEXRN0360	3.6	22.3						
AQDEXRN0370	3.7	22.2						
AQDEXRN0380	3.8	22	27.7	33	60.7		0.7	
AQDEXRN0390	3.9	21.9						
AQDEXRN0400	4.0	21.7						
AQDEXRN0410	4.1	25.6	31.7		76.7			
AQDEXRN0420	4.2	25.5						
AQDEXRN0430	4.3	25.4						
AQDEXRN0440	4.4	25.2	31.8	43	76.8		0.8	
AQDEXRN0450	4.5	25.1						
AQDEXRN0460	4.6	31.9	38.8			5		
AQDEXRN0470	4.7	31.9						
AQDEXRN04763	4.763	31.8						
AQDEXRN0480	4.8	31.7	38.9	38	76.9		0.9	
AQDEXRN0490	4.9	31.6						
AQDEXRN0500	5.0	31.4						
AQDEXRN0510	5.1	32.3	39.9		81.9			
AQDEXRN0520	5.2	32.1						
AQDEXRN0530	5.3	32.1						
AQDEXRN0540	5.4	31.9	40		82	6	1	
AQDEXRN0550	5.5	31.8						
AQDEXRN0560	5.6	33.6						
AQDEXRN0570	5.7	33.5	42					
AQDEXRN0580	5.8	33.4						
AQDEXRN0590	5.9	33.3	42.1		82.1			
AQDEXRN0600	6.0	33.1						
AQDEXRN0610	6.1	34						
AQDEXRN0620	6.2	33.8	43.1		84.1		1.1	
AQDEXRN0630	6.3	33.7						
AQDEXRN06350	6.35	33.7						
AQDEXRN0640	6.4	33.6	43.2					
AQDEXRN0650	6.5	33.5						
AQDEXRN0660	6.6	34.3						
AQDEXRN0670	6.7	34.2	44.2		84.2	7	1.2	
AQDEXRN0680	6.8	34						
AQDEXRN0690	6.9	34						
AQDEXRN0700	7.0	33.8	44.3		84.3			
AQDEXRN0710	7.1	35.7						
AQDEXRN0720	7.2	35.5	46.3		91.3		1.3	
AQDEXRN0730	7.3	35.4						
AQDEXRN0740	7.4	35.2						
AQDEXRN0750	7.5	35.2	46.4					
AQDEXRN0760	7.6	38						
AQDEXRN0770	7.7	37.9						
AQDEXRN0780	7.8	37.7	49.4		91.4	42	1.4	
AQDEXRN0790	7.9	37.6						
AQDEXRN07938	7.938	37.5						
AQDEXRN0800	8.0	37.5	49.5		91.5			
AQDEXRN0810	8.1	42.4						
AQDEXRN0820	8.2	42.2						
AQDEXRN0830	8.3	42.1	54.5	43	99.5		1.5	
AQDEXRN0840	8.4	41.9						
AQDEXRN0850	8.5	41.8						

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AQDEXRN0860	8.6	43.7						
AQDEXRN0870	8.7	43.6						
AQDEXRN0880	8.8	43.4	56.6	43	99.6	9	1.6	
AQDEXRN0890	8.9	43.3						
AQDEXRN0900	9.0	43.1						
AQDEXRN0910	9.1	46.1						
AQDEXRN0920	9.2	45.9						
AQDEXRN0930	9.3	45.8	59.7		106.7		1.7	
AQDEXRN0940	9.4	45.6						
AQDEXRN0950	9.5	45.5						
AQDEXRN09525	9.525	47.4	61.7	45		10		
AQDEXRN0960	9.6	47.3						
AQDEXRN0970	9.7	47.3						
AQDEXRN0980	9.8	47.1	61.8		106.8		1.8	
AQDEXRN0990	9.9	47						
AQDEXRN1000	10.0	46.8						
AQDEXRN1010	10.1	52.7	67.8		115.8			
AQDEXRN1020	10.2	52.6						
AQDEXRN1030	10.3	52.5	67.9		115.9		1.9	
AQDEXRN1040	10.4	52.3						
AQDEXRN1050	10.5	52.2						
AQDEXRN1060	10.6	54	69.9	46		11		
AQDEXRN1070	10.7	53.9						
AQDEXRN1080	10.8	53.8						
AQDEXRN1090	10.9	53.7	70		116			
AQDEXRN1100	11.0	53.5						
AQDEXRN1110	11.1	56.4					2	
AQDEXRN11113	11.113	56.3	73		123			
AQDEXRN1120	11.2	56.2						
AQDEXRN1130	11.3	56.2						
AQDEXRN1140	11.4	56	73.1					
AQDEXRN1150	11.5	55.9	48		123.1	12	2.1	
AQDEXRN1160	11.6	57.7						
AQDEXRN1170	11.7	57.6	75.1					
AQDEXRN1180	11.8	57.4						
AQDEXRN1190	11.9	57.4	75.2		123.2			
AQDEXRN1200	12.0	57.2						
AQDEXRN1210	12.1	60.1						
AQDEXRN1220	12.2	59.9	78.2		139.2		2.2	
AQDEXRN1230	12.3	59.8						
AQDEXRN1240	12.4	59.7	78.3					
AQDEXRN1250	12.5	59.6						
AQDEXRN1260	12.6	61.4						
AQDEXRN1270	12.7	61.3	80.3	59	139.3	13	2.3	
AQDEXRN1280	12.8	61.1						
AQDEXRN1290	12.9	61						
AQDEXRN1300	13.0	60.9	80.4		139.4		2.4	

一般 構造用鋼	炭素鋼	合金鋼 調質鋼	ダイス鋼 プリハードン鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40 HRC	40 ~ 50 HRC	50 ~ 65HRC
—	—	—	—	—	—
ステンレス鋼		Ti 合金 耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金	銅合金
SUS304 SUS316	SUS420	Ti / Ni Alloy	FC / FCD	AC / ADC	Cu
—	—	◎	—	—	—

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used —:推奨しません Not recommended

新商品

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬
エンドミル

ハイス
エンドミル

切断工具

バック・
セット商品
その他

精密工具

技術資料
索引