

DLCD0H10D

DLC ドリル オイルホール 10D

DLC Drills Oil-Hole 10D

切削条件 Cutting Condition ▶ A-210

超硬

DLC

h7

130°

24°
~32°

h6

1.0-12.0

工具材料

コーティング

直径許容差

先端角


ねじれ角

シャンク許容差

直径範囲

●アルミ合金の高能率加工用ドリルです。 ドリル径の10倍までの加工が可能です。

Drills for high efficient cutting of Aluminum Alloy.
Realize under 10D drilling.

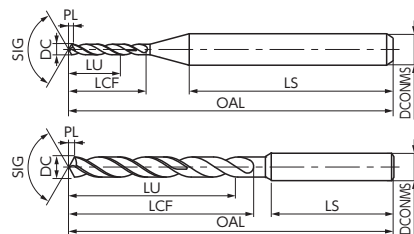

オーダ方法 商品記号

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
DLCD0H10D0100	1.0	11.7	13.2	43.3	61.2		0.2	
DLCD0H10D0110	1.1	12.7	14.3	44.5				
DLCD0H10D0120	1.2	14.5	16.3	42.6				
DLCD0H10D0130	1.3	15.4	17.3	41.8	63.3		0.3	
DLCD0H10D0140	1.4	16.2	18.3	40				
DLCD0H10D0150	1.5	18.1	20.3	39.2				
DLCD0H10D0160	1.6	19	21.4	45.4				
DLCD0H10D0170	1.7	19.9	22.4	43.6	70.4		0.4	
DLCD0H10D0180	1.8	20.7	23.4	42.8				
DLCD0H10D0190	1.9	22.6	25.4	40.9	70.5	3		
DLCD0H10D0200	2.0	23.5	26.5	40.1				
DLCD0H10D0210	2.1	24.4	27.5	49.3	80.5		0.5	
DLCD0H10D0220	2.2	26.2	29.5	47.5				
DLCD0H10D0230	2.3	27.1	30.5	46.7				
DLCD0H10D0240	2.4	28	31.6	44.9	80.6		0.6	
DLCD0H10D0250	2.5	29.9	33.6	44.1				
DLCD0H10D0260	2.6	30.7	34.6	52.3	89.6			
DLCD0H10D0270	2.7	31.6	35.6	50.4				
DLCD0H10D0280	2.8	32.5	36.7	49.6				
DLCD0H10D0290	2.9	34.4	38.7	47.8	89.7		0.7	
DLCD0H10D0300	3.0	35.2	39.7	47				
DLCD0H10D0310	3.1	42.1	46.7	46.5	96.7			
DLCD0H10D0320	3.2	41.9		46.6				
DLCD0H10D0330	3.3		46.8	46.7	96.8	4	0.8	
DLCD0H10D0340	3.4	41.7		46.7				
DLCD0H10D0350	3.5	41.6		46.8	102.8			
DLCD0H10D0360	3.6	47.4	52.8	46.8				
DLCD0H10D0370	3.7			46.9	102.9		0.9	
DLCD0H10D0380	3.8	47.2	52.9	46.9				
DLCD0H10D0390	3.9	47.1		47				
DLCD0H10D0400	4.0	46.9		46.5				
DLCD0H10D0410	4.1	53.9		46.6	110		1	
DLCD0H10D0420	4.2	53.7		46.7				
DLCD0H10D0430	4.3	53.6	60	46.7				
DLCD0H10D0440	4.4	53.4		46.8				
DLCD0H10D0450	4.5	53.3		46.9	116.1	5	1.1	
DLCD0H10D0460	4.6	59.2		47				
DLCD0H10D0470	4.7	59.1	66.1	46.5				
DLCD0H10D0480	4.8	58.9		46.6	123.2		1.2	
DLCD0H10D0490	4.9	58.8		46.7				
DLCD0H10D0500	5.0	58.7	66.2	46.8				
DLCD0H10D0510	5.1	65.6		46.9	123.3			
DLCD0H10D0520	5.2	65.4	73.2	46.8				
DLCD0H10D0530	5.3	65.3		46.9				
DLCD0H10D0540	5.4	65.2	73.3	46.8				
DLCD0H10D0550	5.5	65.1		46.9	129.3	6	1.3	
DLCD0H10D0560	5.6	70.9	79.3	46.8				
DLCD0H10D0570	5.7	70.8		46.9				
DLCD0H10D0580	5.8	70.7		47	129.4		1.4	
DLCD0H10D0590	5.9	70.6	79.4	46.5				
DLCD0H10D0600	6.0	70.4		46.6				
DLCD0H10D0610	6.1	77.3	86.4	46.7	136.4			
DLCD0H10D0620	6.2	77.1		46.8				
DLCD0H10D0630	6.3			46.9				
DLCD0H10D0640	6.4	76.9	86.5	46.8	136.5	7	1.5	
DLCD0H10D0650	6.5	76.8		46.9				
DLCD0H10D0660	6.6	82.6	92.5	46.8	142.5			
DLCD0H10D0670	6.7			46.9				
DLCD0H10D0680	6.8	82.4	92.6	46.8	142.6		1.6	
DLCD0H10D0690	6.9	82.3		47				

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
DLCD0H10D0700	7.0	82.1	92.6	47	142.6	7	1.6	
DLCD0H10D0710	7.1	89.1		46.5				
DLCD0H10D0720	7.2	88.9		46.6	149.7	8	1.7	
DLCD0H10D0730	7.3	88.8	99.7					
DLCD0H10D0740	7.4	88.6		46.7				
DLCD0H10D0750	7.5	88.5		46.8	155.8		1.8	
DLCD0H10D0760	7.6	94.4		46.9				
DLCD0H10D0770	7.7	94.3	105.8					
DLCD0H10D0780	7.8	94.1		47	155.9		1.9	
DLCD0H10D0790	7.9	94		46.5				
DLCD0H10D0800	8.0	93.9	105.9		162.9	9	2	
DLCD0H10D0810	8.1	100.8		46.6				
DLCD0H10D0820	8.2	100.6	112.9		163			
DLCD0H10D0830	8.3	100.5		46.7	169			
DLCD0H10D0840	8.4	100.4		46.8				
DLCD0H10D0850	8.5	100.3	113		169.1		2.1	
DLCD0H10D0860	8.6	106.1	119					
DLCD0H10D0870	8.7	106		46.9				
DLCD0H10D0880	8.8	105.9		46.5	176.1			
DLCD0H10D0890	8.9	105.8	119.1					
DLCD0H10D0900	9.0	105.6		46.6	176.2	10	2.2	
DLCD0H10D0910	9.1	112.5	126.1		182.2			
DLCD0H10D0920	9.2	112.3		46.7				
DLCD0H10D0930	9.3	112.1	126.2		182.3		2.3	
DLCD0H10D0940	9.4	112.1		46.8				
DLCD0H10D0950	9.5	112	132.2					
DLCD0H10D0960	9.6	117.8		46.9	182.3			
DLCD0H10D0970	9.7	117.6		47				
DLCD0H10D0980	9.8	117.5	132.3					
DLCD0H10D0990	9.9	117.4		56.5	199.4		2.4	
DLCD0H10D1000	10.0	117.3		56.6				
DLCD0H10D1010	10.1	124.3		56.7				
DLCD0H10D1020	10.2	124.1	139.4		205.5	11	2.5	
DLCD0H10D1030	10.3	124		56.8				
DLCD0H10D1040	10.4	123.8		56.9	205.6			
DLCD0H10D1050	10.5	123.7		57				
DLCD0H10D1060	10.6	129.6	145.5					
DLCD0H10D1070	10.7	129.5		56.5	212.6		2.6	
DLCD0H10D1080	10.8	129.3		56.6				
DLCD0H10D1090	10.9	129.2	145.6					
DLCD0H10D1100	11.0	129.1		56.7	212.7			
DLCD0H10D1110	11.1	136		56.8				
DLCD0H10D1120	11.2	135.8	152.6		218.7	12	2.7	
DLCD0H10D1130	11.3	135.7		56.9				
DLCD0H10D1140	11.4	135.6		57	218.8			
DLCD0H10D1150	11.5	135.5	158.7					
DLCD0H10D1160	11.6	141.3		56.8				
DLCD0H10D1170	11.7	141.2		56.9				
DLCD0H10D1180	11.8	141.1	158.8					
DLCD0H10D1190	11.9	141		57				
DLCD0H10D1200	12.0	140.8						

新商品

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬
エンドミル

ハイス
エンドミル

切断工具

バック・
セット商品
その他

精密工具

技術資料
索引

ガイド穴が必要です。深穴加工方法はI-11をご確認ください。
ガイド穴加工用ドリルにおすすめのDLCドリルオイルホールパイロット **DLCD0HPLT(A-141)** も参照ください。