

DLCD0H25D

DLC ドリル オイルホール 25D

DLC Drills Oil-Hole 25D

DLCD0H30D

DLC ドリル オイルホール 30D


DLC Drills Oil-Hole 30D

- アルミ合金の高能率加工用ドリルです。
ドリル径の 25 倍までの加工が可能です。

Drills for high efficient cutting of Aluminum Alloy.
Realize under 25D drilling.

- アルミ合金の高能率加工用ドリルです。
ドリル径の 30 倍までの加工が可能です。

Drills for high efficient cutting of Aluminum Alloy.
Realize under 30D drilling.

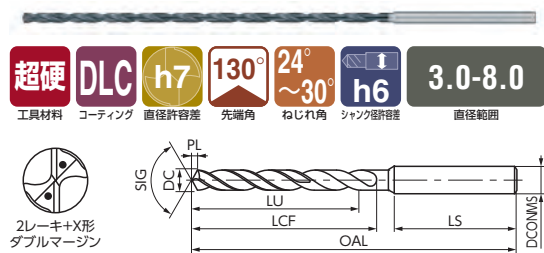

オーダ方法		商品記号		切削条件 Cutting Condition										単位 (Unit) : mm	
商品記号		直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DC0MM	先端 PL	在庫 Stock						
タップ	DLCD0H25D0300	3.0	80.2	84.7	47	134.7	3			4	0.7				
	DLCD0H25D0310	3.1	94.1		46.5	148.7									
	DLCD0H25D0320	3.2	93.9	98.7	46.6										
	DLCD0H25D0330	3.3													
	DLCD0H25D0340	3.4	93.7		46.7	148.8									
	DLCD0H25D0350	3.5	93.6												
	DLCD0H25D0360	3.6	107.4	112.8	46.8	162.8									
	DLCD0H25D0370	3.7													
	DLCD0H25D0380	3.8	107.2												
	DLCD0H25D0390	3.9	107.1	112.9	46.9	162.9									
超硬 エンドミル	DLCD0H25D0400	4.0	106.9		47					5	0.8				
	DLCD0H25D0410	4.1	120.9		46.5										
	DLCD0H25D0420	4.2	120.7		46.6	177									
	DLCD0H25D0430	4.3	120.6	127											
	DLCD0H25D0440	4.4	120.4		46.7										
	DLCD0H25D0450	4.5	120.3												
	DLCD0H25D0460	4.6	134.2		46.8										
	DLCD0H25D0470	4.7	134.1	141.1	46.9	191.1									
	DLCD0H25D0480	4.8	133.9												
	DLCD0H25D0490	4.9	133.8		47	191.2									
ハイス エンドミル	DLCD0H25D0500	5.0	133.7	141.2						6	1.1				
	DLCD0H25D0510	5.1	147.6		46.5										
	DLCD0H25D0520	5.2	147.4	155.2	46.6	205.2									
	DLCD0H25D0530	5.3	147.3												
	DLCD0H25D0540	5.4	147.2		46.7	205.3									
	DLCD0H25D0550	5.5	147.1	155.3											
	DLCD0H25D0560	5.6	160.9		46.8	219.3									
	DLCD0H25D0570	5.7	160.8	169.3	46.9										
	DLCD0H25D0580	5.8	160.7		47	219.4									
	DLCD0H25D0590	5.9	160.6	169.4											
切断工具	DLCD0H25D0600	6.0	160.4		47					7	1.2				
	DLCD0H25D0610	6.1	174.3	183.4	46.5	233.4									
	DLCD0H25D0620	6.2	174.1		46.6										
	DLCD0H25D0630	6.3	174.1												
	DLCD0H25D0640	6.4	173.9	183.5	46.7	233.5									
	DLCD0H25D0650	6.5	173.8												
	DLCD0H25D0660	6.6	187.6	197.5	46.8	247.5									
	DLCD0H25D0670	6.7			46.9	247.6									
	DLCD0H25D0680	6.8	187.4	197.6	47										
	DLCD0H25D0690	6.9	187.3												
バック・ セット商品 その他	DLCD0H25D0700	7.0	187.1		46.5					8	1.3				
	DLCD0H25D0710	7.1	201.1		46.6	261.7									
	DLCD0H25D0720	7.2	200.9		46.7										
	DLCD0H25D0730	7.3	200.8	211.7											
	DLCD0H25D0740	7.4	200.6												
	DLCD0H25D0750	7.5	200.5		46.8	275.8									
	DLCD0H25D0760	7.6	214.4		46.9										
	DLCD0H25D0770	7.7	214.3	225.8											
	DLCD0H25D0780	7.8	214.1		47	275.9									
	DLCD0H25D0790	7.9	214												
精密工具	DLCD0H25D0800	8.0	213.9	225.9						9	1.4				
技術資料 索引										10	1.5				

切削条件 Cutting Condition										◆◆A-211	
オーダ方法 商品記号		単位 (Unit) : mm									
商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DC0MM	先端 PL	在庫 Stock			
DLCD0H30D0300	3.0	95.2	99.7	47	149.7	3					
DLCD0H30D0310	3.1	112.1		46.5	166.7		0.7				
DLCD0H30D0320	3.2	111.9	116.7	46.6							
DLCD0H30D0330	3.3										
DLCD0H30D0340	3.4	111.7	116.8	46.7	166.8		0.8				
DLCD0H30D0350	3.5	111.6									
DLCD0H30D0360	3.6		132.8	46.8	182.8						
DLCD0H30D0370	3.7	127.4									
DLCD0H30D0380	3.8	127.2	132.9	46.9	182.9		0.9				
DLCD0H30D0390	3.9	127.1									
DLCD0H30D0400	4.0	126.9		47							
DLCD0H30D0410	4.1	143.9		46.5							
DLCD0H30D0420	4.2	143.7		46.6	200		1				
DLCD0H30D0430	4.3	143.6	150								
DLCD0H30D0440	4.4	143.4		46.7							
DLCD0H30D0450	4.5	143.3									
DLCD0H30D0460	4.6	159.2		46.8	216.1		1.1				
DLCD0H30D0470	4.7	159.1	166.1	46.9							
DLCD0H30D0480	4.8	158.9									
DLCD0H30D0490	4.9	158.8		47	216.2						
DLCD0H30D0500	5.0	158.7	166.2								
DLCD0H30D0510	5.1	175.6		46.5			1.2				
DLCD0H30D0520	5.2	175.4	183.2	46.6	233.2						
DLCD0H30D0530	5.3	175.3									
DLCD0H30D0540	5.4	175.2		46.7	233.3		1.3				
DLCD0H30D0550	5.5	175.1	183.3								
DLCD0H30D0560	5.6	190.9		46.8	249.3						
DLCD0H30D0570	5.7	190.8	199.3								
DLCD0H30D0580	5.8	190.7		46.9							
DLCD0H30D0590	5.9	190.6	199.4	47	249.4		1.4				
DLCD0H30D0600	6.0	190.4									
DLCD0H30D0610	6.1	207.3	216.4	46.5	266.4						
DLCD0H30D0620	6.2	207.1		46.6							
DLCD0H30D0630	6.3										
DLCD0H30D0640	6.4	206.9	216.5	46.7	266.5		1.5				
DLCD0H30D0650	6.5	206.8									
DLCD0H30D0660	6.6	222.6	232.5	46.8	282.5						
DLCD0H30D0670	6.7										
DLCD0H30D0680	6.8	222.4	232.6	46.9	282.6		1.6				
DLCD0H30D0690	6.9	222.3		47							
DLCD0H30D0700	7.0	222.1									
DLCD0H30D0710	7.1	239.1		46.5							
DLCD0H30D0720	7.2	238.9									
DLCD0H30D0730	7.3	238.8	249.7	46.6	299.7		1.7				
DLCD0H30D0740	7.4	238.6									
DLCD0H30D0750	7.5	238.5		46.7							
DLCD0H30D0760	7.6	254.4		46.8							
DLCD0H30D0770	7.7	254.3	265.8	46.9	315.8		1.8				
DLCD0H30D0780	7.8	254.1									
DLCD0H30D0790	7.9	254		47							
DLCD0H30D0800	8.0	253.9	265.9		315.9		1.9				