


DLCD0H35D

DLC ドリル オイルホール 35D

DLC Drills Oil-Hole 35D

●アルミ合金の高能率加工用ドリルです。
ドリル径の 35 倍までの加工が可能です。
Drills for high efficient cutting of Aluminum Alloy. Realize under 35D drilling.

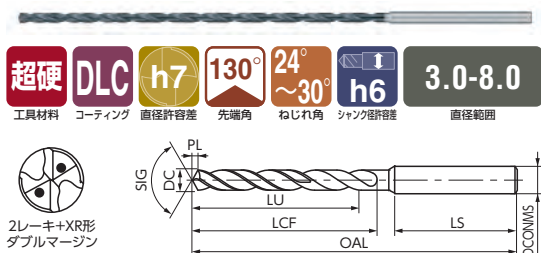


DLCD0H40D

DLC ドリル オイルホール 40D

DLC Drills Oil-Hole 40D

●アルミ合金の高能率加工用ドリルです。
ドリル径の 40 倍までの加工が可能です。
Drills for high efficient cutting of Aluminum Alloy. Realize under 40D drilling.

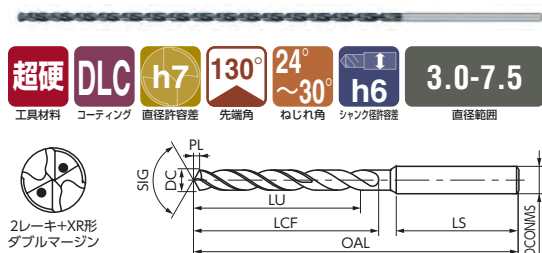

オダ方法 商品記号		切削条件 Cutting Condition ▶▶A-211										単位 (Unit) : mm	
商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock					
DLCD0H35D0300	3.0	110.2	114.7	47	164.7	3							
DLCD0H35D0310	3.1	129.1		46.5	183.7		0.7						
DLCD0H35D0320	3.2	128.9	133.7	46.6									
DLCD0H35D0330	3.3												
DLCD0H35D0340	3.4	128.7	133.8	46.7	183.8		0.8						
DLCD0H35D0350	3.5	128.6											
DLCD0H35D0360	3.6	147.4	152.8	46.8	202.8		4						
DLCD0H35D0370	3.7												
DLCD0H35D0380	3.8	147.2	152.9	46.9	202.9		0.9						
DLCD0H35D0390	3.9	147.1											
DLCD0H35D0400	4.0	146.9		47									
DLCD0H35D0410	4.1	165.9		46.5			1						
DLCD0H35D0420	4.2	165.7		46.6	222								
DLCD0H35D0430	4.3	165.6	172	46.7			5						
DLCD0H35D0440	4.4	165.4											
DLCD0H35D0450	4.5	165.3		46.8	241.1		1.1						
DLCD0H35D0460	4.6	184.2	191.1	46.9									
DLCD0H35D0470	4.7	184.1		47	241.2								
DLCD0H35D0480	4.8	183.9											
DLCD0H35D0490	4.9	183.8											
DLCD0H35D0500	5.0	183.7	191.2	46.5			1.2						
DLCD0H35D0510	5.1	202.6		46.6	260.2								
DLCD0H35D0520	5.2	202.4	210.2	46.7			6						
DLCD0H35D0530	5.3	202.3											
DLCD0H35D0540	5.4	202.2	210.3	46.8	260.3		1.3						
DLCD0H35D0550	5.5	202.1		46.9									
DLCD0H35D0560	5.6	220.9	229.3	46.8	279.3								
DLCD0H35D0570	5.7	220.8											
DLCD0H35D0580	5.8	220.7		47	279.4		1.4						
DLCD0H35D0590	5.9	220.6	229.4	46.5									
DLCD0H35D0600	6.0	220.4		46.6	298.4								
DLCD0H35D0610	6.1	239.3	248.4	46.7			7						
DLCD0H35D0620	6.2	239.1		46.8	317.5								
DLCD0H35D0630	6.3												
DLCD0H35D0640	6.4	238.9	248.5	46.9	298.5		1.5						
DLCD0H35D0650	6.5	238.8											
DLCD0H35D0660	6.6	257.6	267.5	46.8	317.6		1.6						
DLCD0H35D0670	6.7			47									
DLCD0H35D0680	6.8	257.4	267.6	46.9									
DLCD0H35D0690	6.9	257.3		46.5									
DLCD0H35D0700	7.0	257.1											
DLCD0H35D0710	7.1	276.1		46.6	336.7		1.7						
DLCD0H35D0720	7.2	275.9											
DLCD0H35D0730	7.3	275.8	286.7	46.7			8						
DLCD0H35D0740	7.4	275.6											
DLCD0H35D0750	7.5	275.5		46.8	355.8		1.8						
DLCD0H35D0760	7.6	294.4		46.9									
DLCD0H35D0770	7.7	294.3	305.8										
DLCD0H35D0780	7.8	294.1		47									
DLCD0H35D0790	7.9	294											
DLCD0H35D0800	8.0	293.9	305.9		355.9		1.9						

オダ方法 商品記号		切削条件 Cutting Condition ▶▶A-211										単位 (Unit) : mm	
商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock					
DLCD0H40D0300	3.0	125.2	129.7	47	179.7	3							
DLCD0H40D0310	3.1	147.1		46.5	201.7		0.7						
DLCD0H40D0320	3.2	146.9	151.7	46.6									
DLCD0H40D0330	3.3												
DLCD0H40D0340	3.4	146.7	151.8	46.7	201.8		0.8						
DLCD0H40D0350	3.5	146.6											
DLCD0H40D0360	3.6	167.4	172.8	46.8	222.8		4						
DLCD0H40D0370	3.7												
DLCD0H40D0380	3.8	167.2	172.9	46.9	222.9		0.9						
DLCD0H40D0390	3.9	167.1											
DLCD0H40D0400	4.0	166.9		47									
DLCD0H40D0410	4.1	188.9		46.5			1						
DLCD0H40D0420	4.2	188.7		46.6	245								
DLCD0H40D0430	4.3	188.6	195	46.7			5						
DLCD0H40D0440	4.4	188.4											
DLCD0H40D0450	4.5	188.3		46.8	266.1		1.1						
DLCD0H40D0460	4.6	209.2	216.1	46.9									
DLCD0H40D0470	4.7	209.1		47	266.2								
DLCD0H40D0480	4.8	208.9											
DLCD0H40D0490	4.9	208.8											
DLCD0H40D0500	5.0	208.7	216.2	46.5			1.2						
DLCD0H40D0510	5.1	230.6		46.6	288.2								
DLCD0H40D0520	5.2	230.4	238.2	46.7			6						
DLCD0H40D0530	5.3	230.3											
DLCD0H40D0540	5.4	230.2	238.3	46.8	288.3		1.3						
DLCD0H40D0550	5.5	230.1		46.9									
DLCD0H40D0560	5.6	250.9	259.3	46.8	309.3								
DLCD0H40D0570	5.7	250.8											
DLCD0H40D0580	5.8	250.7		47	309.4		1.4						
DLCD0H40D0590	5.9	250.6	259.4	46.5									
DLCD0H40D0600	6.0	250.4		46.6	331.4								
DLCD0H40D0610	6.1	272.3	281.4	46.7			7						
DLCD0H40D0620	6.2	272.1											
DLCD0H40D0630	6.3			46.8	331.5								
DLCD0H40D0640	6.4	271.9	281.5	46.9									
DLCD0H40D0650	6.5	271.8											
DLCD0H40D0660	6.6	292.6	302.5	46.8	352.5		1.6						
DLCD0H40D0670	6.7			46.9									
DLCD0H40D0680	6.8	292.4	302.6	47									
DLCD0H40D0690	6.9	292.3		46.5									
DLCD0H40D0700	7.0	292.1											
DLCD0H40D0710	7.1	314.1		46.6	374.7		1.7						
DLCD0H40D0720	7.2	313.9											
DLCD0H40D0730	7.3	313.8	324.7	46.7									
DLCD0H40D0740	7.4	313.6											
DLCD0H40D0750	7.5	313.5											

ガイド穴