


GSX4P-2.5D

GSX MILL 4枚刃 2.5D Pタイプ

GSX MILL Four Flutes 2.5D P Type

- 生材から焼入鋼まで幅広く対応できます。溝・側面の仕上げ加工に適しています。

This end mill is suitable for workpiece materials from Unhardened Steel to Hardened Steel, and finish milling.

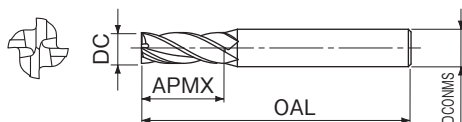

LIST 9182

オーダ方法 商品記号

切削条件 Cutting Condition ▶▶D-119

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	外径 DC	刃長 APMX	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
GSX40100P-2.5D	1	2.5	40	4		4,390
GSX40150P-2.5D	1.5	3.8				4,390
GSX40200P-2.5D	2	5				3,300
GSX40250P-2.5D	2.5	6.3	45	6		3,300
GSX40300P-2.5D	3	7.5				3,410
GSX40350P-2.5D	3.5	8.8				6,810
GSX40400P-2.5D	4	10	50	8		3,700
GSX40450P-2.5D	4.5	11.3				7,260
GSX40500P-2.5D	5	12.5				4,040
GSX40550P-2.5D	5.5	13.8	60	10		8,060
GSX40600P-2.5D	6	15				4,390
GSX40700P-2.5D	7	17.5				10,300
GSX40800P-2.5D	8	20	70	12		6,810
GSX40900P-2.5D	9	22.5				11,600
GSX41000P-2.5D	10	25				9,010
GSX41200P-2.5D	12	30	90	16		11,300
GSX41400P-2.5D	14	35				24,500
GSX41500P-2.5D	15	37.5				31,100
GSX41600P-2.5D	16	40	100	20		37,000
GSX42000P-2.5D	20	50				54,100

外径 DC (mm)		許容差 Tolerance (mm)
を超え Above	以下 Up to	
	3	0 ~ 0.015
3	12	0 ~ 0.020
12		0 ~ 0.030

RVM4G-3D NEW!


アクア REVO ミル 4 枚刃 3D G タイプ

AquaREVO Mills Four Flutes 3D G type

- 長寿命、高能率、多用途で革新的性能を実現。
- 不等分割、不等リードを採用。

Long tool life, high efficiency and versatility dramatically improves all functions.

Using unequal spacing of teeth and variable leads.

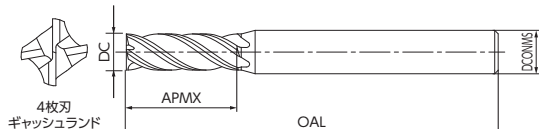

オーダ方法 商品記号

切削条件 Cutting Condition ▶▶D-122

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	外径 DC	刃長 APMX	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	在庫 Stock
RVM4010G-3D	1	3	40	4	
RVM4015G-3D	1.5	4.5			
RVM4020G-3D	2	6			
RVM4025G-3D	2.5	7.5	50	6	
RVM4030G-3D	3	9			
RVM4035G-3D	3.5	10.5			
RVM4040G-3D	4	12	70	8	
RVM4045G-3D	4.5	13.5			
RVM4050G-3D	5	15			
RVM4055G-3D	5.5	16.5	90	10	
RVM4060G-3D	6	18			
RVM4070G-3D	7	21			
RVM4080G-3D	8	24	110	12	
RVM4090G-3D	9	27			
RVM4100G-3D	10	30			
RVM4120G-3D	12	36	120	16	
RVM4140G-3D	14	42			
RVM4150G-3D	15	45			
RVM4160G-3D	16	48	120	20	
RVM4180G-3D	18	54			
RVM4200G-3D	20	60			

外径 DC (mm)		許容差 Tolerance (mm)
を超え Above	以下 Up to	
	3	0 ~ 0.015
3	12	0 ~ 0.020
12		0 ~ 0.030

一般構造用鋼	炭素鋼	合金鋼	プリハードン鋼	調質鋼 ダイス鋼	高硬度鋼
SS400	S45C S50C	SCM SCR	NAK	30 ~ 45HRC	45 ~ 55HRC 55 ~ 60HRC
◎	◎	◎	◎	◎	—
高硬度鋼	ステンレス鋼	Ti 合金 耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金	銅合金
60 ~ 66HRC	SUS304 SUS316	Ti Ni Alloy	FC FCD	Al AC/ADC	Cu Graphite
—	◎	○	○	—	—

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used —:推奨しません Not recommended

一般構造用鋼	炭素鋼	合金鋼	プリハードン鋼	調質鋼 ダイス鋼	高硬度鋼
SS400	S45C S50C	SCM SCR	NAK	30 ~ 45HRC	45 ~ 55HRC 55 ~ 60HRC
◎	◎	◎	◎	◎	○
高硬度鋼	ステンレス鋼	Ti 合金 耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金	銅合金
60 ~ 66HRC	SUS304 SUS316	Ti Ni Alloy	FC FCD	Al AC/ADC	Cu Graphite
—	◎	○	◎	○	—

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used —:推奨しません Not recommended