

RVMSUS4G-2.5D New Size

アクアREVOミル ステンレス用 4枚刃2.5D Gタイプ
AquaREVO Mills for Stainless Steel Four Flutes 2.5D G type

切削条件 Cutting Condition D-121

超硬
工具材料

REVO M
コーティング

38°/41°
ねじれ角


G
ギャッシュランド

h6
シャック径許容差

3-20
外径範囲

- 圧倒的な切りくず離れと冷却効果の溝形状で、高効率と長寿命を実現。
- 不等分割、不等リードを採用。

Excellent chip evacuation and cooling performance leads high efficiency milling and long tool life.
Using unequal spacing of teeth and variable leads.

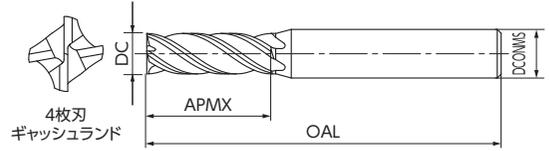

LIST 9724

オーダー方法 商品記号

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	外径 DC	刃長 APMX	全長 OAL	シャック径 DCONMS	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)		
RVMSUS4030G-2.5D	3	7.5	45	6	●	6,510		
RVMSUS4031G-2.5D	3.1	7.8			—			
RVMSUS4032G-2.5D	3.2	8			—			
RVMSUS4033G-2.5D	3.3	8.3			—			
RVMSUS4034G-2.5D	3.4	8.5			—			
RVMSUS4035G-2.5D	3.5	8.8			□	—		
RVMSUS4036G-2.5D	3.6	9			—			
RVMSUS4037G-2.5D	3.7	9.3			—			
RVMSUS4038G-2.5D	3.8	9.5			—			
RVMSUS4039G-2.5D	3.9	9.8			—			
RVMSUS4040G-2.5D	4	10	50	6	●	6,830		
RVMSUS4041G-2.5D	4.1	10.3			—			
RVMSUS4042G-2.5D	4.2	10.5			—			
RVMSUS4043G-2.5D	4.3	10.8			—			
RVMSUS4044G-2.5D	4.4	11			—			
RVMSUS4045G-2.5D	4.5	11.3			□	—		
RVMSUS4046G-2.5D	4.6	11.5			—			
RVMSUS4047G-2.5D	4.7	11.8			—			
RVMSUS4048G-2.5D	4.8	12			—			
RVMSUS4049G-2.5D	4.9	12.3			—			
RVMSUS4050G-2.5D	5	12.5	60	8	●	7,250		
RVMSUS4051G-2.5D	5.1	12.8			—			
RVMSUS4052G-2.5D	5.2	13			—			
RVMSUS4053G-2.5D	5.3	13.3			—			
RVMSUS4054G-2.5D	5.4	13.5			—			
RVMSUS4055G-2.5D	5.5	13.8			□	—		
RVMSUS4056G-2.5D	5.6	14			—			
RVMSUS4057G-2.5D	5.7	14.3			—			
RVMSUS4058G-2.5D	5.8	14.5			—			
RVMSUS4059G-2.5D	5.9	14.8			—			
RVMSUS4060G-2.5D	6	15	70	10	●	7,880		
RVMSUS4065G-2.5D	6.5	16.3			—			
RVMSUS4070G-2.5D	7	17.5			□	—		
RVMSUS4075G-2.5D	7.5	18.8			—			
RVMSUS4080G-2.5D	8	20			●	10,700		
RVMSUS4085G-2.5D	8.5	21.3			—			
RVMSUS4090G-2.5D	9	22.5			□	—		
RVMSUS4095G-2.5D	9.5	23.8			—			
RVMSUS4100G-2.5D	10	25			80	12	●	14,700
RVMSUS4105G-2.5D	10.5	26.3					—	
RVMSUS4110G-2.5D	11	27.5	□	—				
RVMSUS4115G-2.5D	11.5	28.8	—					
RVMSUS4120G-2.5D	12	30	●	18,200				
RVMSUS4125G-2.5D	12.5	31.3	—					
RVMSUS4130G-2.5D	13	32.5	□	—				
RVMSUS4135G-2.5D	13.5	33.8	—					
RVMSUS4140G-2.5D	14	35	—					
RVMSUS4145G-2.5D	14.5	36.3	—					
RVMSUS4150G-2.5D	15	37.5	90	16	●	39,200		
RVMSUS4155G-2.5D	15.5	38.8			—			
RVMSUS4160G-2.5D	16	40			□	—		
RVMSUS4165G-2.5D	16.5	41.3			—			
RVMSUS4170G-2.5D	17	42.5			—			
RVMSUS4175G-2.5D	17.5	43.8			□	—		
RVMSUS4180G-2.5D	18	45			—			
RVMSUS4185G-2.5D	18.5	46.3			—			
RVMSUS4190G-2.5D	19	47.5			—			
RVMSUS4195G-2.5D	19.5	48.8			—			
RVMSUS4200G-2.5D	20	50	100	20	●	56,900		

外径 DC (mm)		許容差 Tolerance (mm)
を超え Above	以下 Up to	
	3	0 ~ 0.015
3	12	0 ~ 0.020
12		0 ~ 0.030

一般構造用鋼	炭素鋼	合金鋼	プリハード鋼	調質鋼 ダイス鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM SCR	NAK	30~45HRC	45~55HRC	55~60HRC
◎	◎	◎	◎	◎	—	—
ステンレス鋼		Ti 合金 耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金	銅合金	グラファイト
SUS304 SUS420	SUS630	Ti Ni Alloy	FC FCD	Al AC/ADC	Cu	Graphite
◎	◎	○	—	○	○	—

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used —:推奨しません Not recommended