

NEW SIZE

NACHI

アクアREVOミル ステンレス用 4枚刃2.5Dで  
寸法ラインナップを拡充

## アクアREVOミルステンレス用 4枚刃 2.5D Gタイプ


### RVMSUS4G-2.5D

AquaREVO Mills for Stainless Steel Four Flutes 2.5D G type



工具材料 コーティング ねじれ角 キャットランド シャンク磨き 外径範囲

圧倒的な切りくず離れと冷却効果で  
高能率と長寿命を実現

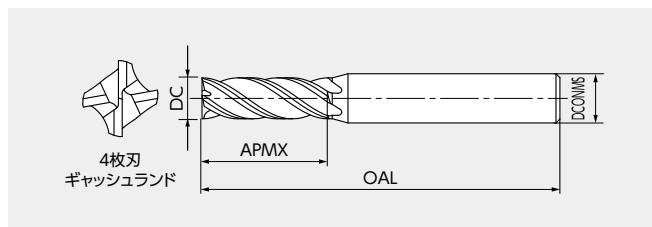

オーダー方法 Order 商品記号 Code

商品記号	外径	刃長	全長	シャンク径	在庫
Code	DC	APMX	OAL	DCONMS	Stock
RVMSUS4030G-2.5D	3.0	7.5	45	6	●
RVMSUS4031G-2.5D	3.1	7.8	45	6	□
RVMSUS4032G-2.5D	3.2	8.0	45	6	□
RVMSUS4033G-2.5D	3.3	8.3	45	6	□
RVMSUS4034G-2.5D	3.4	8.5	45	6	□
RVMSUS4035G-2.5D	3.5	8.8	45	6	□
RVMSUS4036G-2.5D	3.6	9.0	45	6	□
RVMSUS4037G-2.5D	3.7	9.3	45	6	□
RVMSUS4038G-2.5D	3.8	9.5	45	6	□
RVMSUS4039G-2.5D	3.9	9.8	45	6	□
RVMSUS4040G-2.5D	4.0	10.0	45	6	●
RVMSUS4041G-2.5D	4.1	10.3	45	6	□
RVMSUS4042G-2.5D	4.2	10.5	45	6	□
RVMSUS4043G-2.5D	4.3	10.8	45	6	□
RVMSUS4044G-2.5D	4.4	11.0	45	6	□
RVMSUS4045G-2.5D	4.5	11.3	50	6	□
RVMSUS4046G-2.5D	4.6	11.5	50	6	□
RVMSUS4047G-2.5D	4.7	11.8	50	6	□
RVMSUS4048G-2.5D	4.8	12.0	50	6	□
RVMSUS4049G-2.5D	4.9	12.3	50	6	□
RVMSUS4050G-2.5D	5.0	12.5	50	6	●
RVMSUS4051G-2.5D	5.1	12.8	50	6	□
RVMSUS4052G-2.5D	5.2	13.0	50	6	□
RVMSUS4053G-2.5D	5.3	13.3	50	6	□
RVMSUS4054G-2.5D	5.4	13.5	50	6	□
RVMSUS4055G-2.5D	5.5	13.8	50	6	□
RVMSUS4056G-2.5D	5.6	14.0	50	6	□
RVMSUS4057G-2.5D	5.7	14.3	50	6	□
RVMSUS4058G-2.5D	5.8	14.5	50	6	□
RVMSUS4059G-2.5D	5.9	14.8	50	6	□
RVMSUS4060G-2.5D	6.0	15.0	50	6	●
RVMSUS4065G-2.5D	6.5	16.3	60	8	□
RVMSUS4070G-2.5D	7.0	17.5	60	8	□
RVMSUS4075G-2.5D	7.5	18.8	60	8	□

単位 (Unit):mm

商品記号	外径	刃長	全長	シャンク径	在庫
Code	DC	APMX	OAL	DCONMS	Stock
RVMSUS4080G-2.5D	8.0	20.0	60	8	●
RVMSUS4085G-2.5D	8.5	21.3	70	10	□
RVMSUS4090G-2.5D	9.0	22.5	70	10	□
RVMSUS4095G-2.5D	9.5	23.8	70	10	□
RVMSUS4100G-2.5D	10.0	25.0	70	10	●
RVMSUS4105G-2.5D	10.5	26.3	75	12	□
RVMSUS4110G-2.5D	11.0	27.5	75	12	□
RVMSUS4115G-2.5D	11.5	28.8	75	12	□
RVMSUS4120G-2.5D	12.0	30.0	75	12	●
RVMSUS4125G-2.5D	12.5	31.3	90	16	□
RVMSUS4130G-2.5D	13.0	32.5	90	16	□
RVMSUS4135G-2.5D	13.5	33.8	90	16	□
RVMSUS4140G-2.5D	14.0	35.0	90	16	□
RVMSUS4145G-2.5D	14.5	36.3	90	16	□
RVMSUS4150G-2.5D	15.0	37.5	90	16	□
RVMSUS4155G-2.5D	15.5	38.8	90	16	□
RVMSUS4160G-2.5D	16.0	40.0	90	16	●
RVMSUS4165G-2.5D	16.5	41.3	100	20	□
RVMSUS4170G-2.5D	17.0	42.5	100	20	□
RVMSUS4175G-2.5D	17.5	43.8	100	20	□
RVMSUS4180G-2.5D	18.0	45.0	100	20	□
RVMSUS4185G-2.5D	18.5	46.3	100	20	□
RVMSUS4190G-2.5D	19.0	47.5	100	20	□
RVMSUS4195G-2.5D	19.5	48.8	100	20	□
RVMSUS4200G-2.5D	20.0	50.0	100	20	●

● 標準在庫品 Standard stock item  
□ 特定代理店在庫品 Available for Japan customers only

### 外径許容差

DC tolerance

単位 (Unit):mm

外径 DC		許容差 Tolerance
を越え Above	以下 Up to	
	3	0~-0.015
3	12.5	0~-0.020
12.5		0~-0.030

