


SGOH5D

SG オイルホール ストレートシャンク ドリル (5D用)
SG Oil-Hole Straight Shank Drills (5D)

切削条件 Cutting Condition ▶▶B-155



工具材料

コーティング

直径許容差

先端角


ねじれ角

シャンク磨損

直径範囲

●鋼、ステンレス鋼、アルミに最適なオイルホールドリルです。ドリル径の5倍までの穴あけが可能です。

This oil hole drill is suitable for workpiece materials from Steel and Stainless Steel to Aluminum. It is possible to drill holes up to 5 × DC.

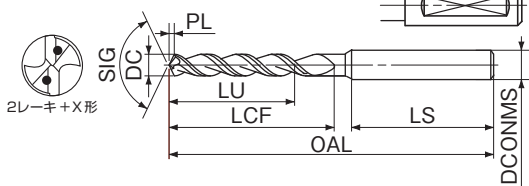

LIST 7590P

オーダ方法 **SGOH5D** 直径 (※ 印商品: SGOH5D 直径 × シャンク径)

単位 (Unit): mm

直径 DC	シャンク DCONMS	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	先端 PL	在庫 Stock
5.0		32.5	40		96	1	
5.1		32.3					
5.2		32.2	40.1		96.1	1.1	
5.3		32					
5.4		31.9		50			
5.5	6	34.8					
5.6		34.7					
5.7		34.5	43.2		96.2	1.2	
5.8		34.4					
5.9		34.2					
6.0		38.2					
6.1		38					
6.2		37.9	47.3		104.3	1.3	
6.3		37.7					
6.4		37.6					
6.5		40.2		51			
6.6	7	40.5					
6.7		40.4					
6.8		40.2	50.4		104.4	1.4	
6.9		40.1					
7.0		39.9					
7.1		43.9					
7.2		43.7	54.5		112.5	1.5	
7.3		43.6					
7.4		43.4					
7.5	8	46.2	54.6	52			
7.6		46.1					
7.7		45.9	57.6		112.6	1.6	
7.8		45.8					
7.9		45.7	57.7		112.7		
8.0		49.6					
8.1		49.4	61.7		120.7	1.7	
8.2		49.3					
8.3		49.1		53			
8.4	9	51.9	61.8				
8.5		51.8					
8.6		51.6	64.8		120.8	1.8	
8.7		51.5					
8.8		51.4	64.9		120.9		
8.9		55.3					
9.0		55.1	68.9		128.9	1.9	
9.1		55					
9.2		54.8					
9.3		57.6		54			
9.4	10	57.5	72		129	2	
9.5		57.3					
9.6		57.1	72.1		129.1		
9.7		61					
9.8		60.8	76.1		142.1	2.1	
9.9		60.7					
10.0		60.6					
10.1		60.5	76.2	60			
10.2		63.3					
10.3		63.2	79.2		142.2	2.2	
10.4		63	79.3		142.3	2.3	

直径 DC	シャンク DCONMS	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	先端 PL	在庫 Stock
11.0	11	62.8	79.3		142.3		
11.1		66.7				2.3	
11.2		66.5	83.3		150.3		
11.3		66.4					
11.4		66.3	83.4	60			
11.5	12	66.2					
11.6		69			150.4	2.4	
11.7		68.9	86.4				
11.8		68.7					
11.9		68.5	86.5		150.5		
12.0		72.4				2.5	
12.1		72.2	90.5		158.5		
12.2		72.1					
12.3		72	90.6				
12.4		71.9					
12.5	13	74.7	93.6		158.6	2.6	
12.6		74.6					
12.7		74.5	93.7		158.7		
12.8		74.4					
12.9		74.2				2.7	
13.0		78.1	97.7		166.7		
13.1		77.9					
13.2		77.7	97.8				
13.3		77.6					
13.4		80.4			166.8	2.8	
13.5	14	80.3	100.8				
13.6		80.2					
13.7		80.1	100.9		166.9		
13.8		79.9					
13.9		83.8	104.9	61	174.9	2.9	
14.0		83.6					
14.1		83.4	105				
14.2		83.3			175	3	
14.3		86.1	108				
14.4		86					
14.5	15	85.9	108.1		175.1		
14.6		85.8					
14.7		85.6				3.1	
14.8		89.5	112.1		183.1		
14.9		89.3					
15.0		89.1	112.2		183.2	3.2	
15.1		89					
15.2		91.8	115.2				
15.3		91.6			183.3	3.3	
15.4		91.5					
15.5	16	91.3					
15.6		95.2	119.3		196.3		
15.7		95.1					
15.8		95	119.4		196.4	3.4	
15.9		94.8					
16.0		94.7		72			
16.1		97.5	122.4				
16.2		97.3	122.5		196.5	3.5	
16.3		97.2					

直径 DC	シャンク DCONMS	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	先端 PL	在庫 Stock
17.0	17	97	122.5		196.5		
17.1		100.9	126.5		204.5	3.5	
17.2		100.8					
17.3		100.7	126.6		204.6	3.6	
17.4		100.5					
17.5	18	100.4					
17.6		103.2	129.6				
17.7		103					
17.8		102.9	129.7		204.7	3.7	
17.9		102.7					
18.0		106.6	133.7		212.7		
18.1		106.5					
18.2		106.4	133.8	72	212.8	3.8	
18.3		106.2					
18.4		106.1					
18.5	19	109					
18.6		108.9					
18.7		108.7	136.9		212.9	3.9	
18.8		108.6					
18.9		108.4					
19.0		112.4					
19.1		112.2					
19.2		112.1	141		221	4	
19.3		111.9					
19.4		111.8					
19.5	20	114.7					
19.6		114.6					
19.7		114.4	144.1		221.1	4.1	
19.8		114.3					
19.9		114.1					
20.0		120.5	151.2		232.2	4.2	
20.1		119.8	151.3		232.3	4.3	
20.2		125.3	157.5		238.5	4.5	
20.3	25	124.6	157.6	56	238.6	4.6	
20.4		131	164.7		245.7	4.7	
20.5		130.3	164.8		245.8	4.8	
*23.5	32	136.7	171.9	60	256.9	4.9	
23.5				56			
*24.0	25	136	172	60	257	5	
24.0				60			
*24.5	25	141.4	178.1	56	263.1	5.1	
24.5				60			
*25.0	32	140.7	178.2	56	263.2	5.2	
25.0							
25.5		149.1	187.3		272.3	5.3	
26.0		148.4	187.4		272.4	5.4	
26.5		154.8	194.5		279.5	5.5	
27.0		154.1	194.6		279.6	5.6	
27.5		160.5	201.7		286.7	5.7	
28.0		159.8	201.8		286.8	5.8	
28.5	32	166.2	208.9	60	293.9	5.9	
29.0		165.5	209		294	6	
29.5		171.9	216.1		301.1	6.1	
30.0		171.2	216.2		301.2	6.2	
30.5		177.6	223.3		308.3	6.3	
31.0		176.9	223.4		308.4	6.4	
31.5		183.3	230.5		315.5	6.5	
32.0		182.6	230.6		315.6	6.6	

シャンク径 25mm 以上はフラット付きです。フラット付きシャンク部の詳細は I-49 を参照ください。

新商品

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬
エンドミル

ハイス
エンドミル

切断工具

バック・
セット商品
その他

精密工具

技術資料
索引