MHRSH430RSF New サイズ Size φ0.1×R0.01～φ2×R0.5

∞ Plus ≦70 HRC

無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

MUGEN COATING PREMIUM Plus 4-Flute Long Neck Corner Radius End Mill with short shank for Hardened Steel and High accuracy cutting

全 131 サイズ
Total 131 sizes

無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
MUGEN COATING PREMIUM Plus 4-Flute Long Neck Corner Radius End Mill with short shank for Hardened Steel and High accuracy cutting

表面粗さを向上させるさらい刃とシームレス形状
コーナＲ精度± 0.003mm で高硬度鋼への仕上げ加工を改善

Wiper and seamless shape improve surface roughness
Corner R accuracy ±0.003mm enhances finishing performance on hardened steels

SMG　4　30°　R ±0.003　φd −0.001 −0.003
Connect　Side　Slot　Face



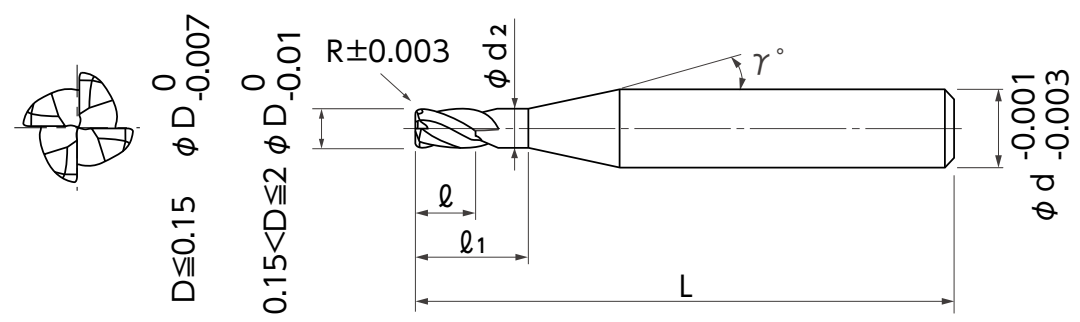

- 高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムPlusと強バックテーパにより長寿命でびびりを抑えた仕上げ面を実現。
- 高能率加工が可能な4枚刃タイプ。
- 4枚刃で最小径φ0.1から標準化！全131サイズ。
- MUGEN COATING PREMIUM Plus for hardened steels with strong back taper reduce chattering to realize long tool life and excellent finishing surface.
- 4-flute end mill for high efficiency machining.
- The smallest diameter of 4-flute end mills standardizes from φ0.1, total 131 sizes.

2022年11月8日 規格拡大
New size addition released on Nov.8th, 2022
φ3×R0.05～φ6×R1 74サイズ追加
Addition 74 sizes

規格拡大したサイズは本カタログに掲載されておりません。詳しくは製品パンフレットまたは右の2次元コードからご確認ください。
The addition sizes are not listed on the product catalog Vol.20.
For details, please follow the leaflet or scan the beside 2D barcode.

パンフレット
Leaflet

加工精度を向上
コーナＲ± 0.003 mm
Enhances accuracy on side machining



つなぎ目なし
シームレス
Seamless

底面の表面粗さを向上
さらい刃 (D≧φ0.4)
Enhances surface roughness on bottom by wiper



底刃にはさらい刃を採用し、
底面加工時における表面粗さを向上
By adopting wiper at the end tooth, improves the surface roughness on bottom surface machining

点切削のためびびらない！
Suppress chattering by point milling

一般的なエンドミル
General End Mill



実有効長
Actual Effective Length

ワーク勾配角
Inclined Angle

単位［寸法：mm / 価格：円］
Unit [Size : mm / Retail Price : JPY]

コードNo. Code No.	(D)外径 Dia.	(R)コーナ半径 Corner Radius	(ℓ1)首下長 Under Neck Length	(ℓ)刃長 Length of Cut	(d2)首下径 Neck Dia.	(γ)首角 Neck Taper Angle	(d)シャンク径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price	ワーク勾配角に対する実有効長 Actual effective length depending on inclined angle of workpiece				
										30′	1°	1°30′	2°	3°
08-00239-01002	0.1	R0.01	0.2	0.08	0.085	15°	4	35	12,900	0.23	0.24	0.25	0.26	0.28
08-00239-01003			0.3	0.08	0.085	15°	4	35	12,900	0.33	0.35	0.36	0.37	0.4
08-00239-01503	0.15	R0.01	0.3	0.12	0.135	15°	4	35	12,900	0.33	0.35	0.36	0.37	0.4
08-00239-01505			0.5	0.12	0.135	15°	4	35	12,900	0.54	0.56	0.58	0.6	0.65
08-00239-01523		R0.02	0.3	0.12	0.135	15°	4	35	12,900	0.33	0.34	0.36	0.37	0.4
08-00239-01525			0.5	0.12	0.135	15°	4	35	12,900	0.54	0.56	0.58	0.6	0.65
08-00239-02203	0.2	R0.02	0.3	0.15	0.18	15°	4	35	12,900	0.34	0.35	0.37	0.38	0.41
08-00239-02205			0.5	0.15	0.18	15°	4	35	12,900	0.55	0.57	0.59	0.61	0.66
08-00239-02207			0.75	0.15	0.18	15°	4	35	12,900	0.81	0.84	0.87	0.9	0.97
08-00239-02210			1	0.15	0.18	15°	4	35	12,900	1.07	1.1	1.14	1.18	1.28
08-00239-02403		R0.05	0.3	0.15	0.18	15°	4	35	12,900	0.34	0.35	0.36	0.38	0.4
08-00239-02405			0.5	0.15	0.18	15°	4	35	12,900	0.55	0.57	0.59	0.61	0.65
08-00239-02407			0.75	0.15	0.18	15°	4	35	12,900	0.81	0.83	0.86	0.89	0.96
08-00239-02410			1	0.15	0.18	15°	4	35	12,900	1.07	1.1	1.14	1.18	1.27
08-00239-03205	0.3	R0.02	0.5	0.25	0.28	15°	4	35	12,900	0.55	0.57	0.59	0.61	0.66
08-00239-03207			0.75	0.25	0.28	15°	4	35	12,900	0.81	0.84	0.87	0.9	0.97
08-00239-03210			1	0.25	0.28	15°	4	35	12,900	1.07	1.1	1.14	1.18	1.28
08-00239-03215			1.5	0.25	0.28	15°	4	35	12,900	1.58	1.64	1.7	1.76	1.9
08-00239-03405		R0.05	0.5	0.25	0.28	15°	4	35	12,900	0.55	0.57	0.59	0.61	0.65
08-00239-03407			0.75	0.25	0.28	15°	4	35	12,900	0.81	0.83	0.86	0.89	0.96
08-00239-03410			1	0.25	0.28	15°	4	35	12,900	1.07	1.1	1.14	1.18	1.27
08-00239-03415			1.5	0.25	0.28	15°	4	35	12,900	1.58	1.64	1.69	1.76	1.89

オーダー方法 How to Order　MHRSH430RSF 外径(D)×コーナ半径(R)×首下長(ℓ1)を指示してください。 ※(γ)は参考値です。
When you order, indicate MHRSH430RSF (D)×(R)×(ℓ1). ※(γ) is reference value.

加工事例 Machining case　U-020, U-021

高硬度鋼 Hardened Steel ~55 HRC H
高硬度鋼 Hardened Steel ~65 HRC H
高硬度鋼 Hardened Steel ~70 HRC H

ロングネックラジアス Long Neck Corner Radius コーティング Coating

単位［寸法：mm / 価格：円］
Unit [Size : mm / Retail Price : JPY]

コードNo. Code No.	(D)外径 Dia.	(R)コーナ半径 Corner Radius	(ℓ1)首下長 Under Neck Length	(ℓ)刃長 Length of Cut	(d2)首下径 Neck Dia.	(γ)首角 Neck Taper Angle	(d)シャンク径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price	ワーク勾配角に対する実有効長 Actual effective length depending on inclined angle of workpiece				
										30′	1°	1°30′	2°	3°
08-00239-04205	0.4	R0.02	0.5	0.3	0.37	15°	4	35	8,300	0.57	0.59	0.61	0.63	0.68
08-00239-04210			1	0.3	0.37	15°	4	35	8,300	1.09	1.12	1.16	1.21	1.3
08-00239-04215			1.5	0.3	0.37	15°	4	35	8,300	1.6	1.66	1.72	1.78	1.92
08-00239-04220			2	0.3	0.37	15°	4	35	8,300	2.12	2.19	2.27	2.36	2.55
08-00239-04405		R0.05	0.5	0.3	0.37	15°	4	35	8,300	0.57	0.59	0.61	0.63	0.67
08-00239-04410			1	0.3	0.37	15°	4	35	8,300	1.08	1.12	1.16	1.2	1.3
08-00239-04415			1.5	0.3	0.37	15°	4	35	8,300	1.6	1.66	1.71	1.78	1.92
08-00239-04420			2	0.3	0.37	15°	4	35	8,300	2.12	2.19	2.27	2.35	2.54
08-00239-05210	0.5	R0.02	1	0.4	0.46	15°	4	35	6,700	1.11	1.14	1.18	1.23	1.33
08-00239-05215			1.5	0.4	0.46	15°	4	35	6,700	1.62	1.68	1.74	1.8	1.95
08-00239-05220			2	0.4	0.46	15°	4	35	6,700	2.14	2.21	2.29	2.38	2.57
08-00239-05225			2.5	0.4	0.46	15°	4	35	6,700	2.66	2.75	2.85	2.95	3.19
08-00239-05410		R0.05	1	0.4	0.46	15°	4	35	6,700	1.1	1.14	1.18	1.22	1.32
08-00239-05415			1.5	0.4	0.46	15°	4	35	6,700	1.62	1.68	1.73	1.8	1.94
08-00239-05420			2	0.4	0.46	15°	4	35	6,700	2.14	2.21	2.29	2.37	2.56
08-00239-05425			2.5	0.4	0.46	15°	4	35	6,700	2.65	2.75	2.84	2.95	3.18
08-00239-05510		R0.1	1	0.4	0.46	15°	4	35	6,700	1.1	1.14	1.18	1.22	1.31
08-00239-05515			1.5	0.4	0.46	15°	4	35	6,700	1.62	1.67	1.73	1.79	1.93
08-00239-05520			2	0.4	0.46	15°	4	35	6,700	2.14	2.21	2.28	2.37	2.55
08-00239-05525			2.5	0.4	0.46	15°	4	35	6,700	2.65	2.74	2.84	2.94	3.17
08-00239-06210	0.6	R0.02	1	0.5	0.56	15°	4	35	6,700	1.11	1.14	1.18	1.23	1.33
08-00239-06220			2	0.5	0.56	15°	4	35	6,700	2.14	2.21	2.29	2.38	2.57
08-00239-06230			3	0.5	0.56	15°	4	35	6,700	3.17	3.28	3.4	3.53	3.81
08-00239-06410		R0.05	1	0.5	0.56	15°	4	35	6,700	1.1	1.14	1.18	1.22	1.32
08-00239-06420			2	0.5	0.56	15°	4	35	6,700	2.14	2.21	2.29	2.37	2.56
08-00239-06430			3	0.5	0.56	15°	4	35	6,700	3.17	3.28	3.4	3.52	3.81
08-00239-06510		R0.1	1	0.5	0.56	15°	4	35	6,700	1.1	1.14	1.18	1.22	1.31
08-00239-06520			2	0.5	0.56	15°	4	35	6,700	2.14	2.21	2.28	2.37	2.55
08-00239-06530			3	0.5	0.56	15°	4	35	6,700	3.17	3.28	3.39	3.52	3.79
08-00239-08202	0.8	R0.02	2	0.65	0.76	15°	4	35	7,500	2.14	2.21	2.29	2.38	2.57
08-00239-08203			3	0.65	0.76	15°	4	35	7,500	3.17	3.28	3.4	3.53	3.81
08-00239-08204			4	0.65	0.76	15°	4	35	7,500	4.21	4.35	4.51	4.68	5.06
08-00239-08402		R0.05	2	0.65	0.76	15°	4	35	7,500	2.14	2.21	2.29	2.37	2.56
08-00239-08403			3	0.65	0.76	15°	4	35	7,500	3.17	3.28	3.4	3.52	3.81
08-00239-08404			4	0.65	0.76	15°	4	35	7,500	4.21	4.35	4.51	4.67	5.05
08-00239-08502		R0.1	2	0.65	0.76	15°	4	35	7,500	2.14	2.21	2.28	2.37	2.55
08-00239-08503			3	0.65	0.76	15°	4	35	7,500	3.17	3.28	3.39	3.52	3.79
08-00239-08504			4	0.65	0.76	15°	4	35	7,500	4.2	4.35	4.5	4.67	5.04
08-00239-08602		R0.2	2	0.65	0.76	15°	4	35	7,500	2.13	2.2	2.27	2.35	2.53
08-00239-08603			3	0.65	0.76	15°	4	35	7,500	3.17	3.27	3.38	3.5	3.77
08-00239-08604			4	0.65	0.76	15°	4	35	7,500	4.2	4.34	4.49	4.65	5.01
08-00239-10202	1	R0.02	2	0.8	0.95	15°	4	35	6,800	2.16	2.23	2.31	2.4	2.59
08-00239-10203			3	0.8	0.95	15°	4	35	6,800	3.19	3.3	3.42	3.55	3.84
08-00239-10204			4	0.8	0.95	15°	4	35	6,800	4.23	4.37	4.53	4.7	5.08
08-00239-10205			5	0.8	0.95	15°	4	40	6,800	5.26	5.44	5.64	5.85	6.32
08-00239-10402		R0.05	2	0.8	0.95	15°	4	35	6,800	2.16	2.23	2.31	2.39	2.59
08-00239-10403			3	0.8	0.95	15°	4	35	6,800	3.19	3.3	3.42	3.54	3.83
08-00239-10404			4	0.8	0.95	15°	4	35	6,800	4.22	4.37	4.53	4.69	5.07
08-00239-10405			5	0.8	0.95	15°	4	40	6,800	5.26	5.44	5.63	5.84	6.31
08-00239-10502		R0.1	2	0.8	0.95	15°	4	35	6,800	2.16	2.23	2.3	2.39	2.57
08-00239-10503			3	0.8	0.95	15°	4	35	6,800	3.19	3.3	3.41	3.54	3.82
08-00239-10504			4	0.8	0.95	15°	4	35	6,800	4.22	4.37	4.52	4.69	5.06
08-00239-10505			5	0.8	0.95	15°	4	40	6,800	5.26	5.44	5.63	5.84	6.3

レギュラーライン 無限プレミアムPlus
Regular Line MUGEN PREMIUM Plus

H ~55 HRC 高硬度鋼 Hardened Steel
H ~65 HRC 高硬度鋼 Hardened Steel
H ~70 HRC 高硬度鋼 Hardened Steel

ロングネックラジアス Long Neck Corner Radius コーティング Coating

MHRSH430RSF New

MHRSH430RSF

無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

MUGEN COATING PREMIUM Plus 4-Flute Long Neck Corner Radius End Mill with short shank for Hardened Steel and High accuracy cutting

単位［寸法：mm / 価格：円］
Unit [Size : mm / Retail Price : JPY]

コードNo. Code No.	(D)外径 Dia.	(R)コーナ半径 Corner Radius	(ℓ1)首下長 Under Neck Length	(ℓ)刃長 Length of Cut	(d2)首下径 Neck Dia.	(γ)首角 Neck Taper Angle	(d)シャンク径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price	ワーク勾配角に対する実有効長 Actual effective length depending on inclined angle of workpiece 30´	1°	1°30´	2°	3°
08-00239-10602	1	R0.2	2	0.8	0.95	15°	4	35	6,800	2.15	2.22	2.29	2.37	2.55
08-00239-10603			3	0.8	0.95	15°	4	35	6,800	3.19	3.29	3.4	3.52	3.79
08-00239-10604			4	0.8	0.95	15°	4	35	6,800	4.22	4.36	4.51	4.67	5.04
08-00239-10605			5	0.8	0.95	15°	4	40	6,800	5.25	5.43	5.62	5.82	6.28
08-00239-10702		R0.3	2	0.8	0.95	15°	4	35	6,800	2.15	2.21	2.28	2.36	2.53
08-00239-10703			3	0.8	0.95	15°	4	35	6,800	3.18	3.28	3.39	3.51	3.77
08-00239-10704			4	0.8	0.95	15°	4	35	6,800	4.22	4.35	4.5	4.66	5.01
08-00239-10705			5	0.8	0.95	15°	4	40	6,800	5.25	5.42	5.61	5.81	6.26
08-00239-15203	1.5	R0.02	3	1.2	1.43	15°	4	35	7,100	3.23	3.34	3.46	3.59	3.88
08-00239-15204			4	1.2	1.43	15°	4	35	7,100	4.26	4.41	4.57	4.74	5.13
08-00239-15206			6	1.2	1.43	15°	4	40	7,100	6.33	6.55	6.79	7.04	7.61
08-00239-15208			8	1.2	1.43	15°	4	40	7,600	8.4	8.69	9	9.34	10.1
08-00239-15403		R0.05	3	1.2	1.43	15°	4	35	7,100	3.23	3.34	3.46	3.59	3.87
08-00239-15404			4	1.2	1.43	15°	4	35	7,100	4.26	4.41	4.57	4.74	5.12
08-00239-15406			6	1.2	1.43	15°	4	40	7,100	6.33	6.55	6.78	7.04	7.6
08-00239-15408			8	1.2	1.43	15°	4	40	7,600	8.4	8.69	9	9.34	10.09
08-00239-15503		R0.1	3	1.2	1.43	15°	4	35	7,100	3.23	3.34	3.45	3.58	3.86
08-00239-15504			4	1.2	1.43	15°	4	35	7,100	4.26	4.41	4.56	4.73	5.11
08-00239-15506			6	1.2	1.43	15°	4	40	7,100	6.33	6.55	6.78	7.03	7.59
08-00239-15508			8	1.2	1.43	15°	4	40	7,600	8.4	8.69	9	9.33	10.08
08-00239-15603		R0.2	3	1.2	1.43	15°	4	35	7,100	3.22	3.33	3.44	3.57	3.84
08-00239-15604			4	1.2	1.43	15°	4	35	7,100	4.26	4.4	4.55	4.72	5.08
08-00239-15606			6	1.2	1.43	15°	4	40	7,100	6.33	6.54	6.77	7.01	7.57
08-00239-15608			8	1.2	1.43	15°	4	40	7,600	8.39	8.68	8.98	9.31	10.06
08-00239-15703		R0.3	3	1.2	1.43	15°	4	35	7,100	3.22	3.32	3.43	3.55	3.82
08-00239-15704			4	1.2	1.43	15°	4	35	7,100	4.25	4.39	4.54	4.7	5.06
08-00239-15706			6	1.2	1.43	15°	4	40	7,100	6.32	6.53	6.76	7	7.55
08-00239-15708			8	1.2	1.43	15°	4	40	7,600	8.39	8.67	8.97	9.3	10.03
08-00239-15803		R0.5	3	1.2	1.43	15°	4	35	7,100	3.21	3.31	3.41	3.52	3.77
08-00239-15804			4	1.2	1.43	15°	4	35	7,100	4.25	4.38	4.52	4.67	5.01
08-00239-15806			6	1.2	1.43	15°	4	40	7,100	6.32	6.52	6.74	6.97	7.5
08-00239-15808			8	1.2	1.43	15°	4	40	7,600	8.38	8.66	8.95	9.27	9.98
08-00239-20204	2	R0.02	4	1.6	1.91	15°	4	35	7,100	4.3	4.45	4.61	4.78	5.17
08-00239-20206			6	1.6	1.91	15°	4	35	7,100	6.37	6.59	6.83	7.08	7.66
08-00239-20208			8	1.6	1.91	15°	4	40	7,600	8.44	8.73	9.05	9.38	10.14
08-00239-20210			10	1.6	1.91	15°	4	40	7,600	10.5	10.87	11.26	11.68	12.63
08-00239-20404		R0.05	4	1.6	1.91	15°	4	35	7,100	4.3	4.45	4.61	4.78	5.16
08-00239-20406			6	1.6	1.91	15°	4	35	7,100	6.37	6.59	6.83	7.08	7.65
08-00239-20408			8	1.6	1.91	15°	4	40	7,600	8.44	8.73	9.04	9.38	10.14
08-00239-20410			10	1.6	1.91	15°	4	40	7,600	10.5	10.87	11.26	11.68	12.62
08-00239-20504		R0.1	4	1.6	1.91	15°	4	35	7,100	4.3	4.45	4.6	4.77	5.15
08-00239-20506			6	1.6	1.91	15°	4	35	7,100	6.37	6.59	6.82	7.07	7.64
08-00239-20508			8	1.6	1.91	15°	4	40	7,600	8.43	8.73	9.04	9.37	10.13
08-00239-20510			10	1.6	1.91	15°	4	40	7,600	10.5	10.86	11.25	11.67	12.61
08-00239-20604		R0.2	4	1.6	1.91	15°	4	35	7,100	4.3	4.44	4.59	4.76	5.13
08-00239-20606			6	1.6	1.91	15°	4	35	7,100	6.36	6.58	6.81	7.06	7.62
08-00239-20608			8	1.6	1.91	15°	4	40	7,600	8.43	8.72	9.03	9.36	10.1
08-00239-20610			10	1.6	1.91	15°	4	40	7,600	10.5	10.86	11.24	11.66	12.59
08-00239-20704		R0.3	4	1.6	1.91	15°	4	35	7,100	4.29	4.43	4.58	4.74	5.11
08-00239-20706			6	1.6	1.91	15°	4	35	7,100	6.36	6.57	6.8	7.04	7.59
08-00239-20708			8	1.6	1.91	15°	4	40	7,600	8.43	8.71	9.02	9.34	10.08
08-00239-20710			10	1.6	1.91	15°	4	40	7,600	10.5	10.85	11.23	11.64	12.56
08-00239-20804		R0.5	4	1.6	1.91	15°	4	35	7,100	4.29	4.42	4.56	4.71	5.06
08-00239-20806			6	1.6	1.91	15°	4	35	7,100	6.35	6.56	6.78	7.01	7.54
08-00239-20808			8	1.6	1.91	15°	4	40	7,600	8.42	8.7	8.99	9.31	10.03
08-00239-20810			10	1.6	1.91	15°	4	40	7,600	10.49	10.84	11.21	11.61	12.52

オーダー方法 How to Order
MHRSH430RSF 外径(D)×コーナ半径(R)×首下長(ℓ1)を指示してください。
When you order, indicate MHRSH430RSF (D)×(R)×(ℓ1).

加工事例 Machining case
U-020, U-021

切削条件参考表 Recommended Milling Conditions

被削材 Work Material				ハイス・高硬度鋼 High Speed Steels / Hardened Steels SKH51・SKD11 (~62HRC)				ハイス High Speed Steels SKH55・HAP40 (~66HRC)				ハイス High Speed Steels SKH57・HAP72 (~70HRC)			
外径 Dia.	コーナ半径 Corner Radius	首下長 Under Neck Length	外径と首下長の比 L/D	回転数 Spindle Speed min⁻¹	送り速度 Feed mm/min	切込み量 Depth of Cut ap mm	ae mm	回転数 Spindle Speed min⁻¹	送り速度 Feed mm/min	切込み量 Depth of Cut ap mm	ae mm	回転数 Spindle Speed min⁻¹	送り速度 Feed mm/min	切込み量 Depth of Cut ap mm	ae mm
0.1	0.01	0.2	2	40,000	200	0.002	0.01	40,000	150	0.002	0.01	40,000	120	0.002	0.01
		0.3	3	40,000	160	0.002	0.01	40,000	120	0.002	0.01	40,000	90	0.002	0.01
0.15	0.01	0.3	2	40,000	240	0.002	0.015	40,000	180	0.002	0.01	40,000	140	0.002	0.01
		0.5	3.3	40,000	160	0.002	0.015	40,000	120	0.002	0.01	40,000	90	0.002	0.01
	0.02	0.3	2	40,000	240	0.002	0.015	40,000	180	0.002	0.01	40,000	140	0.002	0.01
		0.5	3.3	40,000	160	0.002	0.015	40,000	120	0.002	0.01	40,000	90	0.002	0.01
0.2	0.02	0.3	1.5	30,000	360	0.003	0.02	30,000	280	0.003	0.01	30,000	220	0.003	0.01
		0.5	2.5	30,000	320	0.003	0.02	30,000	240	0.003	0.01	30,000	180	0.003	0.01
		0.75	3.8	30,000	270	0.003	0.02	30,000	190	0.003	0.01	30,000	150	0.003	0.01
		1	5	30,000	240	0.002	0.02	30,000	160	0.002	0.01	30,000	120	0.002	0.01
	0.05	0.3	1.5	30,000	360	0.003	0.02	30,000	280	0.003	0.01	30,000	220	0.003	0.01
		0.5	2.5	30,000	320	0.003	0.02	30,000	240	0.003	0.01	30,000	180	0.003	0.01
		0.75	3.8	30,000	270	0.003	0.02	30,000	190	0.003	0.01	30,000	150	0.003	0.01
		1	5	30,000	240	0.003	0.02	30,000	160	0.003	0.01	30,000	120	0.003	0.01
0.3	0.02	0.5	1.7	30,000	600	0.003	0.04	30,000	500	0.003	0.03	30,000	400	0.003	0.03
		0.75	2.5	30,000	560	0.003	0.04	30,000	460	0.003	0.03	30,000	360	0.003	0.03
		1	3.3	30,000	500	0.003	0.04	30,000	400	0.003	0.03	30,000	300	0.003	0.03
		1.5	5	30,000	320	0.003	0.04	30,000	240	0.003	0.03	30,000	180	0.003	0.03
	0.05	0.5	1.7	30,000	600	0.003	0.04	30,000	500	0.003	0.03	30,000	400	0.003	0.03
		0.75	2.5	30,000	560	0.003	0.04	30,000	460	0.003	0.03	30,000	360	0.003	0.03
		1	3.3	30,000	500	0.003	0.04	30,000	400	0.003	0.03	30,000	300	0.003	0.03
		1.5	5	30,000	320	0.003	0.04	30,000	240	0.003	0.03	30,000	180	0.003	0.03
0.4	0.02	0.5	1.3	28,000	760	0.005	0.05	25,000	650	0.004	0.04	22,000	480	0.004	0.04
		1	2.5	28,000	700	0.005	0.05	25,000	600	0.004	0.04	22,000	450	0.004	0.04
		1.5	3.8	28,000	600	0.005	0.05	25,000	520	0.004	0.04	22,000	390	0.004	0.04
		2	5	25,000	500	0.005	0.05	25,000	440	0.003	0.04	22,000	330	0.003	0.04
	0.05	0.5	1.3	28,000	760	0.005	0.05	25,000	650	0.005	0.04	22,000	480	0.005	0.04
		1	2.5	28,000	700	0.005	0.05	25,000	600	0.005	0.04	22,000	450	0.005	0.04
		1.5	3.8	28,000	600	0.005	0.05	25,000	520	0.005	0.04	22,000	390	0.005	0.04
		2	5	25,000	500	0.005	0.05	25,000	440	0.005	0.04	22,000	330	0.005	0.04
0.5	0.02	1	2	23,000	900	0.006	0.1	20,000	800	0.004	0.08	18,000	600	0.004	0.08
		1.5	3	23,000	800	0.006	0.1	20,000	640	0.004	0.08	18,000	480	0.004	0.08
		2	4	23,000	720	0.005	0.1	20,000	600	0.003	0.08	18,000	450	0.003	0.08
		2.5	5	23,000	680	0.005	0.1	20,000	580	0.003	0.08	18,000	420	0.003	0.08
	0.05	1	2	23,000	900	0.007	0.1	20,000	800	0.005	0.08	18,000	600	0.005	0.08
		1.5	3	23,000	800	0.007	0.1	20,000	640	0.005	0.08	18,000	480	0.005	0.08
		2	4	23,000	720	0.007	0.1	20,000	600	0.005	0.08	18,000	450	0.005	0.08
		2.5	5	23,000	680	0.006	0.1	20,000	580	0.004	0.08	18,000	420	0.004	0.08
	0.1	1	2	23,000	900	0.007	0.1	20,000	800	0.005	0.08	18,000	600	0.005	0.08
		1.5	3	23,000	800	0.007	0.1	20,000	640	0.005	0.08	18,000	480	0.005	0.08
		2	4	23,000	720	0.007	0.1	20,000	600	0.005	0.08	18,000	450	0.005	0.08
		2.5	5	23,000	680	0.006	0.1	20,000	580	0.004	0.08	18,000	420	0.004	0.08
0.6	0.02	1	1.7	23,000	1,000	0.006	0.15	20,000	850	0.004	0.1	17,000	640	0.004	0.1
		2	3.3	23,000	800	0.006	0.15	20,000	640	0.004	0.1	17,000	480	0.004	0.1
		3	5	23,000	700	0.005	0.15	20,000	600	0.003	0.1	17,000	450	0.003	0.1
	0.05	1	1.7	23,000	1,000	0.01	0.15	20,000	850	0.01	0.1	17,000	640	0.008	0.1
		2	3.3	23,000	800	0.01	0.15	20,000	640	0.007	0.1	17,000	480	0.006	0.1
		3	5	23,000	700	0.008	0.15	20,000	600	0.006	0.1	17,000	450	0.005	0.1
	0.1	1	1.7	23,000	1,000	0.01	0.15	20,000	850	0.01	0.1	17,000	640	0.008	0.1
		2	3.3	23,000	800	0.01	0.15	20,000	640	0.007	0.1	17,000	480	0.006	0.1
		3	5	23,000	700	0.008	0.15	20,000	600	0.006	0.1	17,000	450	0.005	0.1

MHRSH430RSF New

切削条件参考表
Recommended Milling Conditions

MHRSH430RSF
切削条件参考表
Recommended Milling Conditions
レギュラーライン 無限プレミアムPlus
Regular Line MUGEN PREMIUM Plus

被削材 Work Material				ハイス・高硬度鋼 High Speed Steels / Hardened Steels SKH51・SKD11 (～62HRC)				ハイス High Speed Steels SKH55・HAP40 (～66HRC)				ハイス High Speed Steels SKH57・HAP72 (～70HRC)			
外径 Dia.	コーナ半径 Corner Radius	首下長 Under Neck Length	外径と首下長の比 L/D	回転数 Spindle Speed min⁻¹	送り速度 Feed mm/min	切込み量 Depth of Cut ap mm	ae mm	回転数 Spindle Speed min⁻¹	送り速度 Feed mm/min	切込み量 Depth of Cut ap mm	ae mm	回転数 Spindle Speed min⁻¹	送り速度 Feed mm/min	切込み量 Depth of Cut ap mm	ae mm
0.8	0.02	2	2.5	23,000	1,400	0.006	0.16	20,000	1,000	0.005	0.14	17,000	700	0.005	0.14
		3	3.8	23,000	1,300	0.005	0.16	20,000	900	0.003	0.14	17,000	650	0.003	0.14
		4	5	23,000	1,200	0.005	0.16	20,000	800	0.003	0.14	17,000	600	0.003	0.14
	0.05	2	2.5	23,000	1,400	0.02	0.16	20,000	1,000	0.015	0.14	17,000	700	0.012	0.14
		3	3.8	23,000	1,300	0.015	0.16	20,000	900	0.01	0.14	17,000	650	0.008	0.14
		4	5	23,000	1,200	0.015	0.16	20,000	800	0.01	0.14	17,000	600	0.006	0.14
	0.1	2	2.5	23,000	1,400	0.02	0.16	20,000	1,000	0.015	0.14	17,000	700	0.012	0.14
		3	3.8	23,000	1,300	0.015	0.16	20,000	900	0.01	0.14	17,000	650	0.008	0.14
		4	5	23,000	1,200	0.015	0.16	20,000	800	0.01	0.14	17,000	600	0.006	0.14
	0.2	2	2.5	23,000	1,400	0.02	0.16	20,000	1,000	0.015	0.14	17,000	700	0.012	0.14
		3	3.8	23,000	1,300	0.015	0.16	20,000	900	0.01	0.14	17,000	650	0.008	0.14
		4	5	23,000	1,200	0.015	0.16	20,000	800	0.01	0.14	17,000	600	0.006	0.14
1	0.02	2	2	21,000	2,000	0.01	0.25	17,000	1,400	0.008	0.2	15,000	1,000	0.005	0.2
		3	3	20,000	1,800	0.01	0.25	16,000	1,300	0.008	0.2	14,000	900	0.005	0.2
		4	4	18,000	1,500	0.008	0.25	14,000	1,100	0.005	0.2	12,000	750	0.003	0.2
		5	5	16,000	1,400	0.005	0.25	13,000	1,000	0.003	0.2	11,000	650	0.003	0.2
	0.05	2	2	21,000	2,000	0.04	0.25	17,000	1,400	0.03	0.2	15,000	1,000	0.018	0.2
		3	3	20,000	1,800	0.04	0.25	16,000	1,300	0.03	0.2	14,000	900	0.018	0.2
		4	4	18,000	1,500	0.03	0.25	14,000	1,100	0.02	0.2	12,000	750	0.012	0.2
		5	5	16,000	1,400	0.02	0.25	13,000	1,000	0.01	0.2	11,000	650	0.006	0.2
	0.1	2	2	21,000	2,000	0.04	0.25	17,000	1,400	0.03	0.2	15,000	1,000	0.018	0.2
		3	3	20,000	1,800	0.04	0.25	16,000	1,300	0.03	0.2	14,000	900	0.018	0.2
		4	4	18,000	1,500	0.03	0.25	14,000	1,100	0.02	0.2	12,000	750	0.012	0.2
		5	5	16,000	1,400	0.02	0.25	13,000	1,000	0.01	0.2	11,000	650	0.006	0.2
	0.2	2	2	21,000	2,000	0.04	0.25	17,000	1,400	0.03	0.2	15,000	1,000	0.018	0.2
		3	3	20,000	1,800	0.04	0.25	16,000	1,300	0.03	0.2	14,000	900	0.018	0.2
		4	4	18,000	1,500	0.03	0.25	14,000	1,100	0.02	0.2	12,000	750	0.012	0.2
		5	5	16,000	1,400	0.02	0.25	13,000	1,000	0.01	0.2	11,000	650	0.006	0.2
	0.3	2	2	21,000	2,000	0.04	0.25	17,000	1,400	0.03	0.2	15,000	1,000	0.018	0.2
		3	3	20,000	1,800	0.04	0.25	16,000	1,300	0.03	0.2	14,000	900	0.018	0.2
		4	4	18,000	1,500	0.03	0.25	14,000	1,100	0.02	0.2	12,000	750	0.012	0.2
		5	5	16,000	1,400	0.02	0.25	13,000	1,000	0.01	0.2	11,000	650	0.006	0.2
1.5	0.02	3	2	20,000	2,000	0.01	0.4	16,000	1,400	0.008	0.3	14,000	1,000	0.006	0.3
		4	2.7	18,000	1,700	0.01	0.4	14,000	1,200	0.008	0.3	12,000	800	0.006	0.3
		6	4	16,000	1,500	0.008	0.4	13,000	1,100	0.005	0.3	11,000	750	0.004	0.3
		8	5.3	14,000	1,300	0.008	0.4	11,000	900	0.003	0.3	10,000	600	0.003	0.3
	0.05	3	2	20,000	2,000	0.04	0.4	16,000	1,400	0.03	0.3	14,000	1,000	0.018	0.3
		4	2.7	18,000	1,700	0.04	0.4	14,000	1,200	0.03	0.3	12,000	800	0.018	0.3
		6	4	16,000	1,500	0.03	0.4	13,000	1,100	0.02	0.3	11,000	750	0.012	0.3
		8	5.3	14,000	1,300	0.025	0.4	11,000	900	0.01	0.3	10,000	600	0.006	0.3
	0.1	3	2	20,000	2,000	0.04	0.4	16,000	1,400	0.03	0.3	14,000	1,000	0.018	0.3
		4	2.7	18,000	1,700	0.04	0.4	14,000	1,200	0.03	0.3	12,000	800	0.018	0.3
		6	4	16,000	1,500	0.03	0.4	13,000	1,100	0.02	0.3	11,000	750	0.012	0.3
		8	5.3	14,000	1,300	0.025	0.4	11,000	900	0.01	0.3	10,000	600	0.006	0.3
	0.2	3	2	20,000	2,000	0.04	0.4	16,000	1,400	0.03	0.3	14,000	1,000	0.018	0.3
		4	2.7	18,000	1,700	0.04	0.4	14,000	1,200	0.03	0.3	12,000	800	0.018	0.3
		6	4	16,000	1,500	0.03	0.4	13,000	1,100	0.02	0.3	11,000	750	0.012	0.3
		8	5.3	14,000	1,300	0.025	0.4	11,000	900	0.01	0.3	10,000	600	0.006	0.3
	0.3	3	2	20,000	2,000	0.04	0.4	16,000	1,400	0.03	0.3	14,000	1,000	0.018	0.3
		4	2.7	18,000	1,700	0.04	0.4	14,000	1,200	0.03	0.3	12,000	800	0.018	0.3
		6	4	16,000	1,500	0.03	0.4	13,000	1,100	0.02	0.3	11,000	750	0.012	0.3
		8	5.3	14,000	1,300	0.025	0.4	11,000	900	0.01	0.3	10,000	600	0.006	0.3

被削材 Work Material				ハイス・高硬度鋼 High Speed Steels / Hardened Steels SKH51・SKD11 (～62HRC)				ハイス High Speed Steels SKH55・HAP40 (～66HRC)				ハイス High Speed Steels SKH57・HAP72 (～70HRC)			
外径 Dia.	コーナ半径 Corner Radius	首下長 Under Neck Length	外径と首下長の比 L/D	回転数 Spindle Speed min⁻¹	送り速度 Feed mm/min	切込み量 Depth of Cut ap mm	ae mm	回転数 Spindle Speed min⁻¹	送り速度 Feed mm/min	切込み量 Depth of Cut ap mm	ae mm	回転数 Spindle Speed min⁻¹	送り速度 Feed mm/min	切込み量 Depth of Cut ap mm	ae mm
1.5	0.5	3	2	20,000	2,000	0.04	0.4	16,000	1,400	0.03	0.3	14,000	1,000	0.018	0.3
		4	2.7	18,000	1,700	0.04	0.4	14,000	1,200	0.03	0.3	12,000	800	0.018	0.3
		6	4	16,000	1,500	0.03	0.4	13,000	1,100	0.02	0.3	11,000	750	0.012	0.3
		8	5.3	14,000	1,300	0.025	0.4	11,000	900	0.01	0.3	10,000	600	0.006	0.3
2	0.02	4	2	17,000	2,000	0.012	0.5	14,000	1,400	0.008	0.35	12,000	1,000	0.006	0.35
		6	3	15,000	1,800	0.012	0.5	12,000	1,200	0.008	0.35	11,000	900	0.006	0.35
		8	4	14,000	1,500	0.01	0.5	11,000	1,100	0.005	0.35	10,000	750	0.004	0.35
		10	5	12,000	1,300	0.01	0.5	10,000	1,000	0.003	0.35	9,000	650	0.003	0.35
	0.05	4	2	17,000	2,000	0.05	0.5	14,000	1,400	0.03	0.35	12,000	1,000	0.018	0.35
		6	3	15,000	1,800	0.05	0.5	12,000	1,200	0.03	0.35	11,000	900	0.018	0.35
		8	4	14,000	1,500	0.04	0.5	11,000	1,100	0.02	0.35	10,000	750	0.012	0.35
		10	5	12,000	1,300	0.04	0.5	10,000	1,000	0.02	0.35	9,000	650	0.012	0.35
	0.1	4	2	17,000	2,000	0.05	0.5	14,000	1,400	0.03	0.35	12,000	1,000	0.018	0.35
		6	3	15,000	1,800	0.05	0.5	12,000	1,200	0.03	0.35	11,000	900	0.018	0.35
		8	4	14,000	1,500	0.04	0.5	11,000	1,100	0.02	0.35	10,000	750	0.012	0.35
		10	5	12,000	1,300	0.04	0.5	10,000	1,000	0.02	0.35	9,000	650	0.012	0.35
	0.2	4	2	17,000	2,000	0.05	0.5	14,000	1,400	0.03	0.35	12,000	1,000	0.018	0.35
		6	3	15,000	1,800	0.05	0.5	12,000	1,200	0.03	0.35	11,000	900	0.018	0.35
		8	4	14,000	1,500	0.04	0.5	11,000	1,100	0.02	0.35	10,000	750	0.012	0.35
		10	5	12,000	1,300	0.04	0.5	10,000	1,000	0.02	0.35	9,000	650	0.012	0.35
	0.3	4	2	17,000	2,000	0.05	0.5	14,000	1,400	0.03	0.35	12,000	1,000	0.018	0.35
		6	3	15,000	1,800	0.05	0.5	12,000	1,200	0.03	0.35	11,000	900	0.018	0.35
		8	4	14,000	1,500	0.04	0.5	11,000	1,100	0.02	0.35	10,000	750	0.012	0.35
		10	5	12,000	1,300	0.04	0.5	10,000	1,000	0.02	0.35	9,000	650	0.012	0.35
	0.5	4	2	17,000	2,000	0.05	0.5	14,000	1,400	0.03	0.35	12,000	1,000	0.018	0.35
		6	3	15,000	1,800	0.05	0.5	12,000	1,200	0.03	0.35	11,000	900	0.018	0.35
		8	4	14,000	1,500	0.04	0.5	11,000	1,100	0.02	0.35	10,000	750	0.012	0.35
		10	5	12,000	1,300	0.04	0.5	10,000	1,000	0.02	0.35	9,000	650	0.012	0.35

備考 Notes

※1 切込み量のapは軸方向の切込み深さ、aeは半径方向の切込み深さを示します。
※2 機械剛性や被削材の保持状態等により切削条件を調整してください。
※3 びびり等が発生する場合は、必要に応じて切削条件を調整してください。
※4 コーナ部等の切削負荷が高くなる箇所では、特に切削条件の設定やツールパスなどに注意してください。
※5 Z切込み時のアプローチ方法として、ヘリカル（螺旋）及びランプ（傾斜）での切削加工をお奨めします。
※6 溝切削は、切削条件参考表を参考に切込み量：ap 及び送り速度を50%以下に設定し、往復切削をお奨めします。
※7 回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※8 工具の保持方法は焼きばめタイプを推奨します。コレットタイプなどを使用する場合、最低把握長をご確認ください。
※9 オイルミストクーラントをお奨めします。
※1 Depth of Cut : ap = Axial Depth of Cut / ae = Radial Depth of Cut.
※2 Adjust milling condition according to machine rigidity and clamp condition of work material.
※3 In case of chattering etc., please adjust cutting conditions if necessary.
※4 At point where cutting load is high such as at corners, pay attention to setting cutting conditions and tool paths particularly.
※5 Recommend to apply helical or ramping for approaching into axial direction.
※6 For slotting, recommend reciprocating milling by adjusting feed & ap in below 50% of recommended milling condition.
※7 Adjust both spindle speed and feed at the same rate.
※8 A shrink fit type is recommended for tool holder. When using collet type or others, strictly adhere to minimum gripping length.
※9 We recommend using oil mist coolant.

MHRSH430RSF の首角（γ）は15°です。弊社他製品に首角（γ）12°もございます。
Neck taper angle (γ) of MHRSH430RSF is 15°. Our other products have a neck taper angle (γ) of 12°.



MHRSH430RSF



弊社他製品で首角 12°もございます
Our other products have a neck taper angle (γ) of 12°