


G-LIST No. | EW1272

ダイヤコート ファイナクロスニッケルター
Diamond Coated Fine Nicked Router

DIA-BNC 切削条件 Cutting Conditions | P624

CARBIDE DIA SHRINK FIT

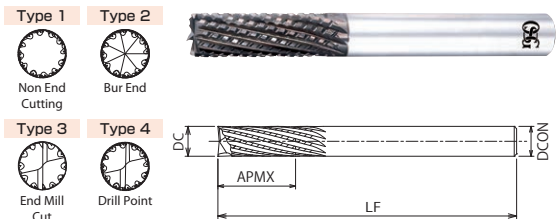

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	呼び Designation	外径 DC		刃長 APMX	全長 LF	シャンク径 DCON		刃数 ZEFP	底刃 End Cutting Teeth		ネジレ Helix	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
		インチ inch	ミリ mm			インチ inch	ミリ mm		刃数 ZEFP	刃数 ZEFP					タイプ Type
	3.175-2Z	1/8	3.175	10	60	1/8	3.175	6	2	3	右 Right	—	□	—	
8809001	4	—	4	12	62	—	4	8	5	2		A	●	13	22,400
8809002	6	—	6	18	68	—	6		2	3		—	□	—	—
	6.35-2Z	1/4	6.35	19	69	1/4	6.35		7	2		—	□	—	—
	6.35-7Z	1/4	6.35					2	3	—		□	—	—	
8809003	8	—	8	24	74	—	8	10	2	3		A	●	53	37,000
	9.525-2Z	3/8	9.525	28	78	3/8	9.525	12	2	3		—	□	—	—
	9.525-7Z	3/8	9.525						7	2		—	□	—	—
8809004	10	—	10	30	80	—	10		7	2		A	●	95	51,400
8809005	12	—	12	36	86	—	12	14	2	3		—	□	—	—
	12.7-2Z	1/2	12.7	38	88	1/2	12.7		7	2		—	□	—	—
	12.7-7Z	1/2	12.7						2	3		—	□	—	—
8809012	6-L	—	6	18	24	—	6	10	1	左 Left	A	●	41	25,400	
8809013	8-L	—	8	24		94	—	8			14	—	●	73	37,900


切削油剤は P 1255 をご参照下さい。Cutting Fluid: Please refer to P1255.

G-LIST No. | EW1274

ダイヤコート ヘリングボーンカッタ 4枚刃
Diamond Coated 4FL Compression Router

DIA-HBC4 切削条件 Cutting Conditions | P624

CARBIDE DIA SHRINK FIT 30°

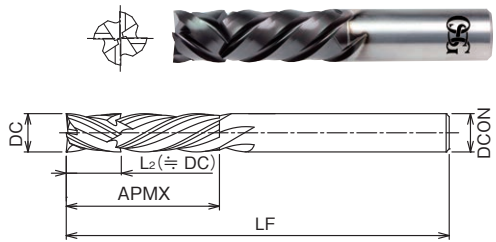

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	呼び Designation	外径 DC		刃長 APMX	全長 LF	シャンク径 DCON		刃数 ZEFP	底刃 ZEFF	ネジレ Helix	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)		
		インチ inch	ミリ mm			インチ inch	ミリ mm								
	3.175	1/8	3.175	10	60	1/8	3.175	4	4	左右 Left・ Right	—	<input type="checkbox"/>	—	—	
	4	—	4	12	62	—	4				—	<input type="checkbox"/>	—	—	
8809022	6	—	6	15	65	—	6				A	<input checked="" type="checkbox"/>	27	19,800	
	6	—	6	18	68	—					—	<input type="checkbox"/>	—	—	
	6.35	1/4	6.35	19	69	1/4	6.35				—	<input type="checkbox"/>	—	—	
8809023	8	—	8	20	70	—	8				A	<input checked="" type="checkbox"/>	50	29,900	
	8	—	8	24	74	—					—	<input type="checkbox"/>	—	—	
	9.525	3/8	9.525	28	78	3/8	9.525				—	<input type="checkbox"/>	—	—	
8809024	10	—	10	25	75	—	10				A	<input checked="" type="checkbox"/>	81	41,700	
	10	—	10	30	80	—					—	<input type="checkbox"/>	—	—	
	12	—	12	36	86	—					12	—	<input type="checkbox"/>	—	—
	12.7	1/2	12.7	38	88	1/2					12.7	—	<input type="checkbox"/>	—	—

切削油剤は P 1255 をご参照下さい。Cutting Fluid: Please refer to P1255.

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic	複合材料 Composite Material
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~40HRC	~45HRC ~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC	~350HB					CFRP
DIA-BNC												○
DIA-HBC4												○

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品
standard stock item

□ = 特定代理店在庫品
Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)
Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 2019 年 6 月以降、生産中止 (在庫をご確認下さい。)
To be discontinued after June 2019