

G-LIST No. | EW1265

ダイヤコート 弱ねじれ1枚フルーター

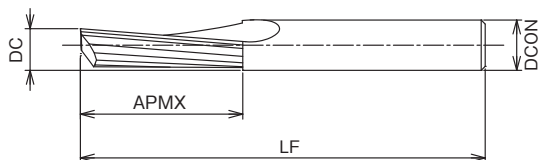
Diamond Coated Low Helix Single Flute Router

DIA-COE

切削条件 Cutting Conditions | P652

CARBIDE

DIA

SHRINK
FIT

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	呼び Designation	外径 DC インチ inch ミリ mm	刃長 APMX	全長 LF	シャンク径 DCON インチ inch ミリ mm	刃数 ZEFP	底刃 ZEFF	ネジレ Helix	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
2	—	2	8	45	—	4	—	—	—	—	—
2.5	—	2.5	10	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.5	—	3.5	12	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	4	16	60	—	6	—	—	—	—	—
4.5	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	5	19	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	7	22	65	—	8	—	—	—	—	—
8	—	8	26	70	—	—	—	—	—	—	—
9	—	9	—	75	—	—	—	—	—	—	—
10	—	10	32	80	—	10	—	—	—	—	—
12	—	12	38	90	—	12	—	—	—	—	—

G-LIST No. | EW1261

ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター

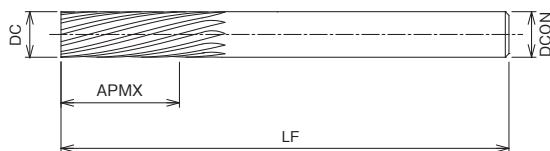
Diamond Coated Finishing Router

DIA-MFC

切削条件 Cutting Conditions | P652

CARBIDE

DIA

SHRINK
FIT

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	呼び Designation	外径 DC インチ inch ミリ mm	刃長 APMX	全長 LF	シャンク径 DCON インチ inch ミリ mm	刃数 ZEFP	底刃 ZEFF	ネジレ Helix	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
3.175-R	1/8	3.175	10	60	1/8	3.175	—	—	—	—	—
4 -R	—	4	12	62	—	4	—	—	—	—	—
6 -R	—	6	18	68	—	6	—	—	—	—	—
6.35 -R	1/4	6.35	19	69	1/4	6.35	—	—	—	—	—
8 -R	—	8	24	74	—	8	—	—	—	—	—
9.525-R	3/8	9.525	28	78	3/8	9.525	—	—	—	—	—
10 -R	—	10	30	80	—	10	—	—	—	—	—
12 -R	—	12	36	86	—	12	—	—	—	—	—
12.7 -R	1/2	12.7	38	88	1/2	12.7	—	—	—	—	—
3.175-L	1/8	3.175	10	75	1/8	3.175	—	—	—	—	—
4 -L	—	4	12	—	—	4	—	—	—	—	—
8809171	6 -L	—	6	18	—	6	—	—	A	33	23,300
—	6.35 -L	1/4	6.35	19	1/4	6.35	—	—	—	—	—
8809173	8 -L	—	8	24	—	8	—	—	A	67	32,700
—	9.525-L	3/8	9.525	28	3/8	9.525	—	—	—	—	—
8809175	10 -L	—	10	30	—	10	—	—	A	114	43,100
—	12 -L	—	12	36	—	12	—	—	—	—	—
—	12.7 -L	1/2	12.7	38	1/2	12.7	—	—	—	—	—

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic	複合材料 Composite Material
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	—	ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	—	—	—	—	—	—	CFRP
DIA-MFC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item
○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item

超硬
エンドミル
CARBIDE END MILLSSPECIFICATION CHART
形状寸法表ハイス
エンドミル
HSS END MILLSイン
デキ
サ
ブル
INDEXABLE TOOL超硬
ドリル
COBALT DRILLS超硬
ドリル
COBALT DRILLSCARBIDE SQUARE
超硬スクエアCARBIDE LONG
NECK SQUARE
超硬ロング
ネックスクエアCARBIDE BALL NOSE
超硬ボールCARBIDE BALL NOSE
WITH LONG NECK
超硬ロング
ネックボールCARBIDE PENCIL
NECK BALL NOSE
超硬ペンシル
ネックボールCARBIDE CORNER RADIUS
超硬コーナRCARBIDE ROUGHING
超硬ラフィングCARBIDE TAPER
超硬テーパCARBIDE TAPER
BALL NOSE
超硬テーパ
ボールCARBIDE TAPER
CORNER RADIUS
超硬テーパ
コーナRCARBIDE
COUNTERBORING
超硬座ぐりCARBIDE CHAMFERING
超硬面取りROUTER FOR CFRP
CFRP用
ルーター