





DLCコート2刃Vカット

DLC-VCMP

DLCコーティング採用で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミ合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮する2刃Vカット形エンドミルです。アルミ合金などの非鉄金属の面取り加工に最適です。



コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。

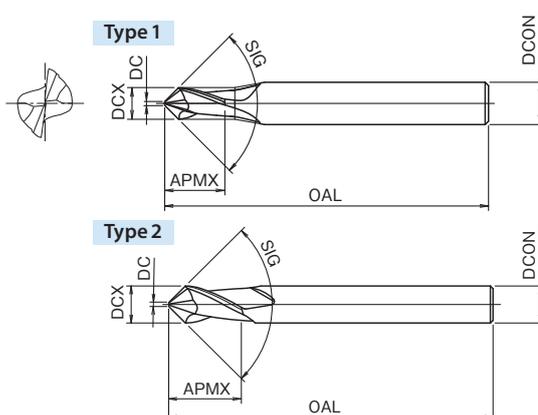

単位:mm

ツール No. EDP No.	外径×先端角 DCX × SIG	全長 OAL	刃長 APMX	シャン径 DCON	先端径 DC	形状 Type	在庫 Stock
	3 × 60°	50	6	6	(0.2)	1	<input type="checkbox"/>
	3 × 90°	50	6	6	(0.2)	1	<input type="checkbox"/>
	3 × 120°	50	6	6	(0.2)	1	<input type="checkbox"/>
	4 × 60°	50	8	6	(0.2)	1	<input type="checkbox"/>
	4 × 90°	50	8	6	(0.2)	1	<input type="checkbox"/>
	4 × 120°	50	8	6	(0.2)	1	<input type="checkbox"/>
	5 × 60°	55	10	6	(0.2)	1	<input type="checkbox"/>
	5 × 90°	55	10	6	(0.2)	1	<input type="checkbox"/>
	5 × 120°	55	10	6	(0.2)	1	<input type="checkbox"/>
	6 × 60°	60	12	6	(0.2)	2	<input type="checkbox"/>
	6 × 90°	60	12	6	(0.2)	2	<input type="checkbox"/>
	6 × 120°	60	12	6	(0.2)	2	<input type="checkbox"/>
	7 × 90°	65	14	8	(0.25)	1	<input type="checkbox"/>
	8 × 60°	70	16	8	(0.25)	2	<input type="checkbox"/>
	8 × 90°	70	16	8	(0.25)	2	<input type="checkbox"/>
	8 × 120°	70	16	8	(0.25)	2	<input type="checkbox"/>

ツール No. EDP No.	外径×先端角 DCX × SIG	全長 OAL	刃長 APMX	シャン径 DCON	先端径 DC	形状 Type	在庫 Stock
	9 × 90°	75	18	10	(0.25)	1	<input type="checkbox"/>
	10 × 60°	80	20	10	(0.25)	2	<input type="checkbox"/>
	10 × 90°	80	20	10	(0.25)	2	<input type="checkbox"/>
	10 × 120°	80	20	10	(0.25)	2	<input type="checkbox"/>
	12 × 60°	90	24	12	(0.25)	2	<input type="checkbox"/>
	12 × 90°	90	24	12	(0.25)	2	<input type="checkbox"/>
	12 × 120°	90	24	12	(0.25)	2	<input type="checkbox"/>
	14 × 90°	100	28	16	(0.25)	1	<input type="checkbox"/>
	15 × 90°	120	30	16	(0.25)	1	<input type="checkbox"/>
	16 × 60°	140	32	16	(0.25)	2	<input type="checkbox"/>
	16 × 90°	140	32	16	(0.25)	2	<input type="checkbox"/>
	16 × 120°	140	32	16	(0.25)	2	<input type="checkbox"/>
	18 × 90°	150	36	20	(0.25)	1	<input type="checkbox"/>
	20 × 60°	160	40	20	(0.25)	2	<input type="checkbox"/>
	20 × 90°	160	40	20	(0.25)	2	<input type="checkbox"/>
	20 × 120°	160	40	20	(0.25)	2	<input type="checkbox"/>

加工時に先端径が問題となる場合には先端径をご確認の上、ご使用下さい。

= 特定代理店在庫品

被削材質 Work Material	炭素鋼	合金鋼	プリハードン鋼	ステンレス鋼	鋳鉄	銅合金	アルミ合金	グラファイト	チタン合金	耐熱合金	プラスチック
	Carbon Steel	Alloy Steel	Prehardened Steel	Stainless Steel	Cast Iron	Copper Alloy	Aluminum Alloy	Graphite	Titanium Alloy	Heat Resistant Alloy	Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel		ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron						
	~ 40HRC		~ 45HRC ~ 55HRC	~ 60HRC ~ 65HRC	~ 35HRC ~ 350HB						
DLC-VCMP						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

オーエスジー株式会社

本社
〒442-8543 愛知県豊川市本野ヶ原三丁目22番地 TEL(0533)82-1111
E-mail : cs-info@osg.co.jp Web : https://www.osg.co.jp/

International Headquarters
3-22 Honnogahara, Toyokawa, Aichi, 442-8543, JAPAN
TEL : +81-533-82-1118 FAX : +81-533-82-1136

東部営業部
〒143-0025 東京都大田区南馬込3-25-4 TEL(03)5709-4501
中部営業部
〒465-0058 愛知県名古屋市中東区貴船1-9 TEL(052)703-6131
西部営業部
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町2-4-2 405号 TEL(06)6538-3880

OSG代理店

Copyright © 2021 OSG Corporation. All rights reserved.

- 製品については、常に研究・改良を行っておりますので、予告なく本カタログ掲載仕様を変更する場合があります。 Tool specifications are subject to change without notice.
- 本書掲載内容の無断転載・複製を禁じます。