

G-LIST No. | TH1336


NEW

# 一般用高耐久型スパイラルタップ

HIGHLY DURABLE GENERAL PURPOSE SPIRAL TAP

## EXZ-SFT

切削条件 Cutting Conditions | P.840

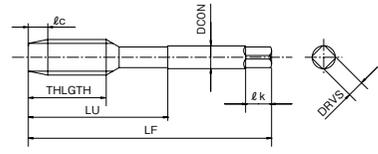

### ねじの種類 : M

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	呼び Thread Size	精度表記 Grade	精度 TAP Limit	食付 $\ell c$	全長 LF	ねじ長 THLGTH	首下長 LU	シャンク径 DCON	満数 NOF	突出し センタ External Center	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
1154480	M 3 × 0.5	STD	OH2	2.5P	46	6	19	4	3	A	●	4	1,370	
1155680	M 4 × 0.7				52	8.4	21	5			●	7	1,320	
1157180	M 5 × 0.8				60	9.6	24	5.5			●	10	1,360	
1158380	M 6 × 1				62	12	29	6			●	11	1,460	
1160180	M 8 × 1.25				70	15	37	6.2			●	17	2,130	
1162180	M 10 × 1.5		75		18	41	7	●			26	2,670		
1165080	M 12 × 1.75		82		21	48	8.5	●			40	3,680		
1168080	M 14 × 2		88		30	48	10.5	●			64	5,190		
1170580	M 16 × 2		95		32	52	12.5	●			91	6,880		
			OH3		OH2									

■ 突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法  $\ell k$ , DRVSはP.1037をご覧ください。

■ Please see p.1037 for length of external center and shank square length  $\ell k$  and width DRVS.

1. 精度欄   は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。(P.835参照)
2. タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
3. 切削油剤、ペーストはP.1018をご参照下さい。

1. The recommended TAP Limit corresponds to JIS class 2 internal thread standard. (see p.835)
2. TAP Limit does not guarantee thread limit for the internal thread after tapping.
3. Cutting fluid and Paste : Please refer to p.1018.

## 商品シリーズ

Parts & Supply series

※詳細は▶P.1017を参照下さい。  
See p.1017 for details

エアブロー・吸引・搬送・冷却・水切りで1台5役

**製品検索サイトならタップの下穴径に該当するドリルを簡単に検索可能▶▶▶P.6**

被削材 Work Material	低炭素鋼	中炭素鋼	高炭素鋼	合金鋼	調質鋼					ステンレス 鋼	工具鋼	鋳鋼	鋳鉄	ダクタイル 鋳鉄	銅	黄銅	黄銅 鋳物	青銅	アルミ 圧延材	アルミ 合金鋳物	マグネシ ウム合金 鋳物	亜鉛合金 鋳物	チタン 合金	Ni基 合金	熱硬化性 プラスチック	熱可塑性 プラスチック		
	軟鋼	Medium Carbon Steel	High Carbon Steel	Alloy Steel	Hardened Steel					Stainless Steel	Tool Steel	Cast Steel	Cast Iron	Ductile Cast Iron	Copper	Brass	Brass Casting	Bronze	Aluminum Rolled	Aluminum Alloy Casting	Magnesium Alloy Casting	Zinc Alloy Casting	Titanium Alloy	Nickel Alloy	Thermo Setting Plastic	Thermo Plastic		
製品記号 Abbreviation	C ~0.25%	C0.25% ~0.45%	C 0.45%~	SCM	25~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~60 HRC	SUS	SKD	SC	FC	FCD	Cu	Bs	BsC	PB	AL	AC,ADC	MC	ZDC							

**在庫記号について Inventory symbols**

● = 標準在庫品      ○ = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。)

□ = 特定代理店在庫品      ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。)

Standard stock item      Limited standard stock item      Scheduled to be replaced by new product or successor item

Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.      △ = 生産中止品(在庫をご確認下さい。)

Discontinued item