

WXコート2刃ロングネック ショート(深リブ形)

WX Coated-2 Flutes-Short-with Long neck (for Rib processing)

WX-LN-EDS

切削条件

Cutting
Conditions

P590-11



リブ溝加工や加工時の干渉が問題となる微細部分の加工に最適です。加工に合わせ有効長を選び下さい。

Suitable for rib processing and very fine operations. Select appropriate cutting length for different operations.



(単位:mm) (Unit:mm)														
ツール No. EDP No.	外径×首下長 DC×LU	全長 LF	刃長 APMX	溝径 DCON	首径 DN	■ワーク勾配角αに対する実有効長(Le)						在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
						0.5°	1°	1.5°	2°	2.5°	3°			
3020100	0.1 × 0.3	45	0.15	4	0.085	0.33	0.36	0.4	0.45	0.51	0.57	☐	—	—
3020101	0.1 × 0.5					0.55	0.6	0.67	0.74	0.82	0.91	☐	—	—
3020102	0.1 × 1					1.09	1.2	1.31	1.42	1.55	1.67	☐	—	—
3020201	0.2 × 0.5		0.52		0.55	0.57	0.60	0.62	0.64	☐	—	—		
3020202	0.2 × 1		1.05		1.09	1.13	1.17	1.22	1.27	☐	—	—		
3020203	0.2 × 1.5		1.57		1.62	1.68	1.75	1.81	1.89	☐	—	—		
3020204	0.2 × 2		2.09		2.16	2.24	2.32	2.41	2.51	☐	—	—		
3020205	0.2 × 2.5		2.60		2.69	2.79	2.90	3.01	3.13	☐	—	—		
3020206	0.2 × 3		3.12		3.23	3.35	3.47	3.61	3.75	☐	—	—		
3020207	0.2 × 3.5		3.64		3.76	3.90	4.05	4.20	4.37	☐	—	—		
3020208	0.2 × 4		4.15		4.30	4.45	4.62	4.80	5.00	☐	—	—		
3020302	0.3 × 1		1.03		1.08	1.12	1.16	1.21	1.25	☐	—	—		
3020303	0.3 × 1.5		1.56		1.61	1.67	1.74	1.80	1.88	☐	—	—		
3020304	0.3 × 2		2.08		2.15	2.23	2.31	2.40	2.50	☐	—	—		
3020305	0.3 × 2.5		2.59		2.68	2.78	2.88	3.00	3.12	☐	—	—		
3020306	0.3 × 3		3.11		3.22	3.33	3.46	3.59	3.74	☐	—	—		
3020308	0.3 × 4		4.14		4.29	4.44	4.61	4.79	4.98	☐	—	—		
3020310	0.3 × 5		5.18		5.36	5.55	5.76	5.98	6.23	☐	—	—		
3020312	0.3 × 6		6.21		6.43	6.66	6.91	7.18	7.47	☐	—	—		
3020318	0.3 × 9		9.31		9.64	9.98	10.36	10.76	11.20	☐	—	—		
3020403	0.4 × 1.5		1.52		1.57	1.63	1.69	1.75	1.82	☐	—	—		
3020404	0.4 × 2		2.03		2.10	2.18	2.26	2.35	2.45	☐	—	—		
3020406	0.4 × 3		3.07		3.17	3.29	3.41	3.55	3.69	☐	—	—		
3020408	0.4 × 4		4.10		4.24	4.40	4.56	4.74	4.93	☐	—	—		
3020410	0.4 × 5		5.13		5.31	5.51	5.71	5.93	6.18	☐	—	—		
3020412	0.4 × 6		6.17		6.38	6.61	6.86	7.13	7.42	☐	—	—		
3020414	0.4 × 7		7.20		7.45	7.72	8.01	8.32	8.66	☐	—	—		
3020416	0.4 × 8		8.24		8.52	8.83	9.16	9.52	9.90	☐	—	—		
3020418	0.4 × 9		9.27		9.59	9.94	10.31	10.71	11.15	☐	—	—		
3020420	0.4 × 10		10.30		10.66	11.05	11.46	11.91	12.39	☐	—	—		
3020424	0.4 × 12		12.37		12.80	13.26	13.76	14.30	14.88	☐	—	—		
3020501	0.5 × 1.5		1.56		1.61	1.67	1.73	1.80	1.87	☐	—	—		
3020502	0.5 × 2		2.07		2.14	2.22	2.31	2.40	2.49	☐	—	—		
3020503	0.5 × 3		3.11		3.21	3.33	3.46	3.59	3.74	☐	—	—		
3020504	0.5 × 4		4.14		4.28	4.44	4.61	4.78	4.98	☐	—	—		
3020505	0.5 × 5		5.17		5.35	5.55	5.75	5.98	6.22	☐	—	—		
3020506	0.5 × 6		6.21		6.42	6.66	6.90	7.17	7.47	☐	—	—		
3020507	0.5 × 7		7.24		7.49	7.76	8.05	8.37	8.71	☐	—	—		
3020508	0.5 × 8		8.27		8.56	8.87	9.20	9.56	9.95	☐	—	—		
3020509	0.5 × 9		9.31		9.63	9.98	10.35	10.76	11.19	☐	—	—		
3020510	0.5 × 10		10.34		10.70	11.09	11.50	11.95	12.44	☐	—	—		
3020512	0.5 × 12		12.41		12.84	13.31	13.80	14.34	14.92	☐	—	—		
3020515	0.5 × 15		15.51		16.05	16.63	17.25	17.93	18.65	☐	—	—		
3020602	0.6 × 2		2.07		2.14	2.22	2.31	2.40	2.49	☐	—	—		
3020603	0.6 × 3		3.11		3.21	3.33	3.46	3.59	3.74	☐	—	—		
3020604	0.6 × 4		4.14		4.28	4.44	4.61	4.78	4.98	☐	—	—		
3020605	0.6 × 5		5.17		5.35	5.55	5.75	5.98	6.22	☐	—	—		
3020606	0.6 × 6		6.21		6.42	6.66	6.90	7.17	7.47	☐	—	—		

次ページへ
外径 DC 0.6~1 NEXT

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品
Standard stock item
- = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。)
Limited standard stock item
- = 特定代理店在庫品
Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)
Scheduled to be replaced by new product or successor item
- △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。)
Discontinued item

G-LIST No. | EW1147

WXコート2刃ロングネック ショート(深リブ形)

WX Coated-2 Flutes-Short-with Long neck (for Rib processing)

WX-LN-EDS

切削条件

Cutting
Conditions

P590-11



リブ溝加工や加工時の干渉が問題となる微細部分の加工に最適です。加工に合わせ有効長をお選び下さい。

Suitable for rib processing and very fine operations. Select appropriate cutting length for different operations.



0~0.015

前ページより


FROM 外径 DC 0.1~0.6

(単位:mm) (Unit:mm)


ツール No. EDP No.	外径×首下長 DC×LU	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	首径 DN	■ワーク勾配角αに対する実有効長(Le)						在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
						0.5°	1°	1.5°	2°	2.5°	3°				
3020607	0.6 × 7	45	0.9	4	0.55	7.24	7.49	7.76	8.05	8.37	8.71	☐	—	—	
3020608	0.6 × 8					8.27	8.56	8.87	9.20	9.56	9.95	☐	—	—	
3020610	0.6 × 10					10.34	10.70	11.09	11.50	11.95	12.44	☐	—	—	
3020612	0.6 × 12					12.41	12.84	13.31	13.80	14.34	14.92	☐	—	—	
3020615	0.6 × 15	50	1		0.65	15.51	16.05	16.63	17.25	17.93	18.65	☐	—	—	
3020618	0.6 × 18					18.61	19.26	19.96	20.70	21.51	22.38	☐	—	—	
3020702	0.7 × 2	2.07				2.14	2.22	2.31	2.40	2.49	☐	—	—		
3020704	0.7 × 4	4.14				4.28	4.44	4.61	4.78	4.98	☐	—	—		
3020706	0.7 × 6	6.21			6.42	6.66	6.90	7.17	7.47	☐	—	—			
3020708	0.7 × 8	8.27			8.56	8.87	9.20	9.56	9.95	☐	—	—			
3020710	0.7 × 10	10.34			10.70	11.09	11.50	11.95	12.44	☐	—	—			
3020804	0.8 × 4	45			1.2	0.75	4.14	4.28	4.44	4.61	4.78	4.98	☐	—	—
3020806	0.8 × 6			6.21			6.42	6.66	6.90	7.17	7.47	☐	—	—	
3020808	0.8 × 8			8.27			8.56	8.87	9.20	9.56	9.95	☐	—	—	
3020810	0.8 × 10			10.34			10.70	11.09	11.50	11.95	12.44	☐	—	—	
3020812	0.8 × 12	50		1.5		0.85	12.41	12.84	13.31	13.80	14.34	14.92	☐	—	—
3020814	0.8 × 14		14.48				14.98	15.52	16.10	16.73	17.41	☐	—	—	
3020816	0.8 × 16		16.54				17.12	17.74	18.40	19.12	19.90	☐	—	—	
3020820	0.8 × 20		20.68				21.40	22.17	23.00	23.90	24.87	☐	—	—	
3020824	0.8 × 24	60	1.35			0.95	24.81	25.68	26.60	27.60	28.68	29.84	☐	—	—
3020904	0.9 × 4	4.14					4.28	4.44	4.61	4.78	4.98	☐	—	—	
3020906	0.9 × 6	6.21					6.42	6.66	6.90	7.17	7.47	☐	—	—	
3020908	0.9 × 8	8.27					8.56	8.87	9.20	9.56	9.95	☐	—	—	
3020910	0.9 × 10	50			1.5	0.95	10.34	10.70	11.09	11.50	11.95	12.44	☐	—	—
3020915	0.9 × 15						15.51	16.05	16.63	17.25	17.93	18.65	☐	—	—
3021003	1 × 3						3.11	3.21	3.33	3.46	3.59	3.74	☐	—	—
3021004	1 × 4						4.14	4.28	4.44	4.61	4.78	4.98	☐	—	—
3021005	1 × 5	45		1.5		0.95	5.17	5.35	5.55	5.75	5.98	6.22	☐	—	—
3021006	1 × 6						6.21	6.42	6.66	6.90	7.17	7.47	☐	—	—
3021007	1 × 7						7.24	7.49	7.76	8.05	8.37	8.71	☐	—	—

■ワーク勾配角αに対する実有効長(Le)

Effective Neck length (Le) depending on Inclined Angle (α) of workpiece



実有効長欄に数値のないものは干渉なしを表します。
No numerical value means no interference with workpiece.

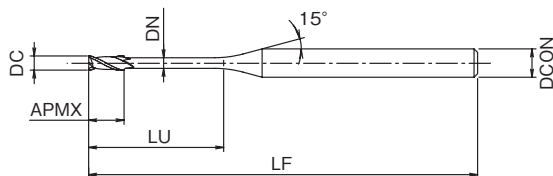

次ページへ

外径 DC 1~1.6 NEXT

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
WX-LN-EDS	◎	◎	◎	○	○	◎	○	○	○	○	

在庫記号について

Inventory symbols

● = 標準在庫品

○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。)

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)

□ = 特定代理店在庫品

△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。)

Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

Discontinued item

WXコート2刃ロングネック ショート(深リブ形)

WX Coated-2 Flutes-Short with Long neck (for Rib processing)

WX-LN-EDS

切削条件

Cutting
Conditions

P590-11



リブ溝加工や加工時の干渉が問題となる微細部分の加工に最適です。加工に合わせ有効長を選び下さい。

Suitable for rib processing and very fine operations. Select appropriate cutting length for different operations.



前ページより

FROM 外径 DC 0.6~1

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×首下長 DC×LU	全長 LF	刃長 APMX	シャフト径 DCON	首径 DN	■ワーク勾配角αに対する実有効長(Le)						在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
						0.5°	1°	1.5°	2°	2.5°	3°			
3021008	1 × 8	45	1.5	4	0.95	8.27	8.56	8.87	9.20	9.56	9.95	☐	—	—
3021009	1 × 9					9.31	9.63	9.98	10.35	10.76	11.19	☐	—	—
3021010	1 × 10					10.34	10.70	11.09	11.50	11.95	12.44	☐	—	—
3021012	1 × 12					12.41	12.84	13.31	13.80	14.34	14.92	☐	—	—
3021014	1 × 14	50				14.48	14.98	15.52	16.10	16.73	17.41	☐	—	—
3021016	1 × 16					16.54	17.12	17.74	18.40	19.12	19.90	☐	—	—
3021018	1 × 18	55				18.61	19.26	19.96	20.70	21.51	22.38	☐	—	—
3021020	1 × 20					20.68	21.40	22.17	23.00	23.90	24.87	☐	—	—
3021022	1 × 22	60				22.75	23.54	24.39	25.30	26.29	27.36	☐	—	—
3021025	1 × 25					25.85	26.75	27.71	28.75	29.87	—	☐	—	—
3021030	1 × 30	70				31.02	32.10	33.25	34.50	—	—	☐	—	—
3021204	1.2 × 4	45	1.8	4	1.15	4.22	4.38	4.54	4.71	4.90	5.09	☐	—	—
3021206	1.2 × 6					6.30	6.52	6.76	7.01	7.29	7.58	☐	—	—
3021208	1.2 × 8					8.37	8.66	8.98	9.31	9.67	10.07	☐	—	—
3021210	1.2 × 10					10.44	10.80	11.19	11.61	12.06	12.55	☐	—	—
3021212	1.2 × 12	50				12.51	12.94	13.41	13.91	14.45	15.04	☐	—	—
3021214	1.2 × 14					14.57	15.08	15.63	16.21	16.84	17.53	☐	—	—
3021216	1.2 × 16	55				16.64	17.22	17.84	18.51	19.23	20.01	☐	—	—
3021220	1.2 × 20					20.77	21.50	22.28	23.11	24.01	24.99	☐	—	—
3021406	1.4 × 6	45	2.1	4	1.35	6.30	6.52	6.76	7.01	7.29	7.58	☐	—	—
3021408	1.4 × 8					8.37	8.66	8.98	9.31	9.67	10.07	☐	—	—
3021410	1.4 × 10					10.44	10.80	11.19	11.61	12.06	12.55	☐	—	—
3021412	1.4 × 12					12.51	12.94	13.41	13.91	14.45	15.04	☐	—	—
3021414	1.4 × 14	50				14.57	15.08	15.63	16.21	16.84	17.53	☐	—	—
3021416	1.4 × 16					16.64	17.22	17.84	18.51	19.23	20.01	☐	—	—
3021422	1.4 × 22	60				22.84	23.64	24.49	25.41	26.40	—	☐	—	—
3021504	1.5 × 4	45	2.3	4	1.45	4.22	4.38	4.54	4.71	4.90	5.09	☐	—	—
3021506	1.5 × 6					6.30	6.52	6.76	7.01	7.29	7.58	☐	—	—
3021508	1.5 × 8					8.37	8.66	8.98	9.31	9.67	10.07	☐	—	—
3021510	1.5 × 10					10.44	10.80	11.19	11.61	12.06	12.55	☐	—	—
3021512	1.5 × 12	50				12.51	12.94	13.41	13.91	14.45	15.04	☐	—	—
3021514	1.5 × 14					14.57	15.08	15.63	16.21	16.84	17.53	☐	—	—
3021516	1.5 × 16	55				16.64	17.22	17.84	18.51	19.23	20.01	☐	—	—
3021518	1.5 × 18					18.71	19.36	20.06	20.81	21.62	22.50	☐	—	—
3021520	1.5 × 20	60				20.77	21.50	22.28	23.11	24.01	—	☐	—	—
3021525	1.5 × 25					25.94	26.85	27.82	28.86	—	—	☐	—	—
3021530	1.5 × 30	70				31.11	32.20	33.36	34.61	—	—	☐	—	—
3021538	1.5 × 38					39.38	40.75	42.22	—	—	—	☐	—	—
3021540	1.5 × 40	80				41.45	42.89	44.44	—	—	—	☐	—	—
3021545	1.5 × 45					46.62	48.24	—	—	—	—	☐	—	—
3021606	1.6 × 6	45	2.4	4	1.55	6.30	6.52	6.76	7.01	7.29	7.58	☐	—	—
3021608	1.6 × 8					8.37	8.66	8.98	9.31	9.67	10.07	☐	—	—
3021610	1.6 × 10					10.44	10.80	11.19	11.61	12.06	12.55	☐	—	—
3021612	1.6 × 12					12.51	12.94	13.41	13.91	14.45	15.04	☐	—	—
3021614	1.6 × 14	50				14.57	15.08	15.63	16.21	16.84	17.53	☐	—	—
3021616	1.6 × 16					16.64	17.22	17.84	18.51	19.23	20.01	☐	—	—
3021618	1.6 × 18	55				18.71	19.36	20.06	20.81	21.62	22.50	☐	—	—
3021620	1.6 × 20					20.77	21.50	22.28	23.11	24.01	—	☐	—	—

 次ページへ
 外径 DC 1.8~2.5 NEXT

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品 Standard stock item
 ○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
 □ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
 △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item

WXコート2刃ロングネック ショート(深リブ形)

WX Coated-2 Flutes-Short-with Long neck (for Rib processing)

WX-LN-EDS

切削条件

Cutting Conditions

P590-11



リブ溝加工や加工時の干渉が問題となる微細部分の加工に最適です。加工に合わせ有効長をお選び下さい。

Suitable for rib processing and very fine operations. Select appropriate cutting length for different operations.



前ページより


FROM 外径 DC 1~1.6

(単位:mm) (Unit:mm)


ツール No. EDP No.	外径×首下長 DC × LU	全長 LF	刃長 APMX	シャフト径 DCON	首径 DN	■ワーク勾配角αに対する実有効長(Le)						在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
						0.5°	1°	1.5°	2°	2.5°	3°			
3021806	1.8 × 6	45	2.7	4	1.75	6.42	6.77	7.10	7.39	7.68	7.99	☐	—	—
3021808	1.8 × 8					8.53	8.96	9.34	9.69	10.07	10.48	☐	—	—
3021810	1.8 × 10					10.64	11.13	11.56	11.99	12.46	12.97	☐	—	—
3021812	1.8 × 12	12.74				13.29	13.78	14.29	14.85	15.45	☐	—	—	
3021814	1.8 × 14	14.83				15.44	15.99	16.59	17.24	17.94	☐	—	—	
3021816	1.8 × 16	16.92				17.58	18.21	18.89	19.63	20.43	☐	—	—	
3021818	1.8 × 18	19.01				19.71	20.43	21.19	22.02	—	☐	—	—	
3021820	1.8 × 20	21.09				21.85	22.64	23.49	24.41	—	☐	—	—	
3021825	1.8 × 25	60				26.28	27.20	28.18	29.24	—	☐	—	—	
3022006	2 × 6	45	3	4	1.95	6.42	6.77	7.10	7.39	7.68	7.99	☐	—	—
3022008	2 × 8					8.53	8.96	9.34	9.69	10.07	10.48	☐	—	—
3022010	2 × 10					10.64	11.13	11.56	11.99	12.46	12.97	☐	—	—
3022012	2 × 12	12.74				13.29	13.78	14.29	14.85	15.45	☐	—	—	
3022014	2 × 14	14.83				15.44	15.99	16.59	17.24	17.94	☐	—	—	
3022016	2 × 16	16.92				17.58	18.21	18.89	19.63	—	☐	—	—	
3022018	2 × 18	19.01				19.71	20.43	21.19	22.02	—	☐	—	—	
3022020	2 × 20	21.09				21.85	22.64	23.49	—	—	☐	—	—	
3022025	2 × 25	60				26.28	27.20	28.18	—	—	☐	—	—	
3022030	2 × 30	70				31.45	32.55	33.73	—	—	☐	—	—	
3022035	2 × 35	80				36.62	37.90	—	—	—	☐	—	—	
3022040	2 × 40	90				41.79	43.25	—	—	—	☐	—	—	
3022050	2 × 50	100				52.13	53.94	—	—	—	☐	—	—	
3022060	2 × 60	110				62.46	—	—	—	—	☐	—	—	
3022508	2.5 × 8	45	3.7	4	2.4	8.47	8.87	9.22	9.57	9.94	10.35	☐	—	—
3022510	2.5 × 10					10.57	11.03	11.44	11.87	12.33	12.83	☐	—	—
3022512	2.5 × 12					12.66	13.18	13.66	14.17	14.72	—	☐	—	—
3022514	2.5 × 14	50				14.75	15.32	15.88	16.47	17.11	—	☐	—	—
3022516	2.5 × 16	55				16.83	17.46	18.09	18.77	—	—	☐	—	—
3022518	2.5 × 18	60				18.91	19.60	20.31	21.07	—	—	☐	—	—
3022520	2.5 × 20	60				20.99	21.74	22.52	—	—	—	☐	—	—

■ワーク勾配角αに対する実有効長(Le)

Effective Neck length (Le) depending on Inclined Angle (α) of workpiece



実有効長欄に数値のないものは干渉なしを表します。
No numerical value means no interference with workpiece.

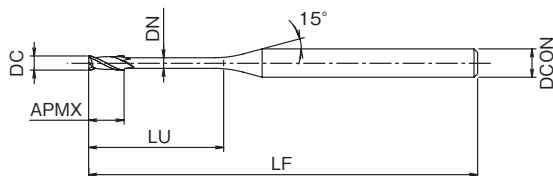

次ページへ

外径 DC 2.5~6 NEXT

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~40HRC	~45HRC ~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC	~350HB				
WX-LN-EDS	◎	◎	◎	○	○	◎	○	○	○	○	

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item
○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。)

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)

△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。)

WXコート2刃ロングネック ショート(深リブ形)

WX Coated-2 Flutes-Short-with Long neck (for Rib processing)

WX-LN-EDS

切削条件

Cutting
Conditions

P590-11



リブ溝加工や加工時の干渉が問題となる微細部分の加工に最適です。加工に合わせ有効長をお選び下さい。

Suitable for rib processing and very fine operations. Select appropriate cutting length for different operations.



前ページより

FROM 外径 DC 1.8~2.5

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×首下長 DC×LU	全長 LF	刃長 APMX	シャフト径 DCON	首径 DN	■ワーク勾配角αに対する実有効長(Le)						在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
						0.5°	1°	1.5°	2°	2.5°	3°				
3022525	2.5 × 25	70	3.7	4	2.4	26.17	27.09	28.07	—	—	—	-	☐	—	—
3022530	2.5 × 30	80				31.34	32.44	—	—	—	—		☐	—	—
3022540	2.5 × 40	90				41.68	—	—	—	—	—		☐	—	—
3022550	2.5 × 50	100				52.02	—	—	—	—	—		☐	—	—
3023008	3 × 8	45				8.42	8.79	9.13	9.47	9.84	10.24		☐	—	—
3023010	3 × 10					10.51	10.95	11.35	11.77	12.23	12.73		☐	—	—
3023012	3 × 12					12.60	13.09	13.56	14.07	14.62	15.21		☐	—	—
3023014	3 × 14					14.68	15.23	15.78	16.37	17.01	17.70		☐	—	—
3023016	3 × 16					16.76	17.37	18.00	18.67	19.40	20.18		☐	—	—
3023018	3 × 18		18.84		19.51	20.21	20.97	21.79	22.67	☐	—		—		
3023020	3 × 20		20.91		21.65	22.43	23.27	24.18	25.16	☐	—		—		
3023025	3 × 25		26.09		27.00	27.97	29.02	30.15	—	☐	—		—		
3023030	3 × 30		80		31.25	32.34	33.51	34.77	—	—	☐		—	—	
3023035	3 × 35	90	36.42		37.69	39.05	40.52	—	—	☐	—		—		
3023040	3 × 40		41.59		43.04	44.60	—	—	—	☐	—		—		
3023050	3 × 50		51.93		53.74	55.68	—	—	—	☐	—		—		
3024012	4 × 12		50		12.60	13.09	13.56	14.07	14.62	15.21	☐		—	—	
3024016	4 × 16		60		16.76	17.37	18.00	18.67	19.40	—	☐		—	—	
3024020	4 × 20		20.91		21.65	22.43	23.27	—	—	—	☐		—	—	
3024025	4 × 25		70		26.09	27.00	27.97	—	—	—	☐		—	—	
3024030	4 × 30		80		31.25	32.34	33.51	—	—	—	☐		—	—	
3024035	4 × 35		90		36.42	37.69	—	—	—	—	☐		—	—	
3024040	4 × 40	100	41.59		43.04	—	—	—	—	☐	—		—		
3024045	4 × 45		46.76		48.39	—	—	—	—	☐	—		—		
3024050	4 × 50		51.93		53.74	—	—	—	—	☐	—		—		
3024060	4 × 60		62.26		—	—	—	—	—	☐	—		—		
3025016	5 × 16		60		16.76	17.37	18.00	—	—	—	☐		—	—	
3025020	5 × 20		70		20.91	21.65	—	—	—	—	☐		—	—	
3025025	5 × 25				26.09	27.00	—	—	—	—	☐		—	—	
3025030	5 × 30				31.25	—	—	—	—	—	☐		—	—	
3025035	5 × 35				36.42	—	—	—	—	—	☐		—	—	
3025040	5 × 40	41.59			—	—	—	—	—	☐	—		—		
3025050	5 × 50	51.93			—	—	—	—	—	☐	—		—		
3025060	5 × 60	120			—	—	—	—	—	☐	—		—		
3026020	6 × 20	80			9	5.85	—	—	—	—	—		☐	—	—
3026030	6 × 30	90					—	—	—	—	—		☐	—	—
3026040	6 × 40	100	—				—	—	—	—	☐		—	—	
3026050	6 × 50	110	—				—	—	—	—	☐		—	—	
3026060	6 × 60	120	—				—	—	—	—	☐		—	—	

製品記号 Abbreviation	被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel		鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
		プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~40HRC	~45HRC ~55HRC	ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	~35HRC	~35HRC				
WX-LN-EDS		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品
Standard stock item

○ = 標準在庫品(在庫をご確認下さい。)
Limited standard stock item

□ = 特定代理店在庫品
Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。)
Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 生産中止品(在庫をご確認下さい。)
Discontinued item