




高炭素鋼または
 ~ HRC35 の貫通穴専用

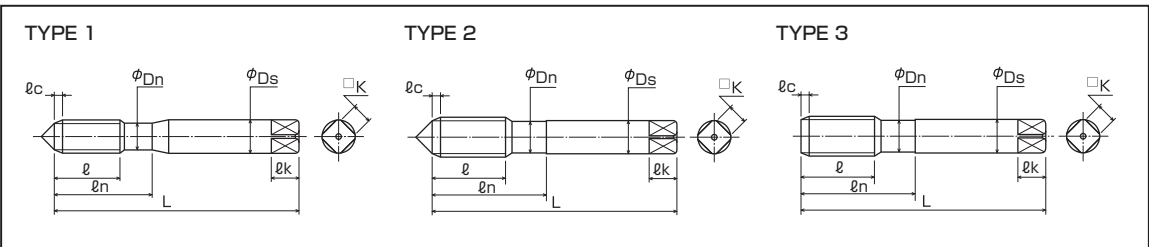

●メートルねじ用 Metric

単位 (Unit): mm

アイテム No. Item No.	呼び Nominal size	食付 ℓ_c	ZC溝数 ZC groove	精度 Limit	形状 Type	形状寸法 (mm) Dimensions							溝数 Flutes
						L	ℓ	Ds	ℓ_n	Dn	K	ℓ_k	
46307	M6 × 1	5P	3	GT6	1	100	10	6	30	4.8	4.5	7	3
46308	M8 × 1.25	5P	3	GT7	2	100	15	8	40	6.2	6	9	3
46875	M8 × 1	5P	3	GT7	2	100	15	8	40	6.2	6	9	3
46309	M10 × 1.5	5P	3	GT7	2	100	18	8	39	7.8	6	9	3
46310	M10 × 1.25	5P	3	GT7	2	100	18	8	39	7.8	6	9	3
46876	M10 × 1	5P	3	GT7	2	100	18	8	39	7.8	6	9	3
46311	M12 × 1.75	5P	3	GT8	3	100	21	10	43	9.8	8	11	3
46312	M12 × 1.5	5P	3	GT8	3	100	21	10	43	9.8	8	11	3
46313	M12 × 1.25	5P	3	GT8	3	100	21	10	43	9.8	8	11	3
46877	M12 × 1	5P	3	GT8	3	100	21	10	43	9.8	8	11	3

- ・精度欄の番号は2級めねじ相当適応の推奨精度です。(P.110参照)
- ・The recommended tap limit mentioned in the list corresponds to JIS Class 2 internal thread standard (see page 110).
- ※刃形状は中～高炭素用に設定されております。
- 軟鋼やステンレスでの使用をご希望のお客様は、弊社までご相談ください。



加工映像はコチラ

低炭素鋼	中炭素鋼	高炭素鋼	冷間圧延 鋼板	構造用 合金鋼	調質鋼	ステンレス	工具鋼	鋳鉄	強靱鋳鉄	アルミニウム	アルミ ダイカスト	亜鉛 ダイカスト	銅	黄銅	黄銅鋳物	チタン 合金	マグネシウム 合金	プラスチック 熱硬化性	プラスチック 熱可塑性
Low Carbon Steels	Medium Carbon Steels	High Carbon Steels	Cold Rolled Sheet Steels	Structural Alloy Steels	Hardened Steels	Stainless Steels	Tool Steels	Cast Iron	High Tension Cast Iron	Aluminum	Aluminum Diecasting	Zinc Diecasting	Copper	Brass	Brass Casting	Titanium Alloy	Magnesium Alloy	Thermosetting Plastic	Thermoplastic
S10C S20C	S22C S40C	S45C	SPC SPH	SCM SNCN	HRC55 HRC60	SUS	SKD	FC	FCD	AL	AC ADC	ZDC	Cu	Bs	BsC				
	◎	◎		◎			◎	○	○							○			