
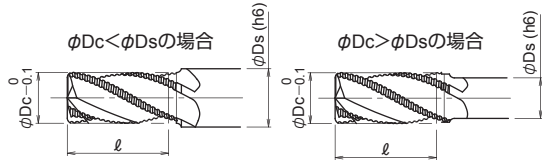


スクエア
エンドミル

ワンカットラフ

DZ-OCRS形

1. 荒加工用
 2. 切削抵抗が小さいラフィング形状を採用
- 3、4枚刃、ねじれ角20°

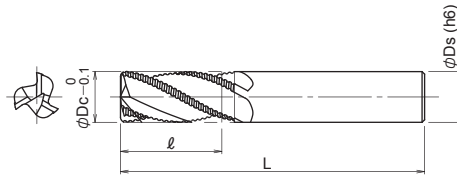

形 番	在庫	刃数	寸 法 (mm)			
			ϕDc	ℓ	L	ϕDs
DZ-OCRS3040	☐	3	4	8	55	6
DZ-OCRS3050	☐	3	5	10	57	6
DZ-OCRS3060	●	3	6	14	57	6
DZ-OCRS3070	☐	3	7	16	63	8
DZ-OCRS3080	●	3	8	17	63	8
DZ-OCRS3090	☐	3	9	22	72	10
DZ-OCRS4100	●	4	10	23	72	10
DZ-OCRS4110	☐	4	11	26	83	12
DZ-OCRS4120	●	4	12	28	83	12
DZ-OCRS4130	☐	4	13	28	85	12
DZ-OCRS4140	☐	4	14	28	95	12
DZ-OCRS4150	☐	4	15	32	95	16
DZ-OCRS4160	☐	4	16	32	95	16
DZ-OCRS4170	☐	4	17	36	115	16
DZ-OCRS4180	☐	4	18	36	115	16
DZ-OCRS4190	☐	4	19	40	115	20
DZ-OCRS4200	☐	4	20	40	115	20
DZ-OCRS4220	☐	4	22	44	130	20
DZ-OCRS4240	☐	4	24	50	130	25
DZ-OCRS4250	☐	4	25	50	130	25

注) 標準切削条件はP.616~617をご参照ください。

554