


# SEF2000


**M S**  
ステンレス 難削材  
**P H**  
鋼 高硬度材

**2**  
刃数 **60°**  
ねじれ角

主にステンレス・耐熱合金用  
切れ味が鋭く低抵抗

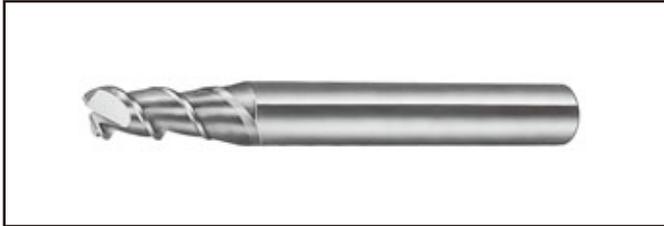

切刃先端コーナ部  
ギャシングランドタイプ



形番	在庫	寸法 (mm)				刃数
	超硬	刃先径	刃長	全長	シャンク径	
SEF2010	◇	1.0	3	40	4.0	2
SEF2015	◇	1.5	5			
SEF2020	◇	2.0	6			
SEF2025	◇	2.5	8	45	6.0	
SEF2030	◇	3.0				
SEF2045	◇	4.5	10	50	6.0	
SEF2050	◇	5.0	12			
SEF2055	◇	5.5				

## 公差 (SEF2000)

刃先径	刃先径公差	シャンク径公差
φ1.0 ~ φ2.5	0 -0.02	h6
φ3.0 ~ φ5.5	-0.01 -0.03	

## 公差 (SEF3000)

刃先径	刃先径公差	シャンク径公差
φ3.0 ~ φ20.0	0 -0.05	h6

## 公差 (SEF3000-L)

刃先径	刃先径公差	シャンク径公差
φ12.0 ~ φ18.0	0 -0.05	h6

# SEF3000


**M S**  
ステンレス 難削材  
**P H**  
鋼 高硬度材

**3**  
刃数 **60°**  
ねじれ角

主にステンレス・耐熱合金用  
切れ味が鋭く低抵抗



切刃先端コーナ部  
ギャシングランドタイプ



形番	在庫	寸法 (mm)				刃数
	超硬	刃先径	刃長	全長	シャンク径	
SEF3030	◇	3.0	8	45	6.0	3
SEF3040	◇	4.0	10			
SEF3045	◇	4.5				
SEF3050	◇	5.0	12	50	8.0	
SEF3055	◇	5.5				
SEF3060	◇	6.0	15	60	10.0	
SEF3065	◇	6.5				
SEF3070	◇	7.0	18	65	12.0	
SEF3075	◇	7.5				
SEF3080	◇	8.0				
SEF3085	◇	8.5	20	70	16.0	
SEF3090	◇	9.0				
SEF3095	◇	9.5	25	75	20.0	
SEF3100	◇	10.0				
SEF3110	◇	11.0				
SEF3120	◇	12.0	30	80	16.0	
SEF3130	◇	13.0				
SEF3140	◇	14.0				
SEF3150	◇	15.0	35	85	16.0	
SEF3160	◇	16.0				
SEF3170	◇	17.0	40	110	20.0	
SEF3180	◇	18.0				
SEF3190	◇	19.0				
SEF3200	◇	20.0				

# SEF3000-L


**M S**  
ステンレス 難削材  
**P H**  
鋼 高硬度材

**3**  
刃数 **60°**  
ねじれ角

主にステンレス・耐熱合金用  
切れ味が鋭く低抵抗、ロングタイプ



切刃先端コーナ部  
ギャシングランドタイプ



形番	在庫	寸法 (mm)				刃数
	超硬	刃先径	刃長	全長	シャンク径	
SEF3120-L	◇	12.0	50	100	12.0	3
SEF3160-L	◇	16.0	70	140	16.0	
SEF3180-L	◇	18.0	75	160	20.0	

製品在庫 ◇: 当商品は専門店在庫です

10

エンドミル