


●鋼からステンレス鋼、アルミまで、高能率深穴加工ができます。

This drill having semi-long length is useful in material from Steel and Stainless Steel to Aluminum.

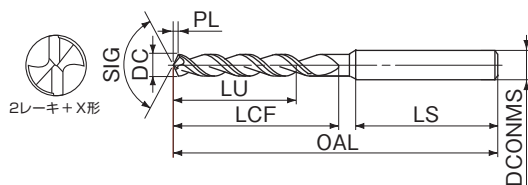

オーダ方法 商品記号

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AGESSL2.0	2.0	38						
AGESSL2.1	2.1	37.9	41		73		0.4	
AGESSL2.2	2.2	40.7			75			
AGESSL2.3	2.3	40.6	44				0.5	
AGESSL2.4	2.4	43.4			78	3		
AGESSL2.5	2.5	43.3	47	28				
AGESSL2.6	2.6	43.1			82		0.6	
AGESSL2.7	2.7	47						
AGESSL2.8	2.8	46.8	51					
AGESSL2.9	2.9	46.7						
AGESSL3.0	3.0	46.5						
AGESSL3.1	3.1	50.4			87			
AGESSL3.2	3.2	50.2	55				0.7	
AGESSL3.3	3.3	50.1			92	4		
AGESSL3.4	3.4	54.9					0.8	
AGESSL3.5	3.5	54.8	60	30				
AGESSL3.6	3.6	54.6			96			
AGESSL3.7	3.7	54.5						
AGESSL3.8	3.8	58.3						
AGESSL3.9	3.9	58.2	64		106		0.9	
AGESSL4.0	4.0	58						
AGESSL4.1	4.1	57.9						
AGESSL4.2	4.2	57.7						
AGESSL4.3	4.3	62.6						
AGESSL4.4	4.4	62.4			111		1	
AGESSL4.5	4.5	62.3	69					
AGESSL4.6	4.6	62.1						
AGESSL4.7	4.7	62						
AGESSL4.8	4.8	66.8			116	6	1.1	
AGESSL4.9	4.9	66.7						
AGESSL5.0	5.0	66.5						
AGESSL5.1	5.1	66.4	74					
AGESSL5.2	5.2	66.2						
AGESSL5.3	5.3	66.1						
AGESSL5.4	5.4	71.9						
AGESSL5.5	5.5	71.8						
AGESSL5.6	5.6	71.6			122		1.2	
AGESSL5.7	5.7	71.5						
AGESSL5.8	5.8	71.3						
AGESSL5.9	5.9	71.2	80					
AGESSL6.0	6.0	71						
AGESSL6.1	6.1	76.9						
AGESSL6.2	6.2	76.7						
AGESSL6.3	6.3	76.6			130		1.3	
AGESSL6.4	6.4	76.4						
AGESSL6.5	6.5	76.3						
AGESSL6.6	6.6	76.1						
AGESSL6.7	6.7	76						
AGESSL6.8	6.8	82.8						
AGESSL6.9	6.9	82.7						
AGESSL7.0	7.0	82.5			137	8	1.4	
AGESSL7.1	7.1	82.4						
AGESSL7.2	7.2	82.2						
AGESSL7.3	7.3	82.1	93				1.5	
AGESSL7.4	7.4	81.9						
AGESSL7.5	7.5	81.8						
AGESSL7.6	7.6	88.6						
AGESSL7.7	7.7	88.5			144		1.6	
AGESSL7.8	7.8	88.3						
AGESSL7.9	7.9	88.2	100					

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 DC	有効長 LU	溝長 LCF	シャンク長 LS	全長 OAL	シャンク径 DCONMS	先端 PL	在庫 Stock
AGESSL8.0	8.0	88						
AGESSL8.1	8.1	87.9			144	8		
AGESSL8.2	8.2	87.7	100				1.7	
AGESSL8.3	8.3	87.6			150			
AGESSL8.4	8.4	87.4						
AGESSL8.5	8.5	87.3						
AGESSL8.6	8.6	94.1					1.8	
AGESSL8.7	8.7	94						
AGESSL8.8	8.8	93.8						
AGESSL8.9	8.9	93.7						
AGESSL9.0	9.0	93.5	107	43.5	157	10		
AGESSL9.1	9.1	93.4					1.9	
AGESSL9.2	9.2	93.2						
AGESSL9.3	9.3	93.1						
AGESSL9.4	9.4	92.9						
AGESSL9.5	9.5	92.8						
AGESSL9.6	9.6	101.6					2	
AGESSL9.7	9.7	101.5						
AGESSL9.8	9.8	101.3	116		166		2.1	
AGESSL9.9	9.9	101.2						
AGESSL10.0	10.0	101						

一般 構造用鋼	炭素鋼	合金鋼 調質鋼	ダイス鋼 プリハードン鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM NAK	30 ~ 40 HRC	40 ~ 50 HRC	50 ~ 65HRC
◎	◎	◎	◎	×	×
ステンレス鋼		Ti 合金 耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金	銅合金
SUS304 SUS316	SUS420	Ti / Ni Alloy	FC / FCD	AC / ADC	Cu
○	○	○	○	○	○

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used - :推奨しません Not recommended