

G-LIST No. | EW1086

グラファイト用2刃ロングシャンク レギュラ
2 Flutes・Long shank・Regular for Graphite

GF-LS-EBDR

切削条件 Cutting Conditions | P644-2



耐摩耗性に極めて優れる超硬合金を母材に採用しており、グラファイト加工における長寿命化を実現します。

Employs micro grain carbide body for high wear resistance. Maximizes tool life when milling graphite materials.



G-LIST No. | EW1059

超微結晶DIAコート グラファイト用2刃
Diamond coated・2 Flutes for Graphite

DIA-GF-EBDR

切削条件 Cutting Conditions | P644-1



グラファイト加工用ダイヤモンドコーティングエンドミルです。素晴らしい工具寿命の延長をお約束します。

Employs Diamond Coating for high quality cutting of graphite materials.




(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	ボール半径×外径 RE × DC	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	首下長 LU	首径 DN	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8526942	R1 × 2	100	10	4	25	1.9	<input type="checkbox"/>	—	—
8526943	R1.5 × 3		15		40	2.9	<input type="checkbox"/>	—	—
8526944	R2 × 4		20		60	3.9	<input type="checkbox"/>	—	—
8526965	R2.5 × 5	140	25	6	—	—	<input type="checkbox"/>	—	—
8526945	R2.5 × 5		30		70	4.8	<input type="checkbox"/>	—	—
8526966	R3 × 6		35		—	—	<input type="checkbox"/>	—	—
8526946	R3 × 6	160	40	8	80	5.8	<input type="checkbox"/>	—	—
8526947	R3.5 × 7		45		—	—	<input type="checkbox"/>	—	—
8526968	R4 × 8		50		—	—	<input type="checkbox"/>	—	—
8526948	R4 × 8	180	55	10	100	7.8	<input type="checkbox"/>	—	—
8526949	R4.5 × 9		60		—	—	<input type="checkbox"/>	—	—
8526970	R5 × 10		65		—	—	<input type="checkbox"/>	—	—
8526950	R5 × 10	200	65	12	120	9.7	<input type="checkbox"/>	—	—
8526951	R5.5 × 11		—		—	—	<input type="checkbox"/>	—	—
8526972	R6 × 12		—		—	—	<input type="checkbox"/>	—	—
8526952	R6 × 12	—	—	—	130	11.7	<input type="checkbox"/>	—	—

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	ボール半径×外径 RE × DC	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	首下長 LU	首径 DN	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8537152	R1 × 2	75	10	4	20	1.9	<input type="checkbox"/>	—	—
8537153	R1.5 × 3		15		30	2.9	<input type="checkbox"/>	—	—
8537154	R2 × 4		20		40	3.9	<input type="checkbox"/>	—	—
8537155	R2.5 × 5	100	25	6	50	4.8	<input type="checkbox"/>	—	—
8537156	R3 × 6		30		60	5.8	<input type="checkbox"/>	—	—
8537157	R3.5 × 7		35		—	—	<input type="checkbox"/>	—	—
8537158	R4 × 8	110	40	8	70	7.8	<input type="checkbox"/>	—	—
8537159	R4.5 × 9		45		—	—	<input type="checkbox"/>	—	—
8537160	R5 × 10		50		80	9.7	<input type="checkbox"/>	—	—
8537161	R5.5 × 11	130	55	10	—	—	<input type="checkbox"/>	—	—
8537162	R6 × 12		65		85	11.7	<input type="checkbox"/>	—	—

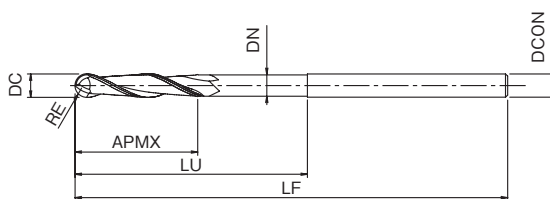

OSGアプリにカタログをダウンロードすればオフラインで閲覧可能 ▶▶▶ P.6

製品記号 Abbreviation	被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
GF-LS-EBDR	炭素鋼 Carbon Steel	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DIA-GF-EBDR	超硬合金 Cemented Carbide	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item
○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。)

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)

△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。)