

G-LIST No. | EW1113

FXコート2刃 ショート

FX Coated・2 Flutes・Short (ø6 shank)

FX-CR-EDS-6

切削条件 Cutting Conditions | P619-8




高速高精度型マシニングセンタの性能を十分に引き出す高速加工用コーナー付きエンドミルです。

This is a corner radius end mill for high speed operations. It enhances the performance of the latest high speed & high precision machining centers.




(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×首下長×コーナ半径 DC×LU×RE	全長 LF	刃長 APMX	刃径 DCON	首径 DN	■ワーク勾配角αに対する実有効長(Le)						在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
						0.5°	1°	1.5°	2°	2.5°	3°			
8545705	0.5 × 1.5 × R0.1	50	0.7	6	0.45	1.61	1.74	1.87	2	2.14	2.28	☐	—	—
8545706	0.6 × 1.8 × R0.1		0.9		0.55	1.86	1.92	1.99	2.07	2.15	2.23	☐	—	—
8545708	0.8 × 2.4 × R0.1		1.2		0.75	2.48	2.56	2.66	2.76	2.86	2.98	☐	—	—
8545710	1 × 2.5 × R0.1		1.5		0.95	2.58	2.67	2.77	2.85	2.98	3.1	☐	—	—
	1 × 2.5 × R0.2											☐	—	—
8545712	1.2 × 3 × R0.1		1.8		1.15	3.1	3.2	3.32	3.45	3.58	3.72	☐	—	—
	1.2 × 3 × R0.2											☐	—	—
8545714	1.4 × 3.5 × R0.1		2.1		1.35	3.61	3.74	3.87	4.02	4.18	4.35	☐	—	—
	1.4 × 3.5 × R0.2											☐	—	—
8545715	1.5 × 3.8 × R0.1		2.3		1.45	3.92	4.06	4.21	4.36	4.54	4.72	☐	—	—
	1.5 × 3.8 × R0.2											☐	—	—
8545716	1.6 × 4 × R0.1		2.4		1.55	4.13	4.27	4.43	4.59	4.77	4.97	☐	—	—
	1.6 × 4 × R0.2											☐	—	—
8545718	1.8 × 4.5 × R0.1	3	2.7	1.95	1.75	4.65	4.81	4.98	5.17	5.37	5.59	☐	—	—
	1.8 × 4.5 × R0.2											☐	—	—
8545720	2 × 5 × R0.1		3		1.95	5.16	5.34	5.54	5.74	5.97	6.21	☐	—	—
	2 × 5 × R0.2											☐	—	—
8545725	2.5 × 5 × R0.1	3.7		2.4								☐	—	—
	2.5 × 5 × R0.2											☐	—	—

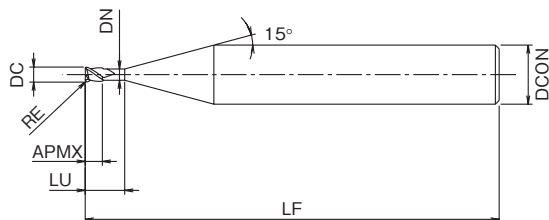

■ワーク勾配角αに対する実有効長(Le)

Effective Neck length (Le) depending on Inclined Angle (α) of workpiece



実有効長欄に数値のないものは干渉なしを表します。
No numerical value means no interference with workpiece.



デジタルカタログで最新情報を公開中

▶▶▶ P.6

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~40HRC	~45HRC ~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC	~350HB				
FX-CR-EDS-6	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item
○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。)

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)

△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。)

Discontinued item