



ADC/FC/FCD などの
脆い材質専用
1.5C…止まり穴／貫通穴兼用
3C…貫通穴専用




TYPE 1

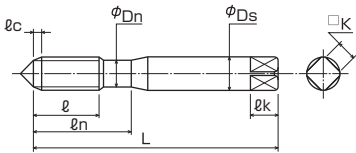

TYPE 2



TYPE 3



※食付き1.5Cは先端トガリセンターを除去しております。

●メートルねじ用 Metric

単位 (Unit) : mm

アイテム No. Item No.	呼び Nominal size	食付 ℓc	ZC溝数 ZC groove	精度 Limit	形状 Type	形状寸法 (mm)			Dimensions				溝数 Flutes
						L	ℓ	Ds	ℓn	Dn	K	ℓk	
81600	M3 × 0.5	1.5C	1	GT5	1	100	11	4	18	2.4	3.2	6	3
81601	M3 × 0.5	3C	3	GT5	1	100	11	4	18	2.4	3.2	6	3
81636	M3 × 0.5	1.5C	1	GT5	1	70	11	4	18	2.4	3.2	6	3
81637	M3 × 0.5	3C	3	GT5	1	70	11	4	18	2.4	3.2	6	3
81602	M4 × 0.7	1.5C	1	GT6	1	100	13	5	20	3.1	4	7	3
81603	M4 × 0.7	3C	3	GT6	1	100	13	5	20	3.1	4	7	3
81638	M4 × 0.7	1.5C	1	GT6	1	70	13	5	20	3.1	4	7	3
81639	M4 × 0.7	3C	3	GT6	1	70	13	5	20	3.1	4	7	3
81604	M5 × 0.8	1.5C	1	GT6	2	100	16	5.5	25	4	4.5	7	3
81605	M5 × 0.8	3C	3	GT6	2	100	16	5.5	25	4	4.5	7	3
81606	M6 × 1	1.5C	1	GT6	2	100	19	6	30	4.8	4.5	7	3
81607	M6 × 1	3C	3	GT6	2	100	19	6	30	4.8	4.5	7	3
81608	M8 × 1.25	1.5C	1	GT6	2	100	22	8	40	6.2	6	9	3
81609	M8 × 1.25	3C	3	GT6	2	100	22	8	40	6.2	6	9	3
81852	M8 × 1	1.5C	1	GT6	2	100	22	8	40	6.2	6	9	3
81853	M8 × 1	3C	3	GT6	2	100	22	8	40	6.2	6	9	3
81610	M10 × 1.5	1.5C	2	GT7	3	100	24	8	-	-	6	9	4
81611	M10 × 1.5	3C	4	GT7	3	100	24	8	-	-	6	9	4
81612	M10 × 1.25	1.5C	2	GT6	3	100	24	8	-	-	6	9	4
81613	M10 × 1.25	3C	4	GT6	3	100	24	8	-	-	6	9	4
81854	M10 × 1	1.5C	2	GT6	3	100	24	8	-	-	6	9	4
81855	M10 × 1	3C	4	GT6	3	100	24	8	-	-	6	9	4
81614	M12 × 1.75	1.5C	2	GT7	2	100	29	10	43	9.8	8	11	4
81615	M12 × 1.75	3C	4	GT7	2	100	29	10	43	9.8	8	11	4
81616	M12 × 1.5	1.5C	2	GT7	2	100	29	10	43	9.8	8	11	4
81617	M12 × 1.5	3C	4	GT7	2	100	29	10	43	9.8	8	11	4
81618	M12 × 1.25	1.5C	2	GT7	2	100	29	10	43	9.8	8	11	4
81619	M12 × 1.25	3C	4	GT7	2	100	29	10	43	9.8	8	11	4
81856	M12 × 1	1.5C	2	GT7	2	100	29	10	43	9.8	8	11	4
81857	M12 × 1	3C	4	GT7	2	100	29	10	43	9.8	8	11	4

- ・精度欄の番号は2級めねじ相当適応の推奨精度です。(P.106参照)
- ・The recommended tap limit mentioned in the list corresponds to JIS Class 2 internal thread standard (see page 106).

※刃形状はADC／FC／FCD用に設定されております。
スチールやステンレスでの使用をご希望のお客様は、弊社までご相談ください。
※Blade shape has been set for the ADC / FC / FCD.
If you wish to use in steel and stainless steel , please contact us.

低炭素鋼	中炭素鋼	高炭素鋼	冷間圧延 鋼板	構造用 合金鋼	調質鋼	ステンレス	工具鋼	鋳鉄	強靱鋳鉄	アルミニウム	アルミ ダイカスト	亜鉛 ダイカスト	銅	黄銅	黄銅鋳物	チタン 合金	マグネシウム 合金	プラスチック 熱硬化性	プラスチック 熱可塑性
Low Carbon Steels	Medium Carbon Steels	High Carbon Steels	Cold Rolled Sheet Steels	Structural Alloy Steels	Hardened Steels	Stainless Steels	Tool Steels	Cast Iron	High Tension Cast Iron	Aluminum	Aluminum Diecasting	Zinc Diecasting	Copper	Brass	Brass Casting	Titanium Alloy	Magnesium Alloy	Thermosetting Plastic	Thermoplastic
S10C S20C	S22C S40C	S45C S50C	SPC SPH	SCM SNCN	HRC55 HRC60	SUS	SKD	FC	FCD	Al	AC ADC	ZDC	Cu	Bs	BsC				
								◎	○	◎	◎	◎					○		